

Docking station USB-C universale con lucchetto smart K-Fob™ LD4650P

Codici articoli: K38401M (multiutente); K38400NA (per utente singolo)
Codici UPC: 8589638401 (multiutente); 8589638401 (per utente singolo)



La Docking station USB-C universale con lucchetto smart K-Fob™ LD4650P unisce la tecnologia delle docking station USB-C universali di Kensington, collaudata con criteri rigorosi, alla tecnologia di ultima generazione dei lucchetti digitali crittografati per laptop, per proporre agli utenti Windows una soluzione di docking e blocco "2 in 1" in grado di cambiare le regole del gioco. Aumenta la compatibilità e la produttività, riduce la possibilità di furto dei laptop e migliora la conformità ai protocolli di sicurezza aziendali. Protegge i laptop più sottili e leggeri, di dimensione compresa tra 11 e 15", prodotti da Dell, HP, Lenovo e molte altre aziende.

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Opzioni di accesso: per utente singolo (K38400NA) per una semplice esperienza di protezione destinata agli utenti su scrivanie fisse, oppure multiutente con controllo di amministrazione (K38401M) per ambienti di hot-desk, hotel e/o spazi di lavoro condivisi
- Plug and Play per i sistemi Windows 10 supportati
- La connettività USB-C consente agli utenti di trasferire dati (fino a 10 Gbps), video e audio, nonché di offrire fino a 60 W di Power Delivery* ai laptop USB-C per un'esperienza Plug and Play semplice
- Doppia uscita video 1080P** per Windows tramite DisplayPort++ per la connessione a monitor esterni, TV o proiettori
- Le porte per la produttività consentono agli utenti di connettersi alle periferiche tramite due porte USB-A 3.1 Gen 2 (10 Gbps; 5 V / 0,9 A), due porte USB-A 3.1 Gen 1 (5 Gbps; 5 V / 0,9 A), una porta Ethernet a 1 Gbps e una porta di ingresso/uscita audio combinata da 3,5 mm
- La tecnologia del lucchetto smart K-Fob™ offre la sicurezza della crittografia abbinata alla semplicità del blocco senza chiave
- Il design professionale del lucchetto, conforme agli standard di prova leader del settore di Kensington per la durata nel tempo, permette un accesso senza ostacoli alle porte laterali del laptop e non richiede alcuna modifica al laptop
- I bracci di sicurezza regolabili si adattano a laptop sottili e leggeri di dimensione compresa tra 11 e 15"; la regolazione viene effettuata con facilità senza l'uso di attrezzi
- I bordi protettivi antigraffio proteggono lo schermo e il telaio del laptop di danni estetici
- Le opzioni di sicurezza flessibili consentono di ancorare la docking station a qualsiasi oggetto fisso, utilizzando il cavo di bloccaggio rimovibile collegato o lo slot di sicurezza Kensington integrato con cavo di bloccaggio, nonché di fissarla in modo permanente utilizzando i fori di montaggio per scrivania
- Il programma Register & Retrieve™ fornisce una soluzione per la sostituzione delle chiavi basata su cloud gratuita e sicura
- Garanzia limitata di 3 anni

* Solo dispositivi USB-C supportati con funzione PD

** Il dispositivo host deve supportare la modalità alternativa su USB-C; solo per Windows

Disponibile nelle versioni multiutente e per utente singolo – Quale opzione di accesso ti serve?

	Multiutente con controllo di amministrazione - K38401M	Per utente singolo K38400NA/EU/AP
Ambiente di destinazione	Spazi di lavoro condivisi e scrivanie dedicate	Scrivania dedicata
Accesso dell'amministratore con chiave	Sì	No
Registrazione K-Fob™ obbligatoria	Sì	No
Accetta qualsiasi K-Fob™ registrato	Sì	No; accetta solo i K-Fob™ emessi
Dettagli di accesso	Inserire il laptop, premere i bracci di sicurezza per fissarlo, utilizzare un qualsiasi K-Fob™ registrato per bloccarlo, utilizzare lo stesso K-Fob™ per sbloccarlo	Inserire il laptop, premere i bracci di sicurezza per fissarlo, utilizzare il K-Fob™ in dotazione per sbloccarlo

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

Specifiche tecniche

REQUISITO DI SISTEMA

- **Sistemi operativi supportati:** Windows 10
- **Requisiti per le risorse di sistema:** Dispositivi USB-C con supporto integrato per USB-C Power Delivery (PD) fino a 60 W e modalità alternativa DisplayPort su USB-C
- **Sistemi supportati:** Laptop con cerniera posteriore da 11" a 15"
- **Plug and Play:** Per dispositivi host USB-C Windows 10 compatibili
- **Power Delivery:** Supporta i profili USB Power Delivery 3.0 a 5 V, 9 V, 12 V, 15 V e 20 V, fino a 3 A

CONNETTIVITÀ HOST

- **Connettore docking host:** USB-C con supporto integrato per USB-C Power Delivery (PD) fino a 60 W e modalità alternativa DisplayPort su USB-C. Compatibile con dispositivi host Thunderbolt 3.

COLLEGAMENTI VIDEO

- **Connettori video:** DisplayPort v1.2++
- **Supporto HDCP:** No
- **Risoluzione massima supportata:**
 - Singolo monitor: 2560 x 1440 a 60 Hz
 - Doppio monitor: 1920 x 1080 a 60 Hz

CONNESSIONI USB

- **Porte USB-A 3.1 Gen 2:** due porte (5 V / 0,9 A) con velocità fino a 10 Gbps
- **Porte USB-A 3.1 Gen 1:** due porte (5 V / 0,9 A) con velocità fino a 5 Gbps

CONNESSIONI DI RETE

- **Porta Ethernet:** RJ45
- **Velocità Ethernet compatibili:** 10/100/1000 Mbps

CONNESSIONI AUDIO

- **Connettori audio:**
 - Una porta di ingresso/uscita audio combinata da 3,5 mm
- **Canali audio supportati:** LR stereo

SPIA LED

- **LED blu:** chiave corretta; i bracci di sicurezza si aprono
- **LED rosso:** errore/chiave errata
- **LED verde:** bloccato

ENERGIA E AMBIENTE

- **Valori nominali dell'adattatore di corrente:**
 - **Ingresso:** 100-240 V CA, 50-60 Hz; 1,5 A
 - **Uscita:** 20 V CC; 5,5 A
- **Frequenze operative:** 13,56 MHz
- **Potenza irradiata:** 0,0033 mW (EIRP)
- **Temperatura di esercizio:** da 0 a 40 °C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40 a 70 °C
- **Umidità relativa:** da 5% a 95% senza condensa

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

- **Dimensioni dell'unità:**
 - **Larghezza:** 320 mm
 - **Profondità:** 220 mm
 - **Altezza:** 44 mm
- **Peso dell'unità:** 1,47 kg
- **Cavo di sicurezza:** filo 7x7; anima 4 mm con rivestimento di 5 mm; lunghezza 1,8 m
- **Cavo USB-C:** 0,5 m

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

- **Stile della confezione:** scatola bianca
- **Dimensioni della confezione:**
 - **Larghezza:** 362 mm
 - **Profondità:** 320 mm
 - **Altezza:** 83 mm
- **Peso della confezione:** 3,34 kg
- **Cartone principale:** 5 pz
- **Contenuto della confezione:**
 - Una docking station LD4650P con lucchetto smart K-Fob
 - Due chiavi utente su un anello portachiavi
 - Un cavo USB-C USB 3.1 Gen 2 da 0,5 m (10 Gbps)
 - Un cavo USB 2.0 da A-Male ad A-Male da 0,5 m (da utilizzare in caso di interruzione dell'energia elettrica)
 - Un cavo di sicurezza
 - Una Guida di riferimento rapido
 - Informazioni sulla garanzia e scheda di conformità

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA

- **Paese di origine:** Cina
- **Certificazioni e conformità:** CE, FCC, IC, RCM, ROHS, WEEE, REACH, IMDA
- **Garanzia:** 3 anni limitata - in tutto il mondo

ALTRE FUNZIONALITÀ

- Slot di sicurezza Kensington


NOTE SPECIALI

- **SKU multiple**
 - Multiutente con controllo di amministrazione K38401M
 - Per utente singolo K38400NA
- **Adattatori venduti separatamente**
 - Da DisplayPort ad HDMI (K33984WW)

LATO ANTERIORE



LATO POSTERIORE

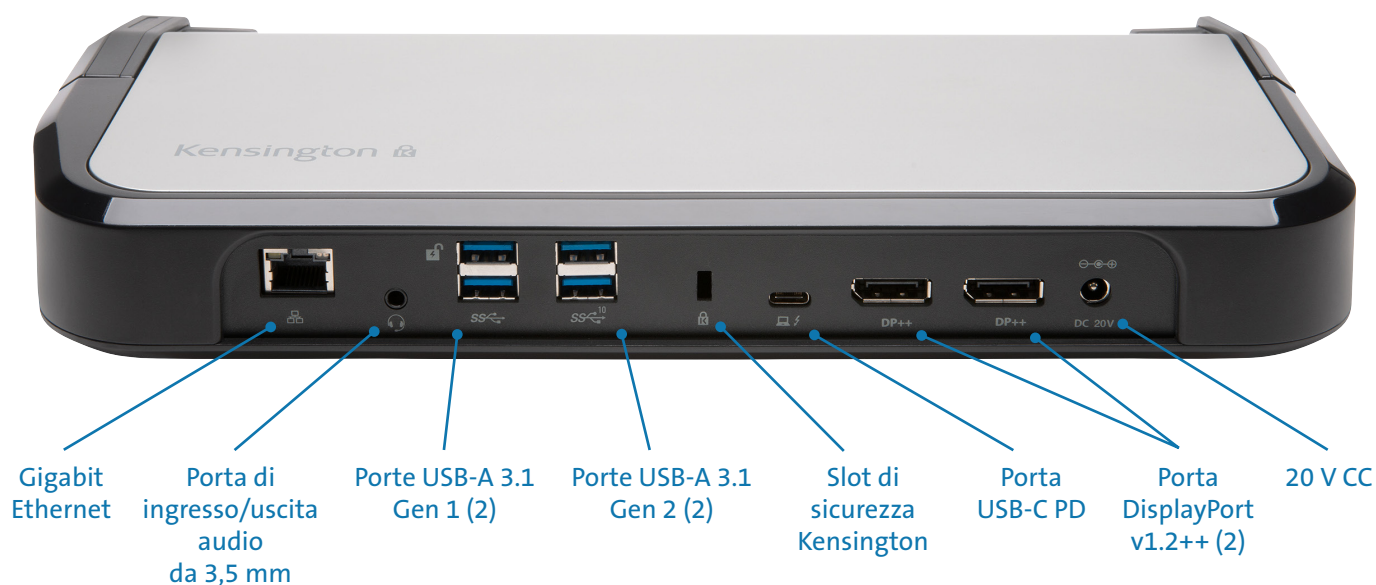

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.