



Kaksivärinen L1000-rengasvalo web-kameran kiinnittimellä

Tuotenumero: K87653WW | UPC-koodi: 0 85896 87653 3

Täydellinen valaistus videoneuvotteluihin.

Kaksivärinen Kensington L1000 -rengasvalo web-kameran kiinnityksellä on edullinen ja ominaisuuksiltaan monipuolinen valaistusratkaisu, jonka avulla parannat nopeasti sitä, miltä näytät videokokouspuheluissa. Rengasvalo luo toimistoympäristöihin optimaalisen kirkkauden, ja voit asentaa web-kamerasi keskelle rengasta, jotta valo jakautuu täydellisen tasaisesti.

Ominaisuudet:

- Optimoitu toimistovalistus
- Säädettävä värilämpötila
- Käyttö komentopainikkeilla
- USB-A-virtalähde (5 V / 2,0 A)
- 1/4 tuuman web-kameran kiinnike renkaan keskellä
- Joustava asennonsäätö
- Yhteensopiva Kensington-ekosysteemin kanssa
- Pyyhkäisy-yhteensopivuus
- Alan johtava takuu

* Teline myydään erikseen. Valinnaisina lisävarusteina saatavissa työpöytäeline (K87651WW), C-liitin (K87654WW) ja Boom-varsi (K87652WW).


Kaksivärinen L1000-rengasvalo web-kameran kiinnittimellä

Tuotenumero: K87653WW | UPC-koodi: 0 85896 87653 3



Optimoitu toimistovalistus

Jakaa valon takaisesti ja poistaa voimakkaat varjot kasvoilta.

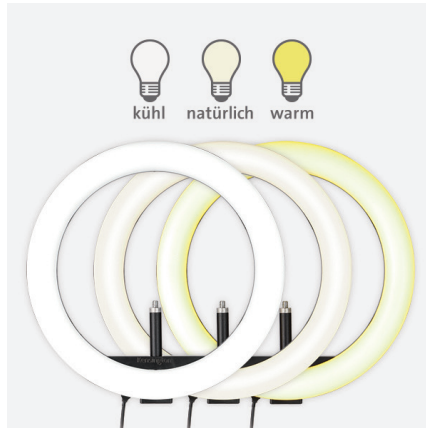

Säädettävä värilämpötila

Voit valita tilanteeseen sopivan värilämpötilan (viileä, luonnollinen, lämmin) missä ja milloin tahansa.



Käyttö komentopainikkeilla

Voit muuttaa valaistustasoja helposti painikkeella.



USB-A-virtalähde

Pistorasiaa ei tarvita – liitä laite vain mihin tahansa USB-A-porttiin (5 V / 2,0 A).



1/4 tuuman web-kameran kiinnike renkaan keskellä

Täydellinen valon jakautumiseen – jopa web-kameran kulmaa muutettaessa.

* Teline myydään erikseen

Kaksivärinen L1000-rengasvalo web-kameran kiinnittimellä

Tuotenumero: K87653WW | UPC-koodi: 0 85896 87653 3

Järjestelmävaatimukset

USB-käyttöliittymä	USB-A-virransyöttö	5 V / 2,0 A
--------------------	--------------------	-------------

Materiaalitiedot	USB-liitäntätyyppi	USB-A
------------------	--------------------	-------

	Valorenkaan alusta	ABS
	Valorenkaan suojus	PC
	Johto	TPE
	Sovittimet	Alumiini

Tuotteen mitat

	Yksikön mitat	Ø 260 mm x 33 mm
	Yksikön paino	230 g (sovittimien kanssa 250 g)

Pakkauksen mitat

	Pakkaustyyl	Jälleenmyyntipakkaus
	Pakkauksen mitat	270 x 265 x 42 mm
	Pakkauksen paino	0,35 kg
	Pakkauksen sisältö	Rengasvalo, käyttöoppaat, takuu, ProVC-seloste, vaatimustenmukaisuusasiakirjat
	Kartonkipakkaus	350 x 270 x 285 mm

Virta ja ympäristö

	Enimmäisvirta	5 V / 2 A
	Vähimmäisvirta	5 V / 1 A

Alkuperämaa, säännöstely ja takuu

	Alkuperämaa	Kiina
	Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	FCC, IC, CE, RCM, Meksikon NOM, Singaporen S-merkintä, IEC/EN 60598
	Takuu	2 vuoden rajoitettu takuu



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2022 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT36666F1

Kensington
The Professionals' Choice™