



## Station d'accueil portable à sortie vidéo triple AD220S3 USB-C® 5 Gb/s

Numéro d'article : K31343WW | CUP : 0 85896 31343 4

Sortie vidéo triple  
pour MacBook  
M1/M2/M3 et  
ordinateurs portables  
dotés d'un port  
USB-C® prenant en  
charge la fonction  
DisplayPort.

Idéale pour les professionnels cherchant une station d'accueil portable moderne et épurée qui prend en charge les MacBook Pro, MacBook Air et les ordinateurs portables dotés d'un port USB-C® prenant en charge la fonction DisplayPort avec au maximum 3 moniteurs externes, la station d'accueil portable à sortie vidéo triple AD220S3 USB-C® 5 Gb/s libère les avantages de productivité découlant de l'utilisation de plusieurs moniteurs.

Complétant à merveille le caractère esthétique d'un poste de travail moderne et les besoins des professionnels en déplacement, la station d'accueil portable à sortie vidéo triple AD220S3 USB-C® 5 Gb/s offre une conception robuste 12 en 1 qui élimine le besoin d'adaptateurs d'alimentation et vidéo encombrants et augmente la connectivité pour la vidéo, les connexions périphériques, Ethernet et le transfert de données.

Optimisez vos affichages visuels et votre productivité grâce à la station d'accueil portable à sortie vidéo triple AD220S3 USB-C® 5 Gb/s, à la fois puissante et compacte.

Voici certains des avantages qu'elle procure :

- Prend en charge jusqu'à trois moniteurs externes grâce aux connexions HDMI® et VGA
- Ordinateurs portables dotés d'un port USB-C® prenant en charge la fonction DisplayPort et MacBooks M1, M2 et M3
- Windows 10 ou version ultérieure, macOS 11 ou version ultérieure
- Alimentation par intercommunication maximale de 85 W
- 12 ports de productivité
- Boîtier épuré en aluminium
- Comprend 1 câble USB-C® hôte de 1 m (3,28 pi)
- Logiciel DockWorks™ de Kensington et garantie limitée de 2 ans


## Station d'accueil portative à sortie vidéo triple AD220S3 USB-C® 5 Gb/s

Numéro d'article : K31343WW | CUP : 0 85896 31343 4

Avant




Arrière

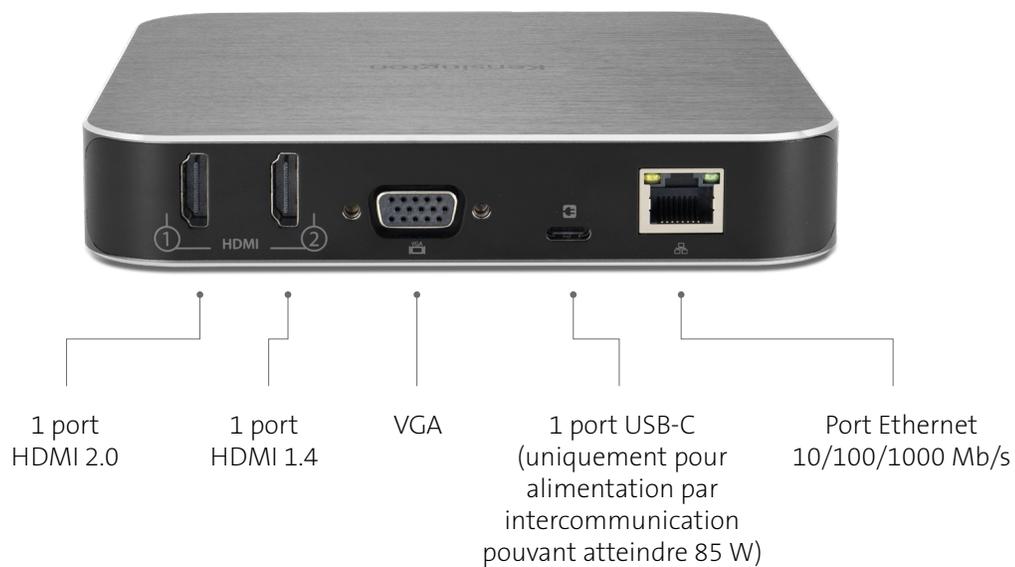

## Station d'accueil portative à sortie vidéo triple AD220S3 USB-C® 5 Gb/s

Numéro d'article : K31343WW | CUP : 0 85896 31343 4



### Triple affichage vidéo


Prend en charge jusqu'à trois moniteurs externes grâce aux connexions HDMI® et VGA sans nécessiter d'adaptateurs encombrants. Dispose de ports HDMI® 2.0 (jusqu'à 4K à 60 Hz), HDMI® 1.4 (jusqu'à 4K à 30 Hz) et VGA (1080p à 60 Hz).



\*Également compatible avec les jeux de puces de base M1, M2, Pro et Max.

### Moniteurs multiples pour MacBook M1/M2/M3

Compatible avec les ordinateurs portables dotés d'un port USB-C® prenant en charge la fonction DisplayPort, mais conçue sur mesure pour prendre en charge les MacBooks M1, M2 et M3. En installant simplement un pilote logiciel, ce qui prend moins de 3 minutes, les utilisateurs de MacBook peuvent raccorder sans effort jusqu'à 3 moniteurs externes.



### Compatibilité universelle

Elle est compatible avec les ordinateurs portables dotés de la technologie Thunderbolt™ 4, USB4® et USB-C® prenant en charge la fonction DisplayPort et fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure ou macOS 11 ou une version ultérieure.



### Alimentation par intercommunication pouvant atteindre 85W

Branchez l'adaptateur d'alimentation USB-C® (au moins 85 W) de votre ordinateur portable dans la station d'accueil pour le charger par intercommunication ou alimentez la station d'accueil et les appareils qui y sont reliés par l'entremise de la batterie de votre ordinateur portable si vous êtes en déplacement. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation de 100 W (vendu séparément) lors du branchement d'appareils haute puissance tels que des disques durs SSD externes.



### Conception 12 en 1

Augmentez la productivité grâce aux 5 ports USB (1 port USB-C® de génération 1 [5 V/0,9 A], 3 ports USB-A de génération 1 [5 V/0,9 A] et 1 port USB-C® avec connecteur d'alimentation), 3 ports vidéo (2 ports HDMI® et 1 port VGA).



### Boîtier épuré en aluminium

Sa conception en aluminium anodisé en fait une station d'accueil idéale pour compléter le caractère esthétique des postes de travail modernes utilisant des MacBook Air, MacBook Pro et des ordinateurs portables dotés d'un port USB-C® prenant en charge la fonction DisplayPort.



### Câble USB-C® hôte de 1 m (3,28 pi)

Le câble USB-C® inclus vous permet de vous raccorder facilement à votre appareil hôte et est suffisamment long pour convenir à une grande variété de configurations de postes de travail.



### Logiciel DockWorks™ gratuit de Kensington et garantie limitée de 2 ans

Profitez d'une connexion, d'une performance et d'une sécurité inégalées sur votre station d'accueil Kensington grâce au logiciel gratuit DockWorks™. Mettez sur la tranquillité d'esprit, sachant que Kensington vous protège avec une garantie professionnelle.

## Station d'accueil portative à sortie vidéo triple AD220S3 USB-C® 5 Gb/s

Numéro d'article : K31343WW | CUP : 0 85896 31343 4

### Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Tous les ordinateurs portables équipés du logiciel Silicon Motion
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10 ou version ultérieure macOS 11 ou version ultérieure
Conception prête à l'emploi	Oui, connexion prête à l'emploi prise en charge par le port vidéo 1. Pour les ports vidéo 2 et 3, installation nécessaire du logiciel Silicon Motion.
Logiciel	Téléchargement à partir du site Web Silicon Motion ( <a href="https://www.siliconmotion.com/downloads/index.html">https://www.siliconmotion.com/downloads/index.html</a> )
Exigences liées aux ressources du système	PROCESSEUR : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent Mémoire : 8 Go ou plus Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou plus récent
Autre information logicielle	DockWorks (Windows® 10 ou une version ultérieure)
Alimentation USB-C	Alimentation par intercommunication maximale de 85 W Réception d'alimentation 3.0 : 5 V/ 9 V/ 12 V/ 15 V À 3 A, 20 V À 4,25 A

### Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Prise en charge USB 3.2 de type C de génération 2 avec fonction DisplayPort USB-C

### Connexions USB

Face avant	1 port hôte USB (chargement maximal de 85 W) 3 ports USB-A 3.2 de génération 1 5 Gb/s (5 V/0,9 A) 1 port USB-C 3.2 de génération 1 5 Gb/s (5 V/0,9 A) 1 prise audio combinée de 3,5 mm 1 lecteur de cartes SD/Micro SD 3.0 (UHS-I)
Face arrière	1 port HDMI 2.0 1 port HDMI 1.4 1 port VGA 1 port Ethernet 10/100/1000 Mb/s 1 port USB-C (uniquement pour alimentation par intercommunication pouvant atteindre 85 W)

### Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1000 Mb/s

### Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	Câble USB-C avec alimentation par intercommunication jusqu'à 85W
---	--

### Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	1 port HDMI 2.0 1 port HDMI 1.4 1 port VGA
Résolution maximale prise en charge	Un moniteur : Jusqu'à 4K à 60 Hz Deux moniteurs : Jusqu'à 4 K à 60 Hz + 4 K à 30 Hz Trois moniteurs : Jusqu'à 4 K à 60 Hz + 4 K à 30 Hz + 1080p à 60 Hz
Prise en charge HDCP	(Oui à partir du port HDMI 1)

## Station d'accueil portative à sortie vidéo triple AD220S3 USB-C® 5 Gb/s

Numéro d'article : K31343WW | CUP : 0 85896 31343 4

### Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise audio combinée de 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo gauche/droite
Voyant DEL vert	Témoin d'alimentation

### Caractéristiques matérielles

Extérieur	Aluminium/Plastique ABS noir
Dessous	Aluminium/Plastique ABS noir
Couleur du produit	Argent

### Dimensions du produit

Dimensions du câble	39,4 po (1 m)
Poids de l'unité	1,21 lb (0,51 kg)
Dimensions de l'unité sans périphériques	5,9 x 5,9 x 1,02 po (150 x 150 x 26 mm)
Espace occupé sur le bureau	34,81 po <sup>2</sup> (225 cm <sup>2</sup> )

### Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage pour vente au détail (K31343WW)
Dimensions de l'emballage	7,2 x 6,54 x 1,73 po (183 x 166 x 44 mm)
Poids de l'emballage	1,45 lb (0,66 kg)
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil portative USB-C AD220S3 1 câble USB-C 3.2 de génération 2 1 guide d'installation rapide 1 fiche de renseignements en matière de conformité 1 bon de garantie 1 encart de bienvenue
Carton grand format	10

### Alimentation et environnement

Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température de fonctionnement	32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Température d'entreposage	14 à 149 °F (-10 à 65 °C)

### Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Vietnam
Certifications et conformité	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 2 ans – mondiale



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington® et Kensington, The Professionals' Choice™ sont des marques de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2024. Une division d'ACCO Brands. k24-22117p

# Kensington

The Professionals' Choice™