

SD4800P USB-C Universal-Dockingstation mit erweiterbarer Bildschirmausgabe



Artikelnummer: K38249EU EAN-Code: 5028252594318

Die treiberlose „Plug & Play“ Dockinglösung SD4800P stellt eine optimale USB-C-Konnektivität für Ihren Laptop sicher. Die auf Skalierbarkeit ausgelegte SD4800P USB-C Universal-Dockingstation mit erweiterbarer Bildschirmausgabe und Stromversorgung bietet Benutzern gegenwärtig eine 2-fache HD-Videoausgabe. Neuartige Geräte mit DisplayPort 1.3 können bereits auf eine 3-fache Videoausgabe mit 1080p zurückgreifen. Ein einzelner USB-C-Anschluss versorgt Ihr Gerät nicht nur mit Strom, sondern überträgt auch Video, Audio und Daten mit bis zu 10GBit/s und unterstützt bis zu drei externe Bildschirme – eine ultimative Plug & Play-Dockingstation ganz ohne Treiberinstallation. Es ist die ideale Docking-Lösung für Grafik- und Webdesigner, Animatoren, Ingenieure, Finanzanalysten und für andere Umgebungen, in denen visuelles Multitasking wichtig ist.

MERKMALE & VORTEILE

- Mit der **USB-C-Konnektivität ohne Treiberinstallation** können Benutzer Daten (bis zu 10GBit/s), Video und Audio übertragen und erhalten eine Stromversorgung mit 60 W (PD 3.0)*. Alles geht über ein einziges Kabel, das ganz einfach nur eingesteckt werden muss. Es ist keine Installation von Treibern erforderlich.
- **Optionen für zwei- oder dreifache Videoausgabe**** bieten zwei DisplayPort++-Anschlüsse und ein HDMI-Anschluss, die Benutzern die Wahl der richtigen Verbindungen für ihre Umgebungen ermöglichen, ohne teure Adapter zu benötigen.
- 6 USB Ports für eine gesteigerte Produktivität: Zwei Hochgeschwindigkeitsanschlüsse befinden sich auf der Vorderseite: ein USB-C 3.1-Anschluss der 2. Generation für die Stromversorgung und den Datentransfer (bis zu 5V/3A/10GBit/s) und ein USB-A 3.1-Anschluss der 2. Generation (bis zu 5V/2.4A/10GBit/s). Vier USB 3.0-Anschlüsse (bis zu 5V/0.9A/5GBit/s) befinden sich auf der Geräterückseite.
- **Universelle Kompatibilität:** kann mit jedem Laptop ab Windows 7, der einen USB-C-Anschluss bietet, verbunden werden.

* Das Hostgerät muss die Stromversorgungsfunktion und den DisplayPort Alternate Mode über USB-C unterstützen

** Konfigurationen mit drei Bildschirmen werden mit bis zu 1600 x 900 bei 60Hz auf DP 1.2-fähigen Laptops und mit bis zu 1920 x 1080 bei 60Hz auf DP 1,3-fähigen Laptops unterstützt. Bei Verwendung von drei externen Monitoren sollte der Laptopbildschirm geschlossen sein.

- Der **Ein-/Ausschalter** lässt Sie die Dockingstation bei Bedarf ganz einfach per Knopfdruck ein- und ausschalten.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für weitere Informationen und Angebote wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Die Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Die hier verwendeten Marken- und Produktnamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen.

- Der **Gigabit Ethernet-Anschluss** liefert eine zuverlässige kabelbasierte Netzwerkverbindung mit 1GBit/s.
- Die **3,5mm Kombi-Buchse für Kopfhörer & Mikrofon** auf der Vorderseite der Dockingstation ermöglicht den schnellen Anschluss des Lieblings-Headsets.
- Das **1 Meter lange USB-C-Kabel** eignet sich durch die zusätzliche Länge für unterschiedliche Desktop-Konfigurationen.
- Der **Kensington Security Slot** schützt Ihr Eigentum durch das einfache Anbringen eines Kabelschlosses.
- Dank **platzsparender Montagemöglichkeit** kann die Dockingstation auf der Rückseite eines VESA®-kompatiblen, externen Monitors montiert werden (K33959WW separat erhältlich).
- **Auf 3 Jahre begrenzte Garantie**



SD4800P USB-C Universal-Dockingstation mit erweiterbarer Bildschirmausgabe

SYSTEMANFORDERUNGEN

- **Unterstützte Betriebssysteme:**
Windows 7 oder höher
- **Erforderliche Systemressourcen:**
Das Hostgerät muss die Stromversorgungsfunktion und den DisplayPort Alternate Mode über USB-C unterstützen
- **USB-C-Stromversorgung:**
 - Unterstützt USB-C PD (Power Delivery) 3.0
 - 5V/9V/12V/15V/20V und bis zu 3A
 - 60W Maximum

HOST-ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- **Host-Docking-Anschluss:** USB-C

VIDEO-VERBINDUNGEN

Videoanschlüsse und maximale Auflösungen:

		Ein Videoausgang	Dual-Videoausgang		Dreifach-Videoausgang			USB A-/ USB C-Anschlüsse (Vorderseite)	USB A-Anschlüsse (Rückseite)	Ethernet-Anschluss
		DP oder HDMI	DP/DP	DP/HDMI	DP	DP	HDMI			
2 Lanes – Standardmodus	HBR2 (DP1.2)	2560 x 1440 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	1600 x 900 bei 60Hz	1600 x 900 bei 60Hz	1600 x 900 bei 60Hz	USB 3.1 der 2. Generation (10Gbit/s)	USB 3.1 der 1. Generation (5Gbit/s)	1000MBit/s
	HBR3 (DP1.3)	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	2560 x 1440 bei 60Hz	2560 x 1440 bei 60Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	1920 x 1080 bei 60Hz			
			--	--	--	--	--			
4 Lanes – Video Boost-Modus	HBR2 (DP1.2)	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	2560 x 1440 bei 60Hz	2560 x 1440 bei 60Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	USB 2.0 (480MBit/s)	USB 2.0 (480MBit/s)	100MBit/s
	HBR3 (DP1.3)	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	2560 x 1440 bei 60Hz	2560 x 1440 bei 60Hz	--	--	--			
			--	--	--	--	--			

USB-VERBINDUNGEN

- **Vorderseite:**
 - USB-C der 2. Generation, Ladefunktion mit bis zu 5V/3A: 1x
 - USB-A 3.1 der 2. Generation, Ladefunktion mit bis zu 5V/2,4A: 1x
- **Rückseite:**
 - USB-A 3.0: 4x (5V/0,9A)
 - USB-C Upstream-Anschluss: 1x

NETZWERKVERBINDUNGEN

- **Ethernet-Anschluss:** RJ45
- **Kompatible Ethernet-Raten:** 10/100/1000 MBit/s

AUDIOANSCHLÜSSE

- **Audioanschlüsse:**
 - 3,5mm Kombi-Audioeingang/-ausgang: 1x
- **Unterstützte Tonkanäle:**
 - Stereo

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen und Angebote wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Die Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Die hier verwendeten Marken- und Produktnamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen.

STROMVERSORGUNG & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- **Adapternennleistung:**
 - Eingang: 100-240V; 2,5A max.
 - Ausgang: 20V DC; 6,75A
 - AC: 50/60Hz; 1,8A
- **Betriebstemperatur:** 10 bis 40°C
- **Lagertemperatur:** -10 bis 60°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95% nicht kondensierend

MAßE

- **Abmessungen:**
 - Breite: 77,52mm
 - Tiefe: 135,52mm
 - Höhe: 16 mm
- **Gewicht:** 110g
- **Kabellänge:** Festes Kabel mit bis zu 1 Meter Länge
- **Farbe und Material des Gehäuses:** Schwarzes Polykarbonat und ABS

VERPACKUNGSMÄßE

- **Verpackungsart:** Einzelhandelspackung, brauner Karton
- **Verpackungsmaße:**
 - Breite: 135mm
 - Tiefe: 200mm
 - Höhe: 55mm
- **Verpackungsgewicht:** 190g
- **Umkarton:** 5 Stück
- **Verpackungsinhalt:**
 - Eine SD4800P Dockingstation
 - Ein USB-C auf USB-C-Kabel, 1 Meter lang
 - Im Lieferumfang enthalten: Ein Netzadapter mit US-Netzkabel (K38249NA); ein Netzadapter mit EU- und UK-Netzkabeln (K38249EU); ein Netzadapter mit AU-Netzkabel (K38249AU)
 - Eine Kurzanleitung
 - Garantieangaben

URSPRUNGSLAND, ZERTIFIZIERUNGEN UND GARANTIE

- **Ursprungsland:** China
- **Zertifizierungen & Konformität:** CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, WEEE, HDMI 2.0-Zertifizierung
- **Garantie:** Auf 3 Jahre begrenzte Garantie


SONSTIGE MERKMALE

- **Kensington-Sicherheits-Slot**
- **VESA-kompatibel:** Befestigungsplatte separat erhältlich (K33959WW)

VORDERSEITE



RÜCKSEITE

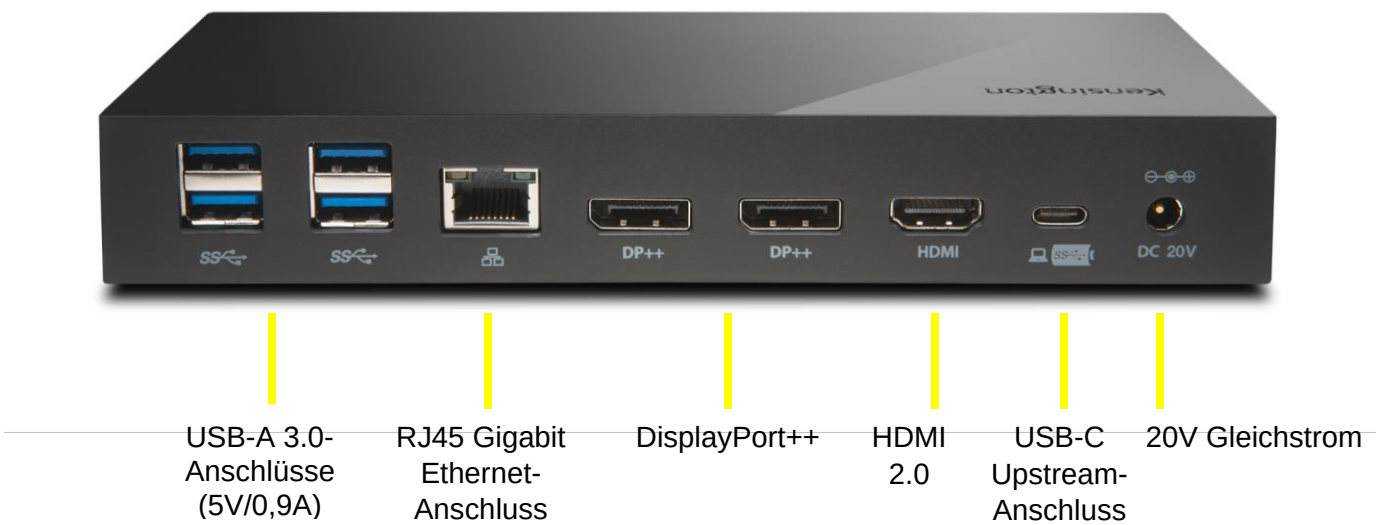

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen und Angebote wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Die Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Die hier verwendeten Marken- und Produktnamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen.