



## Docking station SD5760T Thunderbolt™ 4 doppio 4K

Codice articolo: K34110EU | Codice EAN: 5028252638555

Maggiore  
produttività,  
oggi e in  
futuro.

Se si desidera una docking station ad alta velocità che supporti facilmente connessioni doppio 4K a monitor HDMI, alimenti il maggior numero possibile di dispositivi e riduca l'ingombro di adattatori, cavi e dispositivi cablati sulla scrivania, la docking station SD5760T Thunderbolt 4 doppio 4K rappresenta la soluzione ideale.

Perfetta per i professionisti più impegnati che lavorano da casa o in ufficio, questa docking station supporta i più recenti MacBook, dispositivi Surface e altri laptop Thunderbolt 4, fornendo tutto ciò che occorre per migliorare la produttività, oggi e in futuro.

Grazie all'autentica esperienza Plug & Play, alla flessibilità di opzioni per le porte video, alla velocità di trasferimento dati a 40 Gb/s, al Power Delivery dinamico e al collegamento in daisy chain tramite Thunderbolt 4, l'SD5760T offre tutto ciò che occorre in una docking station.


Caratteristiche principali:

- Supporto per dispositivi Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 e USB-C
- Trasferimento di dati, audio e video fino a 40 Gb/s
- Supporto fino a singolo 8K a 60 Hz tramite una porta Thunderbolt 4, con DSC abilitato, o doppio 4K a 60 Hz tramite due porte HDMI
- Supporto Power Delivery fino a 96 W e regolazione automatica per prestazioni ottimali
- Il design 13-in-1 include porte Thunderbolt, USB-C, USB-A, HDMI ed Ethernet, un jack audio combinato e lettori di schede SD e micro SD


## Docking station SD5760T Thunderbolt™ 4 doppio 4K

Codice articolo: K34110EU | Codice EAN: 5028252638555

### Parte anteriore

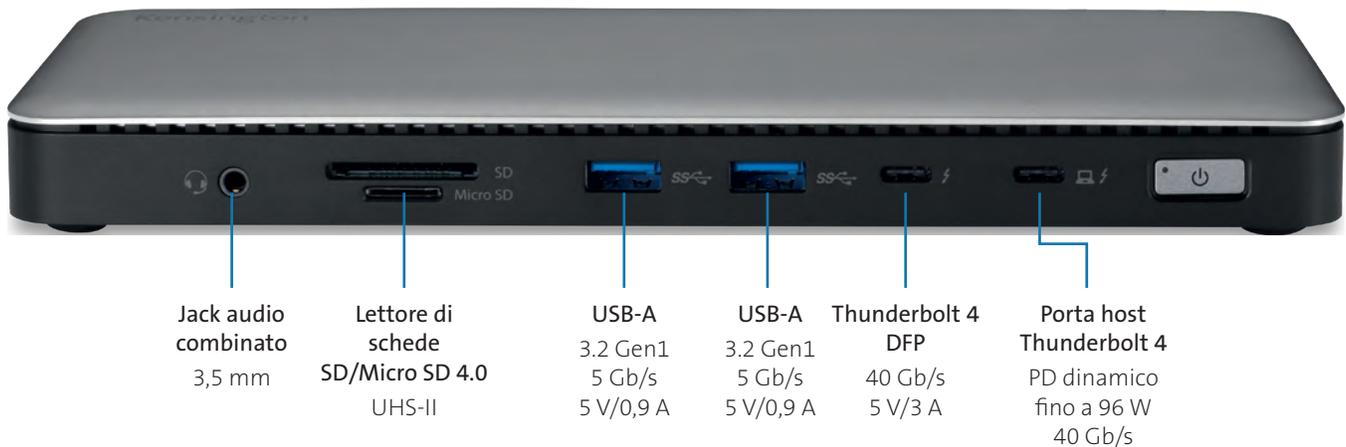


### Parte posteriore

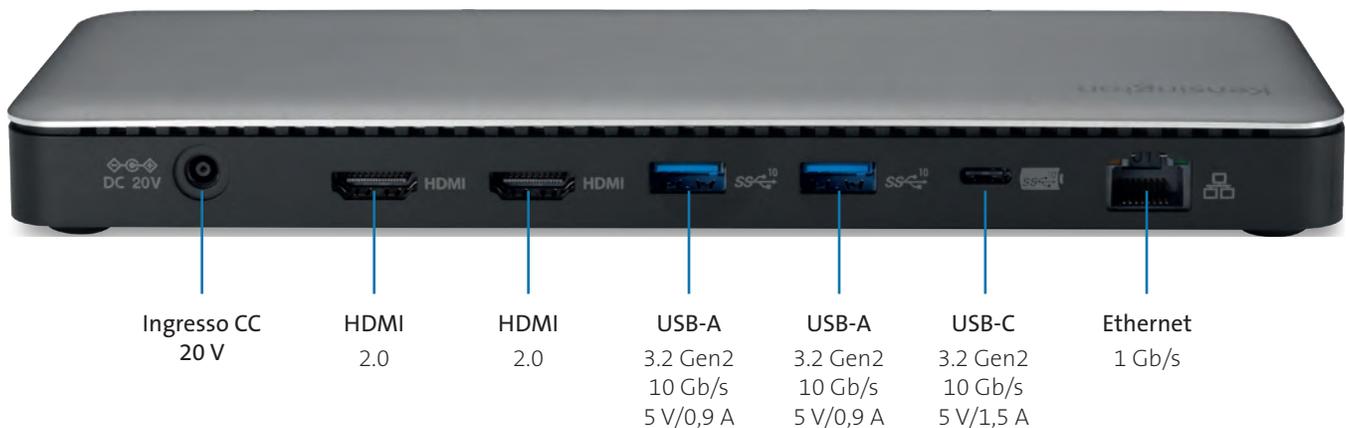

## Docking station SD5760T Thunderbolt™ 4 doppio 4K

Codice articolo: K34110EU | Codice EAN: 5028252638555

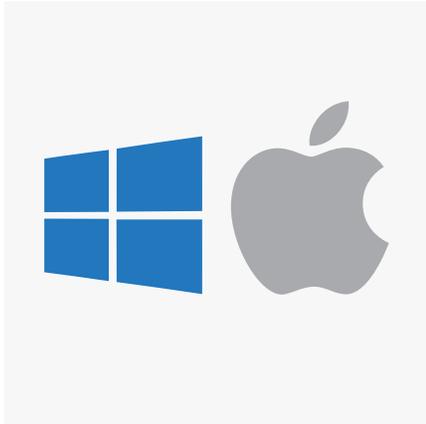

### Compatibilità universale

Rapida ed efficace soluzione Plug & Play per dispositivi Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 e USB-C con Windows (10 o versioni successive) o macOS (11 o versioni successive)



### Tecnologia Thunderbolt™ 4

Trasferimento di dati, audio e video fino a 40 Gb/s (10 Gb/s per laptop USB-C Gen2, 5 Gb/s per laptop USB-C Gen1) mediante il cavo Thunderbolt 4 da 0,8 m in dotazione. Supporto per il collegamento in daisy chain per SSD, monitor e altri dispositivi Thunderbolt. Blocco dell'accesso non autorizzato alla memoria di sistema da parte dei dispositivi periferici grazie alla protezione DMA Intel VT-d.



### Supporto singolo 8K o doppio 4K per dispositivi Thunderbolt

Ampliamento della produttività visiva con la risoluzione, il contrasto e la profondità di colore del formato Ultra HD. Supporto fino a singolo 8K a 60 Hz tramite una porta Thunderbolt 4, con DSC abilitato, o doppio 4K a 60 Hz tramite 2 porte HDMI.



### Power Delivery dinamico fino a 96 W

Erogazione dell'alimentazione dove e quando serve, all'host e agli accessori connessi. Supporto del Power Delivery fino a 96 W e prestazioni ottimali in qualsiasi scenario di utilizzo.



### Design 13-in-1 per la massima produttività

Ampliamento della produttività con 2 porte HDMI, 1 porta Thunderbolt 4, 1 porta host Thunderbolt 4, 1 porta USB-C 3.2 Gen2 10 Gb/s, 2 porte USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s, 2 porte USB-A 3.2 Gen1 5 Gb/s, 1 porta Gigabit Ethernet, 1 jack audio combinato e lettori di schede SD/Micro SD UHS-II 4.0.



### Montaggio a ingombro zero e slot per lucchetto di sicurezza con cavo

Spazio sulla scrivania ottimizzato e riduzione dell'ingombro dei cavi montando la docking station in modo che non sia d'intralcio. La staffa di montaggio è venduta separatamente (K34050WW). Gli slot per lucchetto standard e Nano consentono di proteggere l'investimento con un lucchetto con cavo Kensington, venduto separatamente (K65020EU o K65021WW).

## Docking station SD5760T Thunderbolt™ 4 doppio 4K

Codice articolo: K34110EU | Codice EAN: 5028252638555

## Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Supporto per dispositivi Thunderbolt 4 / Thunderbolt 3 / USB4 e USB-C 3.2
Sistemi operativi supportati	Windows® 10 o versioni successive macOS 11 o versioni successive
Plug & Play	Sì
Software	Per Windows, è necessario abilitare il software Thunderbolt™
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Informazioni aggiuntive sul software	Compatibile con DockWorks
Power Delivery USB-C	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V/3 A e 20 V/4,8 A (Power Delivery dinamico fino a 96 W)

## Docking station

Tecnologia	Controller Intel® JHL8440 Thunderbolt 4
------------	---

## Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Connettore Thunderbolt 4/USB-C
Connettore host	Supporta Thunderbolt 4 / Thunderbolt 3 / USB4 / USB-C con tutte le funzioni

## Collegamenti USB

Porte	<p>Pannello frontale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 porta host Thunderbolt 4 (PD dinamico fino a 96 W, 40 Gb/s)</li> <li>- 1 porta Thunderbolt 4 DFP (fino a PD 5 V/3 A, 40 Gb/s)</li> <li>- 2 porte USB-A 3.2 Gen1 5 Gb/s (5 V/0,9 A)</li> <li>- 1 lettore di schede SD/Micro SD 4.0 (UHS-II)</li> <li>- 1 jack audio combinato da 3,5 mm</li> </ul> <p>Pannello posteriore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 porta USB-C 3.2 Gen2 10 Gb/s (5 V/1,5 A)</li> <li>- 2 porte USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s (5 V/0,9 A)</li> <li>- 2 porte HDMI 2.0</li> <li>- 1 porta Ethernet 1 Gb/s</li> </ul>
-------	--

## Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000 Mb/s

## Connettività host

Connettore docking host	Porta Thunderbolt 4 upstream, PD fino a 96 W, Power Delivery dinamico
-------------------------	---

## Docking station SD5760T Thunderbolt™ 4 doppio 4K

Codice articolo: K34110EU | Codice EAN: 5028252638555

### Collegamenti video

	Connettori video			1 Thunderbolt™ 4 2 HDMI 2.0		
	Risoluzione massima supportata			Consultare la tabella di seguito		
	 ★				 Hz	
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)	8K a 60 Hz*	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz	Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)	4K fino a 120 Hz* o 1080p fino a 240 Hz*	1080p fino a 240 Hz
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / (macOS)	6K a 60 Hz	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz			
Modalità alternativa USB-C (Windows)	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz				
MacBook M1/M2 / iPad Pro	6K a 60 Hz	4K a 60 Hz				

\*Il supporto per DSC (Display Stream Compression) è basato sulle capacità del dispositivo host e del monitor.



### Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
------------------	----------------------------------

### Indicatore a LED

LED blu	Indicatore di alimentazione
---------	-----------------------------

### Specifiche dei materiali

Struttura	esterna: Alluminio/PC+ABS
Parte inferiore	PC+ABS
Colore del prodotto	Grigio scuro/nero PMS

### Altre caratteristiche

Slot di sicurezza Kensington	Slot di sicurezza Kensington Slot di sicurezza Nano Kensington
Compatibile con montaggio VESA	Sì, con K34050WW

### Dimensioni del prodotto

Dimensioni del cavo	0,8 m
Peso dell'unità	0,36 Kg
Dimensioni unità senza periferiche	225 x 85 x 22 mm (8,86 x 3,34 x 0,87")
Colore e materiale della struttura	Nero PMS, PC+ABS con finitura superficiale Grigio scuro, alluminio
Ingombro sulla scrivania	191,25 cm <sup>2</sup>

## Docking station SD5760T Thunderbolt™ 4 doppio 4K

Codice articolo: K34110EU | Codice EAN: 5028252638555

## Dimensioni della confezione

Tipo di confezione	Confezione al dettaglio
Dimensioni della confezione	242 x 108 x 100 mm (9,53 x 4,25 x 3,94")
Peso della confezione	1,19 kg
Contenuto della confezione	1 docking station SD5760T 1 cavo passivo Thunderbolt 4 (0,8 m) 1 alimentatore (135 W) 1 manuale di istruzioni 1 certificato di garanzia 1 scheda di conformità 1 inserto di benvenuto
Cartone principale	6 pezzi

## Alimentazione e credenziali ambientali

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V, CA 50/60Hz, 2 A Uscita: 21 V CC 6,4 A (134,4 W)
Umidità relativa	55% con temperatura di esercizio di 25 °C (77 °F)
Temperatura di esercizio	da 0 a 45 °C
Temperatura di conservazione	da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)

## Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Cina
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanzia	3 anni limitata - in tutto il mondo



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2023 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT41064IT