



## Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5760T

Número de referencia: K34110EU | Código EAN: 5028252638555

Mayor  
productividad  
para hoy y  
mañana.

Si necesita un replicador de alta velocidad que admita conexiones 4K en monitores HDMI, alimente varios dispositivos y reduzca el número de adaptadores, cables y dispositivos con cables de su escritorio, el replicador de puertos 4K dual Thunderbolt 4 SD5760T es el que está buscando.

Este replicador es ideal para profesionales que trabajan en casa o en la oficina, ya que admite los MacBooks, dispositivos Surface y portátiles con Thunderbolt 4 más recientes con todo lo que necesita para mejorar su productividad hoy y en el futuro.

Ofrece una experiencia plug and play, varias opciones de puertos de vídeo, transferencias de datos a 40 Gbps, carga dinámica Power Delivery y conexión en cadena a través de Thunderbolt 4. El SD5760T tiene todo lo que necesita de un replicador de puertos.


Prestaciones:

- Admite dispositivos Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 y USB-C
- Transfiere datos, vídeos y audios hasta a 40 Gbps
- Admite una salida 8K a 60 Hz a través de un puerto Thunderbolt 4, cuando DSC está activado, o dos salidas 4K a 60 Hz a través de dos puertos HDMI
- Admite carga Power Delivery de hasta 96 W y se ajusta automáticamente para conseguir un rendimiento óptimo
- El diseño 13 en 1 incluye puertos Thunderbolt, USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, un jack de audio combinado y lectores de tarjetas SD y micro SD


## Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5760T

Número de referencia: K34110EU | Código EAN: 5028252638555

### Parte delantera

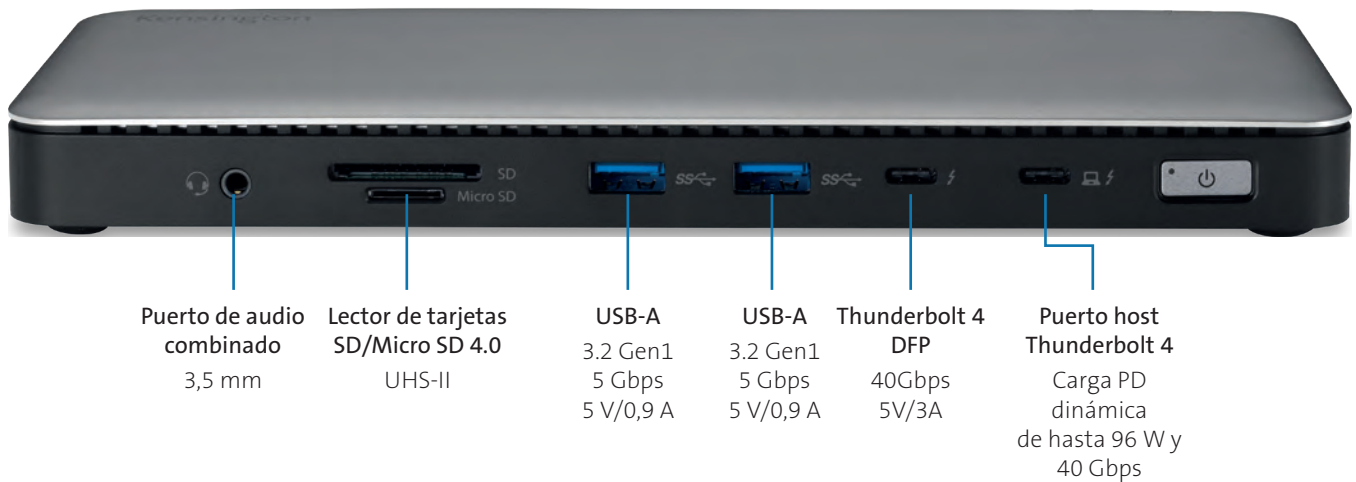

### Parte trasera

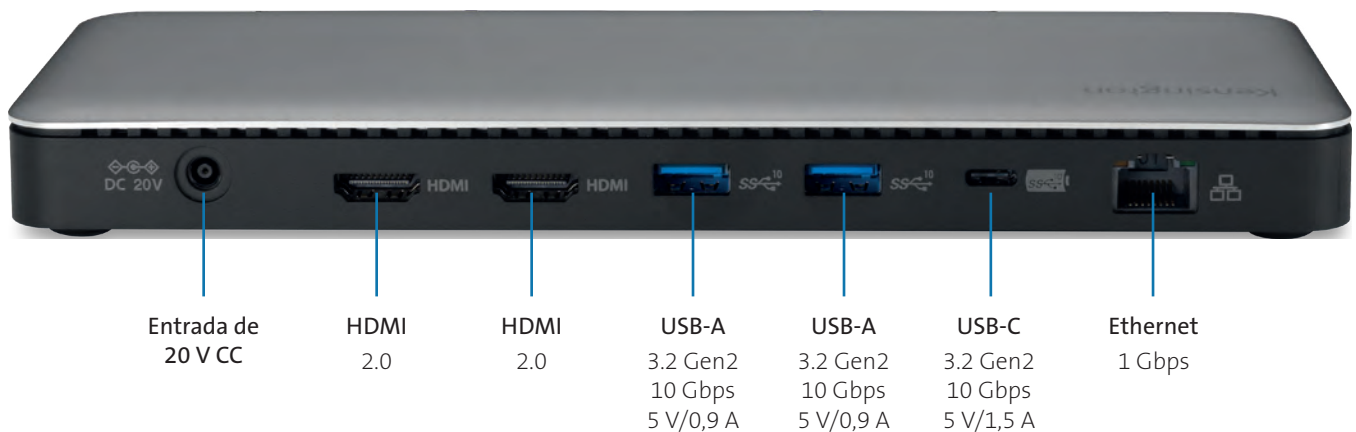

## Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5760T

Número de referencia: K34110EU | Código EAN: 5028252638555



### Compatibilidad universal

Ofrece una solución plug and play rápida y potente para dispositivos Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 y USB-C con Windows (10 o posterior), o macOS (11 o posterior).



### Tecnología Thunderbolt™ 4

Transfiere datos, videos y audios a una velocidad de hasta 40 Gbps (10 Gbps para portátiles USB-C Gen2, 5 Gbps para portátiles USB-C Gen1) a través del cable Thunderbolt 4 de 0,8 m (2,6') incluido. Proporciona compatibilidad con conexión en cadena para SSD, monitores y otros dispositivos Thunderbolt. Utiliza la protección DMA de Intel VT-d para bloquear los dispositivos periféricos y evitar accesos no autorizados a la memoria del sistema.



### Compatibilidad con 8K individual o 4K dual para dispositivos Thunderbolt

Amplíe la productividad visual con una resolución, un contraste y una profundidad de color Ultra HD. Admite una salida 8K a 60 Hz a través de un puerto Thunderbolt 4, cuando DSC está activado, o dos salidas 4K a 60 Hz a través de dos puertos HDMI.



### Carga dinámica Power Delivery de hasta 96 W

Suministra energía cuando y donde la necesite: al host y a los accesorios conectados. Admite carga Power Delivery de hasta 96 W y proporciona un rendimiento óptimo en cualquier situación.



### Diseño productivo 13 en 1

Aumente su productividad con dos puertos HDMI, un puerto Thunderbolt 4, un puerto host Thunderbolt 4, un puerto USB-C 3.2 Gen2 de 10 Gbps, dos puertos USB-A 3.2 Gen2 de 10 Gbps, dos puertos USB-A 3.2 Gen1 de 5 Gbps, un puerto Gigabit Ethernet, un puerto de audio combinado y lectores de tarjetas UHS-II 4.0 SD/Micro SD.



### Mínimo espacio en el escritorio y ranuras de seguridad para candados con cable

Aproveche al máximo el espacio y acabe con las marañas de cables colocando el replicador de puertos algo alejado. El soporte de montaje se vende por separado (K34050WW). Las ranuras de bloqueo Estándar y Nano le permiten proteger su inversión mediante un candado con cable de Kensington (K65020EU o K65021WW) vendido por separado.

## Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5760T

Número de referencia: K34110EU | Código EAN: 5028252638555

### Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Admite dispositivos Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 y USB-C 3.2
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10 o posterior macOS 11 o posterior
Plug & Play	Sí
Software	Para Windows, es necesario habilitar el software Intel Thunderbolt™
Requisitos de recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 Gb o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
Información adicional del software	Compatible con DockWorks
USB-C Power Delivery	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V/3 A y 20 V/4,8 A (carga dinámica de hasta 96 W)

### Replicador de puertos

Tecnología	Controlador Intel® JHL8440 Thunderbolt 4
------------	--

### Interfaz USB

Tipo de conector USB	Conector Thunderbolt 4/USB-C
Conector principal	Admite Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB4/USB-C con todas las funciones

### Conexiones USB

Puertos	<p>Panel delantero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x Puerto host Thunderbolt 4 (carga dinámica PD de hasta 96 W, 40 Gbps)</li> <li>- 1 x Thunderbolt 4 DFP (PD de hasta 5 V/3 A, 40 Gbps)</li> <li>- 2 x USB-A 3.2 Gen1 de 5 Gbps (5 V/0,9 A)</li> <li>- 1 x Lector de tarjetas SD/Micro SD 4.0 (UHS-II)</li> <li>- 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm</li> </ul> <p>Panel trasero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x USB-C 3.2 Gen2 de 10 Gbps (5 V/1,5 A)</li> <li>- 2 x USB-A 3.2 Gen2 de 10 Gbps (5 V/0,9 A)</li> <li>- 2 x HDMI 2.0</li> <li>- 1 x Ethernet de 1 Gbps</li> </ul>
---------	---

### Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mb/s

### Conectividad de host

Conector de puertos host	Puerto ascendente Thunderbolt 4, PD de hasta 96 W, alimentación dinámica
--------------------------	--

## Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5760T

Número de referencia: K34110EU | Código EAN: 5028252638555






### Conexiones de vídeo







Conectores de vídeo

1 x Thunderbolt 4  
2 puertos HDMI 2.0

Resolución máxima admitida

Consulte la siguiente tabla

		
	★ 	
Thunderbolt™ 3/ Thunderbolt™ 4/ USB4 (Windows)	8K a 60 Hz*	4K a 60 Hz
Thunderbolt™ 3/ Thunderbolt™ 4/ (macOS)	6K a 60 Hz	4K a 60 Hz
Modo USB-C Alt (Windows)	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz
MacBook M1/M2/iPad Pro	6K a 60 Hz	4K a 60 Hz

		
	★ 	 + 
Thunderbolt™ 3/ Thunderbolt™ 4/ USB4 (Windows)	4K hasta a 120 Hz* o 1080p hasta a 240 Hz*	1080p hasta a 240 Hz

\* La compatibilidad con Display Stream Compression (DSC) se basa en las capacidades del dispositivo host y del monitor



### Conexiones de audio

Conectores de audio

1 x puerto de audio combinado de 3,5 mm

### Indicador LED

LED azul

Indicador de potencia

### Especificaciones materiales

Carcasa

exterior: Aluminio/PC + ABS

Parte inferior

PC + ABS

Color del producto

Gris espacial/PMS negro

### Otras características

Ranura de seguridad Kensington

Ranura de seguridad Kensington  
Ranura de seguridad Nano de Kensington

Compatible con soportes VESA

Sí, con K34050WW

### Dimensiones del producto

Dimensiones del cable

0,8 m (31,5")

Peso de la unidad

0,36 kg (0,79 lb)

Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos

225 x 85 x 22 mm (8,86 x 3,34 x 0,87")

Color y material de la carcasa

Negro PMS, PC+ABS con textura  
Aluminio gris espacial

## Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5760T

Número de referencia: K34110EU | Código EAN: 5028252638555

### Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Paquete de venta al por menor
Dimensiones del paquete	242 x 108 x 100 mm (9,53 x 4,25 x 3,94")
Peso del paquete	1,19 kg (2,62 lb)
Contenido del paquete	1 x Replicador SD5760T 1 x Cable pasivo Thunderbolt 4 (0,8 m) 1 x Unidad de fuente de alimentación (135 W) 1 x Manual de instrucciones 1 x Tarjeta de garantía 1 x Hoja de cumplimiento 1 x Tarjeta de bienvenida
Caja principal	6 uds.

### Energía y medioambiente

Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 2 A Salida: 21 V CC, 6,4 A (134,4 W)
Humedad relativa	55 % de temperatura de funcionamiento a 25 °C (77 °F)
Temperatura de funcionamiento	de 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	de 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)

### País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	China
Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantía	Tres años de garantía limitada en todo el mundo



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2023 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT41064ES