



## Station d'accueil sans pilote SD4845P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs avec alimentation par intercommunication de 85 W

Numéro d'article : K34440NA | CUP : 0 85896 34440 7

### Travaillez sur trois écrans rapidement et facilement.

Si vous possédez un périphérique Surface USB-C et devez travailler avec plusieurs écrans, la station SD4845P constitue la solution idéale. Le câble USB-C fournit une connexion prête à l'emploi pour trois moniteurs 1080p. Aucun pilote, récepteur ou adaptateur n'est requis. Ce même câble permet de charger votre ordinateur portable via une alimentation de 85 W, et de connecter une souris, un clavier ou d'autres accessoires USB. Grâce à des vitesses de transfert de données ultra-rapides de 10 Gbit/s, votre productivité ne décroît jamais. Reportez-vous au tableau de compatibilité pour connaître les périphériques pris en charge.

Voici certains des avantages de la station :

- Conçue exclusivement pour l'ordinateur portable Surface
- Connectivité USB-C sans pilote
- Vitesse de transfert allant jusqu'à 10 Gbit/s
- Compatibilité universelle avec Windows
- Plusieurs ports vidéo
- Prise en charge vidéo dynamique
- Alimentation de 85 W (PD 3.0)
- Conception 9-en-1 avec 4 ports USB
- Options de fixation multiples
- Optimisable avec le logiciel gratuit DockWorks™ de Kensington
- Garantie de trois ans



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2023. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k21-21201p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

**Kensington**  
The Professionals' Choice™

## Station d'accueil sans pilote SD4845P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs avec alimentation par intercommunication de 85 W

Numéro d'article : K34440NA | CUP : 0 85896 34440 7



### Conçue exclusivement pour l'ordinateur portable Surface

Kensington collabore étroitement avec Microsoft pour offrir une connectivité de calibre supérieur dont l'apparence vous plaira tout autant que son utilisation, ce qui vous permettra de travailler comme un professionnel. Branchez vos appareils en toute confiance pour une expérience de recharge sans faille.

### Compatibilité universelle avec Windows

Elle se relie harmonieusement à tout ordinateur portable fonctionnant sous Windows 7 ou une version ultérieure.



### Connectivité USB-C sans pilote

Aucun pilote à télécharger, installer ou mettre à jour. Avec un débit de transfert de 10 Gbit/s et une fonction d'alimentation par intercommunication de 85 W (PD 3.0), cette solution est idéale pour tous les ordinateurs portables USB-C Windows prenant en charge la fonction DisplayPort et la réception d'alimentation.



### Plusieurs ports vidéo

Avec deux connecteurs DisplayPort++ 1.4 et un port HDMI 2.0b, l'utilisateur peut établir les connexions adéquates et choisir les résolutions dont il a besoin. Les résolutions prises en charge varient selon le périphérique branché (consultez le manuel ou le tableau des caractéristiques techniques pour obtenir plus d'information).



### Prise en charge vidéo dynamique

Capable de prendre en charge un moniteur 4K à 60 Hz, deux moniteurs 1440p à 60 Hz, ou trois moniteurs 1080p à 60 Hz, cette station d'accueil saura répondre à tous vos besoins. \*Le périphérique hôte doit activer la technologie DSC (sauf pour un moniteur 4K à 30 Hz).



### Alimentation de 85 W

Elle charge rapidement et facilement n'importe quel ordinateur portable muni d'un connecteur USB-C, Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4 (les ordinateurs portables dotés de ports USB-C doivent prendre en charge l'alimentation).



### Conception 9-en-1 avec quatre ports USB

À l'avant se trouvent un port USB-C 3.2 de 2e génération (jusqu'à 5 V/1,5 A/10 Gbit/s), un port USB-A 3.2 de 2e génération (recharge de batterie 1.2, jusqu'à 5 V/1,5 A/10 Gbit/s), et une prise audio combinée. À l'arrière se trouvent deux ports USB-A 3.2 de 2e génération (jusqu'à 5 V/0,9 A/10 Gbit/s), un port Gigabit Ethernet, deux connecteurs DP++ 1.4 et un port HDMI 2.0b.



### Options de fixation multiples

Elle peut être disposée verticalement ou horizontalement.



### Logiciel DockWorks™ gratuit et garantie de trois ans de Kensington

Optimisez la performance de votre station d'accueil grâce au logiciel DockWorks™ de Kensington. Avec une garantie de trois ans, il est facile d'avoir l'esprit tranquille, sachant que Kensington vous protège.


## Station d'accueil sans pilote SD4845P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs avec alimentation par intercommunication de 85 W

Numéro d'article : K34440NA | CUP : 0 85896 34440 7

### Avant :



### Arrière :

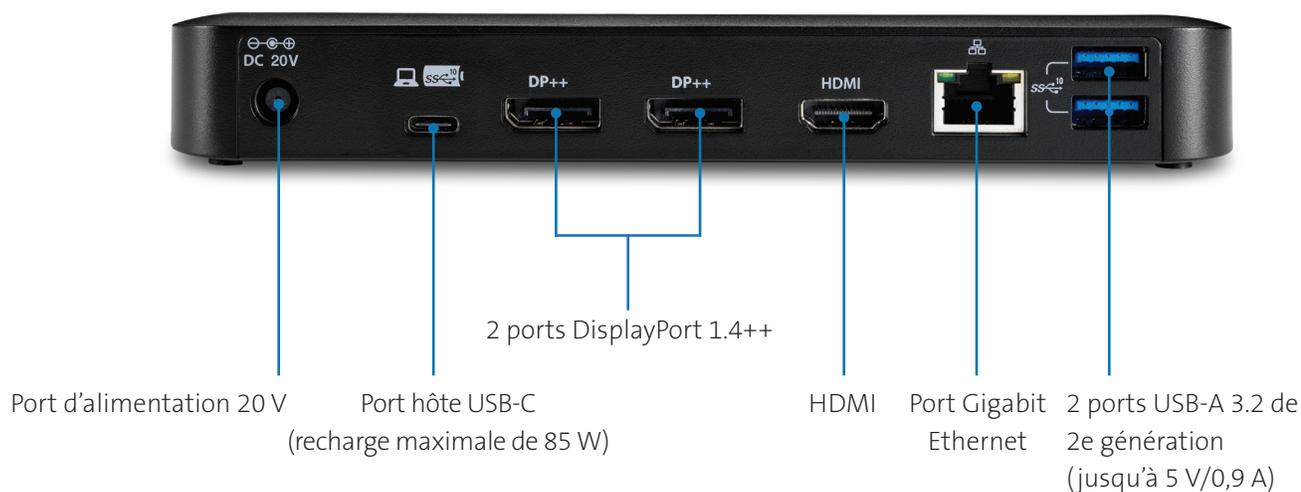

## Station d'accueil sans pilote SD4845P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs avec alimentation par intercommunication de 85 W

Numéro d'article : K34440NA | CUP : 0 85896 34440 7

### Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Périphériques Surface USB-C : Surface Pro 10, Surface Pro 9, Surface Pro 8, Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Go 3, Surface Go 2, Surface Go, Surface Pro X, Surface ordinateur portable 6, Surface ordinateur portable 5, Surface ordinateur portable 4, Surface ordinateur portable 3, Surface ordinateur portable Go 2, Surface ordinateur portable Go, Surface ordinateur portable Studio (i5 CPU)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 7 ou version ultérieure
Conception prête à l'emploi	Oui
Exigences liées aux ressources du système	PROCESSEUR : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent Mémoire : 8 Go ou plus Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou plus récent
Autre information logicielle	DockWorks (Windows 10 ou ultérieur)
Alimentation USB-C	PD3.0, 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V à 4,25 A (jusqu'à 85 W)

### Interface USB

Type de connecteurs USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Prise en charge USB-C 3.2 de 2e génération avec fonction DisplayPort USB-C

### Connexions USB

Ports	<p>Face avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bouton d'alimentation</li> <li>1 prise audio combinée</li> <li>1 port USB-C 3.2 de 2e génération (jusqu'à 5 V/1,5 A)</li> <li>1 port USB-A 3.2 de 2e génération (recharge de batterie 1.2, jusqu'à 5 V/1,5 A)</li> </ul> <p>Face arrière :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 port hôte USB-C (recharge maximale de 85 W)</li> <li>2 connecteurs DP1.4++</li> <li>1 port HDMI 2.0b</li> <li>1 port Ethernet de 1 Gbit/s</li> <li>2 ports USB-A 3.2 de 2e génération (jusqu'à 5 V/0,9 A)</li> </ul>
-------	---

### Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1000 Mb/s

## Station d'accueil sans pilote SD4845P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs avec alimentation par intercommunication de 85 W

Numéro d'article : K34440NA | CUP : 0 85896 34440 7

### Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	USB-C avec alimentation allant jusqu'à 85 W
---	---

### Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 connecteurs DisplayPort v1.4 ++ 1 port HDMI v2.0b
-------------------	--

### Résolution maximale prise en charge

Moniteur simple (4K à 60 Hz\*)



Surface Pro 10, Surface Pro 9, Surface Pro 8, Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Ordinateur portable Surface Studio, Ordinateur portable Surface 6, Ordinateur portable Surface 5, Ordinateur portable Surface 4, Ordinateur portable Surface Go, Ordinateur portable Surface Go 2, Surface Pro X (60 Hz DP seulement), Surface Go 3

\* Le périphérique hôte doit activer la technologie DSC (sauf le moniteur 4K à 30 Hz)

Deux moniteurs (1440p à 60 Hz)



Surface Pro 10, Surface Pro 9, Surface Pro 8, Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Ordinateur portable Surface Studio, Ordinateur portable Surface 6, Ordinateur portable Surface 5, Ordinateur portable Surface 4, Ordinateur portable Surface Go\*, Ordinateur portable Surface Go 2\*, Surface Pro X\*, Surface Go 3\*\*

\* 4K à 30 Hz (Moniteur 1) et 1440p à 60 Hz (Moniteur 2)

\*\* Deux moniteurs 1080p à 60 Hz

Trois moniteurs (1080p à 60 Hz)



Surface Pro 10, Surface Pro 9, Surface Pro 8, Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Ordinateur portable Surface Studio, Ordinateur portable Surface 6, Ordinateur portable Surface 5, Ordinateur portable Surface 4

## Station d'accueil sans pilote SD4845P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs avec alimentation par intercommunication de 85 W

Numéro d'article : K34440NA | CUP : 0 85896 34440 7

### Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise audio combinée de 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo gauche/droite

### Voyant DEL

Voyant DEL bleu	Témoin d'alimentation
-----------------	-----------------------

### Caractéristiques matérielles

Extérieur	Contenant : Plastique ABS et polycarbonate texturés
Dessous	Plaque de fond métallique : Tôle
Couleur du produit	Noir selon le nuancier Pantone

### Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	Encoche de sécurité Kensington
--------------------------------	--------------------------------

### Dimensions du produit

Poids de l'unité	14,10 oz (0,4 kg)
Dimensions de l'unité sans périphériques	7,48 x 3,34 x 1,06 po (190 x 85 x 27 mm)
Couleur et matériel du contenant	Noir selon le nuancier Pantone, polycarbonate ABS
Espace occupé sur le bureau	25,11 po <sup>2</sup> (162 cm <sup>2</sup> )

### Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage pour la vente au détail :
Dimensions de l'emballage	11,61 x 5,70 x 3,54 po (295 x 145 x 90 mm)
Poids de l'emballage	51,14 oz (1,45 kg)
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil SD4845P 1 câble USB-C de 1 m 1 bloc d'alimentation (le cordon d'alimentation diffère d'un produit à l'autre) 1 socle pour station d'accueil 1 guide d'instructions 1 bon de garantie 1 fiche de conformité
Carton grand format	4

## Station d'accueil sans pilote SD4845P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs avec alimentation par intercommunication de 85 W

Numéro d'article : K34440NA | CUP : 0 85896 34440 7

### Alimentation et environnement

Classification de l'adaptateur d'alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V; 1,8 A Sortie : 20 VCC; 6,75 A (135 W)
Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température de fonctionnement	32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Température d'entreposage	-22 à 149 °F (-30 à 65 °C)

### Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Chine pour UE/AP/JP, Taiwan pour AN
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans – mondiale



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2023. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k21-21201p

**POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054 | sales@kensington.com**

**Kensington**  
The Professionals' Choice™