



## SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K telakointiasema (Dfs)

Tuotenumero: K34112EU | EAN-koodi: 5028252636681

Entistä  
parempaa  
tuottavuutta  
Surface-laitteelle.

Ihanteellinen yritysammattilaisille ja luovaa työtä tekeville, jotka käyttävät Thunderbolt™-pohjaisia Surface-laitteita. Telakointiaseman avulla varmistat suuremman nopeuden suurien tiedostojen käsittelyyn, tuen useille 4K-näytöille ja lisää yhteysvaihtoehtoja. Kensington SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K telakointiasema on erittäin nopea telakka, joka tarjoaa kaiken, mitä tarvitset tuottavuutesi parantamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Erityisesti Surface-laitteille suunniteltu SD5765T tarjoaa enemmän nopeutta, enemmän tehoa ja enemmän videovaihtoehtoja. 40Gbps:n tiedonsiirtonopeudet, Single 8K- tai Dual 4K -tuki tasolla 60Hz, kaksi HDMI®-porttia, useat USB-C®- ja USB-A-portit, jopa 96W:n dynaaminen virransyöttö ja ketjutus Thunderbolt™ 4:n kautta. Nämä ominaisuudet takaavat, että SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K telakointiasema tarjoaa aidon plug-and-play-käyttökokemuksen ja aiempaa siistimmän työpöydän.

Ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

- Suunniteltu erityisesti Surface-laitteille tarjoamaan saumaton telakointi ja lataaminen
- Tietojen, videokuvan ja äänen siirtonopeus jopa 40Gbps
- Tuki enintään Single 8K -tarkkuudelle tasolla 60Hz Thunderbolt 4 -portin kautta (kun DSC on käytössä) tai Dual 4K -tarkkuudelle tasolla 60Hz kahden
- HDMI-portin kautta
- Tukee enintään 96W:n virransyöttöä ja tekee automaattisia säätöjä optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi
- 13-in-1-muotoilu käsittää seuraavat: Thunderbolt™, USB-C®, USB-A, HDMI®, Ethernet, yhdistelmä-ääniliitäntä sekä Micro- ja SD-kortinlukijat


Designed for




## SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K telakointiasema (Dfs)

Tuotenumero: K34112EU | EAN-koodi: 5028252636681

### Etupuoli


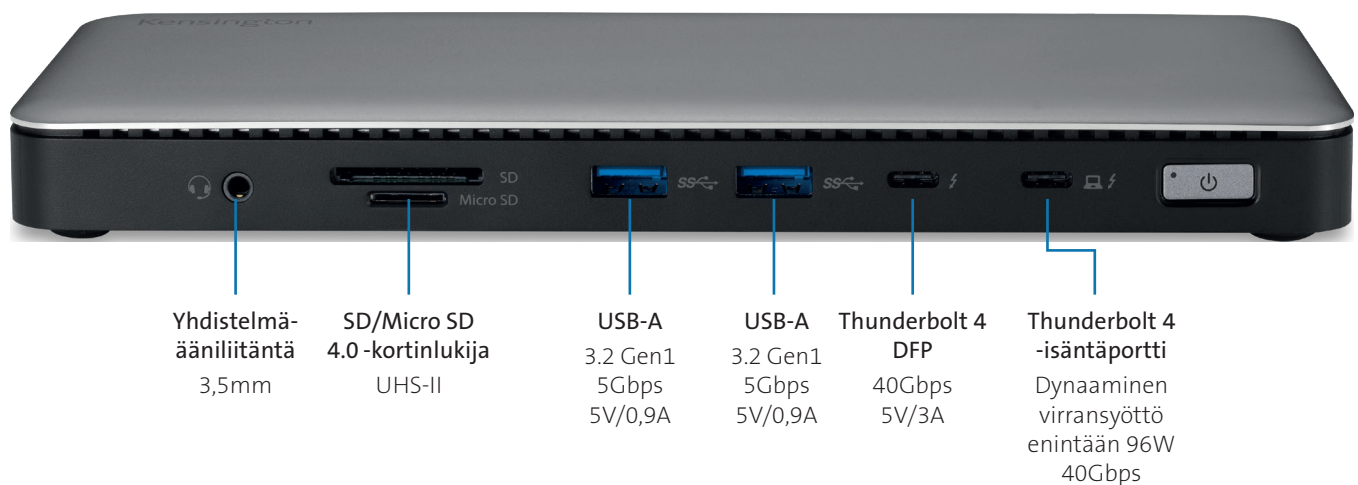


### Kääntöpuoli

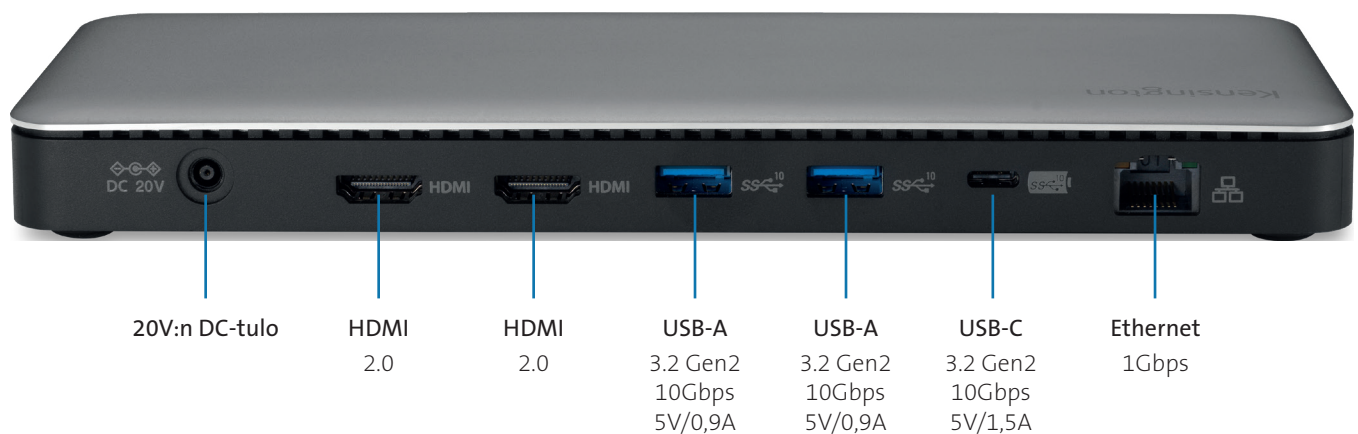

## SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K telakointiasema (Dfs)

Tuotenumero: K34112EU | EAN-koodi: 5028252636681



### Suunniteltu erityisesti Surface-laitteille

Kensington on tehnyt yhteistyötä Microsoftin kanssa, jotta se pystyy tarjoamaan ammattitason liitännätarvikkeita, joka näyttää hyvältä ja toimii erinomaisesti. Luotettava liitäntä saumattomaan telakointiin ja lataamiseen.

### Plug and Play

Tarjoaa nopean ja tehokkaan plug-and-play-ratkaisun Thunderbolt™-pohjaisille Surface-laitteille, joiden käyttöjärjestelmä on Windows (10 tai uudempi).

### Thunderbolt™ 4 -tekniikka

40Gbps:n siirtonopeudet tiedoille, videokuvalle ja äänelle (10Gbps USB-C Gen2 -kannettaville, 5Gbps USB-C Gen1 -kannettaville) mukana toimitettavan 0,8m:n Thunderbolt 4 -johdon kautta. Tarjoaa ketjutustuen SSD:ille, näytöille ja muille Thunderbolt-laitteille. Estää lisälaitteilta valtuuttamattoman pääsyn järjestelmän muistiin Intel VT-d DMA -suojausten avulla.

### Single 8K- tai Dual 4K -tuki Thunderbolt-laitteille

Laajenna visuaalista tuottavuutta Ultra HD -resoluution, -kontrastin ja -värisyvyyden avulla. Tuki enintään Single 8K -tarkkuudelle tasolla 60Hz Thunderbolt 4 -portin kautta, kun DSC on käytössä, tai Dual 4K -tarkkuudelle tasolla 60Hz kahden HDMI-portin kautta.



### Enintään 96W:n dynaaminen virransyöttö

Tarjoaa virtaa aina ja kaikkialla niin isäntälaitteisiin kuin yhdistettyihin laitteisiinkin. Tuki enintään 96W:n virransyötölle; takaa optimaalisen suorituskyvyn missä tahansa käyttötilanteessa.



### Tuottavuutta parantava 13-in-1-muotoilu

Vie tuottavuuttasi uudelle tasolla seuraavien avulla: 2 kpl HDMI-portteja, 1 kpl Thunderbolt 4 -portti, 1 kpl Thunderbolt 4 -isäntäportti, 1 kpl USB-C 3.2 Gen2 10Gbps -portti, 2 kpl USB-A 3.2 Gen2 10Gbps -portteja, 2 kpl USB-A 3.2 Gen1 5Gbps -portteja, 1 kpl Gigabit Ethernet -portti, 1 kpl yhdistelmä-ääniliitin ja UHS-II 4.0 SD/Micro SD -kortinlukijat.



### Tilaa säästävä kiinnitys ja kaapelilukkoapaikat

Maksimoi työpöydän tila ja vähennä johdoista aiheutuvaa sotkua kiinnittämällä telakointiasema pois tieltä. Kiinnitysvarsi myydään erikseen (K34050WW). Standard- ja Nano-lukkoapaikkojen avulla voit suojata sijoitustasi Kensington-kaapelilukolla (K65020EU tai K65021WW), myydään erikseen.



### Alan johtava laatu, tuki ja takuu

Huomioimme laadun suunnittelussamme, joten tarjoamme SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K telakointiasemalle kolmen vuoden rajoitetun takuun.

# SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K telakointiasema (Dfs)

Tuotenumero: K34112EU | EAN-koodi: 5028252636681

## Järjestelmävaatimukset

Tuetut järjestelmät	Tuki seuraaville: Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows® 10 tai uudempi
Plug and Play	Kyllä
Ohjelmisto	Windows-laitteissa Intel Thunderbolt™ -ohjelmisto on otettava käyttöön
Järjestelmäresurssivaatimukset	Suoritin: Intel® Core™ i5, 6. sukupolvi tai uudempi Muisti: 8Gt tai enemmän Grafiikkasuoritin: Vähintään Intel® HD Graphics 620
Lisätietoja ohjelmistosta	DockWorks-yhteensopiva
USB-C-virransyöttö	PD3.0: 5V, 9V, 15V/3A ja 20V/4,8A (enintään 96W:n dynaaminen virransyöttö)

## Telakointiasema

Tekniikka	Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 säädin
-----------	--------------------------------------

## USB-liitäntä

USB-liitäntätyyppi	Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4 liitin
Isäntäliitin	Tuki seuraaville: Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4

## USB-liitännät

Portit	<p>Etupaneeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x Thunderbolt™ 4 -isäntäportti (enintään 96W:n dynaaminen virransyöttö, 40Gbps)</li> <li>- 1 x Thunderbolt™ 4 DFP (enintään PD 5V/3A, 40Gbps)</li> <li>- 2 x USB-A 3.2 Gen1 5Gbps (5V/0,9A)</li> <li>- 1 x SD/Micro SD 4.0 -kortinlukija (UHS-II)</li> <li>- 1 x 3,5mm ääniyhdistelmä</li> </ul> <p>Takapaneeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x USB-C 3.2 Gen2 10Gbps (5V/1,5A)</li> <li>- 2 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0,9A)</li> <li>- 2 x HDMI 2.0</li> <li>- 1 x 1Gbps Ethernet</li> </ul>
--------	---

## Verkkoliitännät

Ethernet-portti	RJ45
Yhteensopivat Ethernet-nopeudet	10/100/1000 Mbps

## Isäntäliitäntä

Telakoinnin isäntäliitin	Thunderbolt™ 4 ylävirtaportti enintään 96W, dynaaminen virransyöttö
--------------------------	---

## SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K telakointiasema (Dfs)

Tuotenumero: K34112EU | EAN-koodi: 5028252636681

### Videoliitännät









Videoportit









1 x Thunderbolt™ 4

2 x HDMI 2.0


Suurin tuettu resoluutio

Katso alla olevaa taulukkoa

Thunderbolt™ 4	8K tasolla 60Hz*	4K tasolla 60Hz	4K tasolla 60Hz
 Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	 	 	  + 

Thunderbolt™ 4	4K, enintään 120Hz* tai 1080p, enintään 240Hz	1080p, enintään 240Hz	1080p, enintään 240Hz
 Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	 	 	  + 

\* Display Stream Compression (DSC) -tuki määrittyy isäntälaitteen ja näytön ominaisuuksien mukaan



### Ääniliitännät

Ääniportit

1 x 3,5mm:n yhdistelmä-ääniliitäntä

### LED-merkkivalo

Sininen LED

Virran merkkivalo

### Materiaalitiedot

Ulkopinta

Kotelo: Alumiini / PC+ABS

Alaosa

PC+ABS

Tuotteen väri

Deep Space Grey / PMS Black

### Muut ominaisuudet

Kensington lukkopaikka

Kensington lukkopaikka  
Kensington Nano lukkopaikka

Yhteensopivuus VESA-kiinnityksen kanssa

Kyllä, K34050WW:ssä

### Tuotteen mitat

Kaapelin mitat

0,8m

Yksikön paino

0,36kg

Yksikön mitat ilman oheislaitteita

225 x 85 x 22mm

Kotelon väri ja materiaali

Black PMS: PC+ABS, kuvioitu  
Deep Space Grey: alumiini

Työpöydän tarvittava tila

191,25cm<sup>2</sup>

## SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K telakointiasema (Dfs)

Tuotenumero: K34112EU | EAN-koodi: 5028252636681

### Pakkauksen mitat

Pakkaustyyli	Jälleenmyyntipakkaus
Pakkauksen mitat	242 x 108 x 100mm
Pakkauksen paino	1,19kg
Pakkauksen sisältö	1 x SD5765T telakointiasema 1 x Thunderbolt™ 4 -passiivikaapeli (0,8m) 1 x virransyöttöyksikkö (135W) 1 x käyttöopas 1 x takuukortti 1 x vaatimustenmukaisuustietoarkki 1 x tervetuloarkki
Kartonkipakkaus	6 kpl

### Virta ja ympäristö

Adapterin virtaluokitus	Tulo: 100–240V, AC 50/60Hz, 2A Lähtö: 21V DC 6,4A (134,4W)
Suhteellinen kosteus	55% käyttölämpötilassa 25°C
Käyttölämpötila	0–45°C
Säilytyslämpötila	0–60°C

### Alkuperämaa, sääntely ja takuu

Alkuperämaa	Kiina
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus:	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Takuu:	3 vuoden rajoitettu takuu – maailmanlaajuinen



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2023 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT41472FI

# Kensington

The Professionals' Choice™