



SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 四路 4K 40Gbps 扩展坞，采用 DisplayLink® 技术 – 午夜蓝

部件号：K35232NA | UPC 代码：0 85896 35232 7

屏幕更多、速度更快、功能更强，为 MacBook 配置提供支持。

普通的 Thunderbolt™ 4 扩展坞仅支持 M1/M2/M3 MacBook 的单台显示器。对于忙碌的专业人士来说，同时处理多个任务和项目意味着需要最小化和切换窗口以满足工作流程的需求，而这会影响工作效率和专注力。SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 四路 4K 40Gbps 扩展坞利用 Thunderbolt™ 4 和 DisplayLink® 技术扩展您的视觉工作空间，提升工作效率，并为您的设置提供未来保障，充分发挥 MacBook 的潜力，支持出色的连接性和流畅的多任务处理。

- 通过 HDMI®、DP 和 Thunderbolt™ 接口，最多可实现四路 4K 视频输出
- 支持搭载 M1、M2 和 M3 芯片组并运行 macOS 11 或更高版本的 MacBook
- 数据传输速度高达 40Gbps
- 菊花链支持
- Intel VT-d DMA 保护功能
- 高达 100W 的充电功率（认证功率为 96W）
- 高效的 16 合 1 设计
- 100% 采用消费后再生 (PCR) 铝*
- KonstantCharge 技术确保即使主机线缆从笔记本电脑上拔下，您的设备也能保持充电状态
- 零占用空间安装方式
- 内置安全锁孔
- 3 年有限保修


* 扩展坞的外壳（不包括底部外壳）采用消费后再生铝制成。PCBA 及相关内部组件并不是由铝制成的。




SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 四路 4K 40Gbps 扩展坞，采用 DisplayLink® 技术 – 午夜蓝

部件号: K35232NA | UPC 代码: 0 85896 35232 7

正面

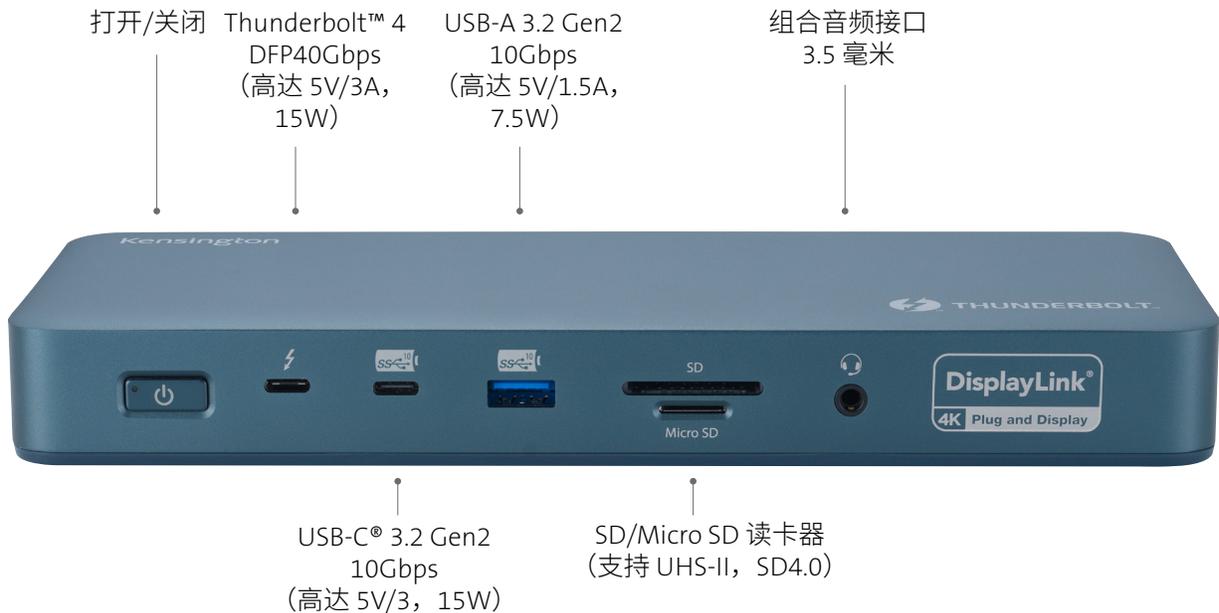

背面

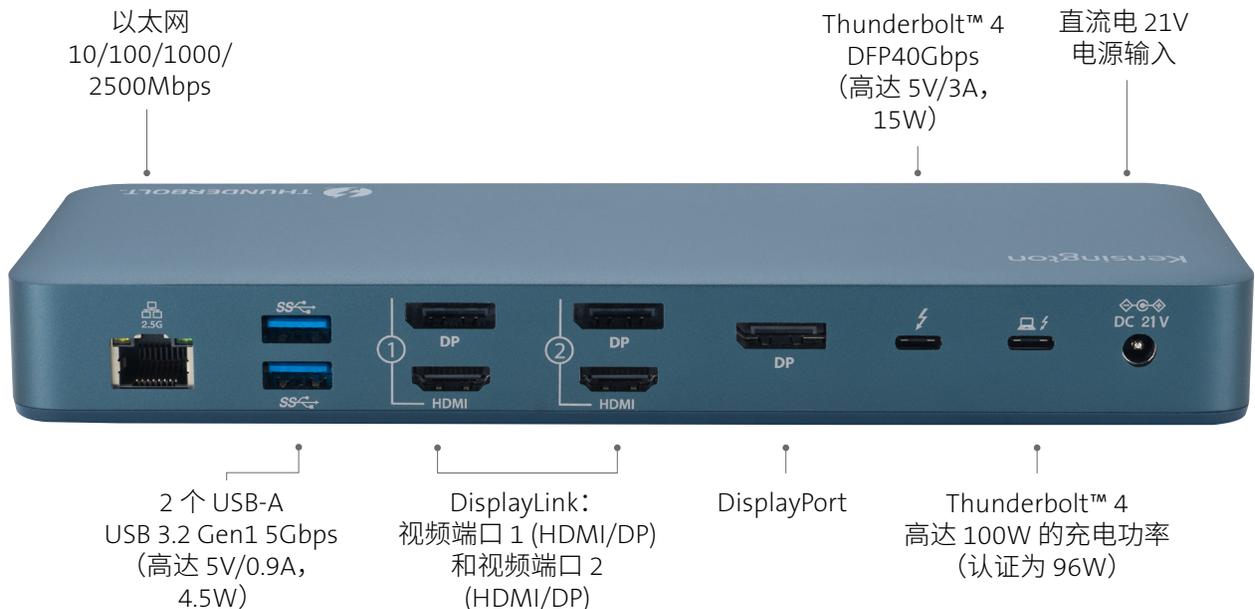


SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 四路 4K 40Gbps 扩展坞，采用 DisplayLink® 技术 – 午夜蓝

部件号：K35232NA | UPC 代码：0 85896 35232 7



通过适用于 MacBook 的 HDMI®、DP 和 Thunderbolt™ 接口，最多可实现四路 4K 视频输出。

提供灵活的视频连接，无需额外繁琐的适配器。可在 2 个 TBT 端口和 1 个 DP 端口之间选择，进而实现即插即用的视频连接。通过 DisplayLink® 技术，增加 2 个 HDMI®/DP 选项。支持搭载 Pro 及 Max 芯片组的 MacBook M1/M2/M3，最多支持四路 4K @ 60Hz 显示器（当笔记本电脑处于闭合状态时，也支持 M3 基础芯片组）。此外，它还支持搭载基础 M1/M2 芯片组的 MacBook，最多支持三路 4K @ 60Hz 显示器。

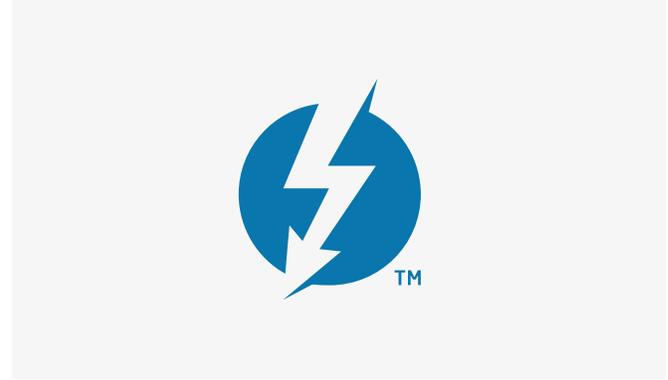

Thunderbolt™ 4 混合技术

结合 Thunderbolt™ 和 DisplayLink® 技术，提供新一代工作效率体验。数据、视频和音频传输速度高达 40Gbps。为 SSD、显示器和其他 Thunderbolt™ 设备提供菊花链支持。通过 Intel VT-d DMA 保护功能，可阻止外围设备在未经授权的情况下访问系统内存。



专为 MacBook 打造

提供 Thunderbolt™ 4 的强大功能，外观设计呼应最新 MacBook 型号的午夜蓝美学设计，并经过优化，支持搭载 M1、M2 和 M3 芯片组并运行 macOS 11 或更高版本的 MacBook。



高达 100W 的充电功率（认证为 96W）

为 MacBook 供电的同时，还能为 iPhone、AirPods 和 Apple Watch 等连接配件充电。包含 KonstantCharge™，即使 MacBook 未连接扩展坞，也能为连接的设备充电。

SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 四路 4K 40Gbps 扩展坞，采用 DisplayLink® 技术 – 午夜蓝

部件号: K35232NA | UPC 代码: 0 85896 35232 7



高效的 16 合 1 设计

提供 16 种连接选项，可满足您当前和未来工作的所有端口需求。包括

- 3 个 Thunderbolt™ 4 端口，可传输数据、视频和音频
- 1 个 USB-C® 3.2 Gen2 10Gbps、1 个 3.5 毫米组合音频插孔、
- 1 个 USB-A 3.2 Gen2 10Gbps、1 个 SD 读卡器、
- 2 个 USB-A 3.2 Gen1 5Gbps、1 个 Micro SD 读卡器和
- 2 个 HDMI®/DP、1 个 2.5Gbps 以太网端口
- 1 个 DP、



再生材料

SD5900T 100% 采用消费后再生 (PCR) 铝制成*，且采用森林管理委员会 (FSC®) 认证的包装。

* 扩展坞的外壳（不包括底部外壳）采用消费后再生铝制成。PCBA 及相关内部组件并不是由铝制成的。



零占用空间安装方式和内置安全锁孔

将扩展坞安装在合适的地方，最大程度节省桌面空间。安装支架需另购 (K34050WW)。使用肯辛通 Kensington 缆线锁 (K65020WW 或 K65021WW，需另购) 保护您的设备资产。



3 年有限保修

肯辛通 Kensington 提供专业的有限保修，切实保障，助您安心。

SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 四路 4K 40Gbps 扩展坞，采用 DisplayLink® 技术 – 午夜蓝

部件号: K35232NA | UPC 代码: 0 85896 35232 7

系统要求

支持的系统	支持运行 macOS 14 或更高版本的 Thunderbolt 4、Thunderbolt 3 和 USB4 设备。
支持的操作系统	macOS 14 或更高版本
即插即用	对于视频选项 (3)、(4) 和 (5)，最多支持两台显示器即插即用。
软件	请下载最新的 DisplayLink® 驱动程序以支持视频选项 (1) 和 (2)。
系统资源要求	CPU: Apple M1/M2/M3 芯片 (基本、Pro、Max) 内存: 8GB 或以上
USB-C 充电功率	PD 3.0: 5V、9V、15V、20V/4.8A (最高 96W)

USB 接口

USB 连接器类型	Thunderbolt™ 4
主机连接器	Thunderbolt™ 4/USB4/USB-C®

USB 连接

端口	<p>前面板:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 个 Thunderbolt™ 4 下行端口, 40Gbps (高达 5V/3A, 15W) - 1 个 USB-C® 3.2 Gen2, 10Gbps (高达 5V/3A, 15W) - 1 个 USB-A 3.2 Gen2, 10Gbps (高达 5V/1.5A, 7.5W) - 1 个 SD 读卡器和 1 个 Micro SD 读卡器 (UHS-II, SD4.0) - 1 个 3.5 毫米组合音频插孔 - 1 个带有 LED 指示灯的电源按钮 <p>后面板:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 个 USB-A 3.2 Gen1, 5Gbps (高达 5V/0.9A, 4.5W) - 1 个 Thunderbolt™ 4 主机端口, 40Gbps (高达 96W 的充电功率) - 1 个 Thunderbolt™ 4 DFP, 40Gbps (高达 5V/3A) - 2 个 HDMI (4K @ 60Hz) - 2 个 DP (4K @ 60Hz) - 1 个 DP (高达 8K @ 60Hz) - 1 个直流输入 - 1 个以太网端口 10/100/1000/2500Mbps
----	--

网络连接

以太网端口	RJ45
兼容以太网速度	10/100/1000/2500 Mbps

主机连接

主机连接方式	1 个 Thunderbolt™ 4 主机端口, 40Gbps (高达 96W 的充电功率)
--------	--

SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 四路 4K 40Gbps 扩展坞，采用 DisplayLink® 技术 – 午夜蓝

部件号: K35232NA | UPC 代码: 0 85896 35232 7

视频连接

视频接口




- 视频 (1): 1 个 HDMI / DP (4K @ 60Hz)
- 视频 (2): 1 个 HDMI / DP (4K @ 60Hz)
- 视频 (3): 1 个 DP (高达 8K @ 60Hz)
- 视频 (4): 1 个 Thunderbolt™ 4 DFP, 40Gbps (高达 5V/3A, 15W)
- 视频 (5): 1 个 Thunderbolt™ 4 DFP, 40Gbps (高达 5V/3A)

视频接口

- 四路显示器: 每路高达 4K @ 60Hz
 - 三路显示器: 最多支持一台 6K @ 60Hz 显示器和两台 4K @ 60Hz 显示器
 - 双路显示器: 通过 Thunderbolt™ 端口, 最多支持 6K @ 60Hz
 - 单显示器: 通过 Thunderbolt™ 端口, 最多支持 6K @ 60Hz
- 请参阅以下分辨率表。

HDCP 支持

- 视频 (3)、(4)、(5): 是
- 视频 (1)、(2): 否

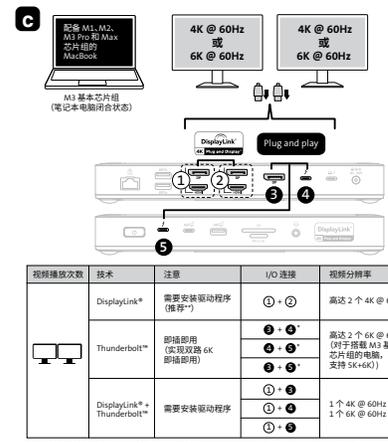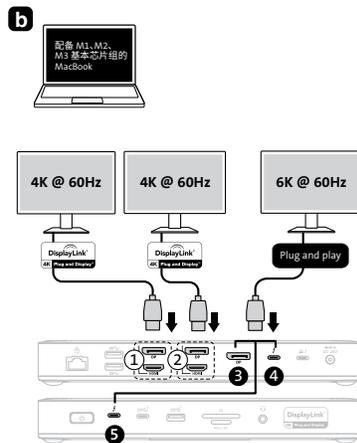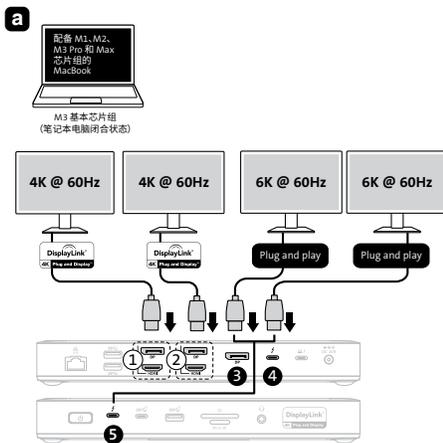

视频播放次数	技术	注意	I/O 连接	视频分辨率
	DisplayLink*	需要安装驱动程序	① + ②	高达 2 个 4K @ 60Hz
	Thunderbolt™	Plug and play	③ + ④ ③ + ⑤ ④ + ⑤	高达 2 个 6K @ 60Hz

视频播放次数	技术	注意	I/O 连接	视频分辨率
	DisplayLink*	需要安装驱动程序	① + ②	高达 2 个 4K @ 60Hz
	Thunderbolt™	Plug and play	③ ④ + ⑤ ⑤	高达 1 个 6K @ 60Hz

视频播放次数	技术	注意	I/O 连接	视频分辨率
	DisplayLink*	需要安装驱动程序 (推荐*)	① + ②	高达 2 个 4K @ 60Hz
	Thunderbolt™	即插即用 (实现双路 6K 即插即用)	③ + ④ ③ + ⑤ ④ + ⑤	高达 2 个 6K @ 60Hz (仅当搭载 M3 基本芯片组的电脑, 支持 5K+6K)
	DisplayLink* + Thunderbolt™	需要安装驱动程序	① + ③ ① + ④	1 个 4K @ 60Hz + 1 个 6K @ 60Hz

*配备 M1 和 M2 基本芯片组的 MacBook 不支持即插即用双显示输出; 请至少连接一个 DisplayLink® 端口才能实现双显示输出。
推荐*: 这将提供 2 个 5V/3A 和 40Gbps 的 Thunderbolt 端口。

视频播放次数	技术	注意	I/O 连接	视频分辨率
	Thunderbolt™	Plug and play	③ ④ ⑤	高达 1 个 6K @ 60Hz
	DisplayLink*	需要安装驱动程序	① ②	高达 1 个 4K @ 60Hz

SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 四路 4K 40Gbps 扩展坞，采用 DisplayLink® 技术 – 午夜蓝

部件号：K35232NA | UPC 代码：0 85896 35232 7

音频连接

音频接口	1 个 3.5 毫米组合音频插孔
支持的音频通道	立体声（左/右）

LED 指示灯

蓝色 LED 灯	开机（主机已连接）
橙色 LED 灯	开机（主机已断开连接）

材料规格

外层	主体外壳：100% PCR 铝
底部	主体底部外壳：73% PCR 塑料
产品颜色	午夜蓝

其他特性

肯辛通 Kensington 安全锁孔	肯辛通 Kensington 安全锁孔 肯辛通 Kensington Nano 锁孔
---------------------	---

产品尺寸

产品重量	0.6 千克（1.32 磅）
设备尺寸（不含外设）	225 x 85 x 22 毫米（8.86 x 3.35 x 0.87 英寸）
外壳颜色和材料	午夜蓝， 100% PCR 铝和 73% PCR PC+ABS
桌面占用面积	191.22 平方厘米（29.68 平方英寸）

包装尺寸

包装方式	彩盒包装 (K35232NA/AP/CN/IN)
包装尺寸	242 x 108 x 100 毫米（9.53 x 4.25 x 3.94 英寸）
包装重量	1.19 千克（2.62 磅）
包装内物品	1 个 SD5900T Thunderbolt™ 4 四路 4K 多用途扩展坞， 搭载 DisplayLink® 技术 1 根 1 米（3.28 英尺）Thunderbolt™ 4 认证的无源线缆 1 个 149.1W 电源适配器 1 根电源线（依不同 SKU 而异） 1 本快速安装指南 1 张合规表 1 张保修卡 1 张欢迎使用卡
标准纸箱	6

SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 四路 4K 40Gbps 扩展坞，采用 DisplayLink® 技术 – 午夜蓝

部件号：K35232NA | UPC 代码：0 85896 35232 7

功率和环境参数

电源适配器额定功率	输入：100-240V；最大 2.5A 输出：21V DC 7.1A (149.1W)
相对湿度	工作温度为 25°C (77°F) 时为 55%
工作温度	0°C 到 40°C (32°F 到 104°F)
存放温度	-18°C 到 60°C (-0.4°F 到 140°F)

原产地、法规和保修

原产地	NA：越南制造 AP/CN/IN：中国制造
认证和合规	FCC、IC、CE、UKCA、RCM、ErP、CB、RoHS、 ACCO RSL
保修	全球 3 年有限保修



所有规格如有变更，恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 Kensington 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2021 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。
k23-23045p

Kensington

The Professionals' Choice™

如需了解更多信息，请联系：400 600 4599 | infocn@kensington.com