



## Thunderbolt接続ノートPCのための ドッキングステーション

# SD5780T Thunderbolt4 ドッキングステーション 96W PD Win/Mac

最新のMacBook、SurfaceデバイスおよびThunderbolt4ポート搭載のノートPCにSD5780T Thunderbolt4 ドッキングステーションは最適です。

### 対応OS



Plug&Play。Thunderbolt4ポート搭載のWindowsノートPCだけでなく下位互換性によりThunderbolt3、USB4、USB-C搭載のWindows 10以降のノートPCまたはmacOS 11以降のデバイス対応。

### Thunderbolt4テクノロジー




Thunderbolt4テクノロジーによりさらに2台のThunderbolt搭載デバイスへの接続可能。(最大5台) 40Gbpsでのデータ転送可能、デュアル4Kビデオおよびオーディオ出力が0.8mのThunderbolt4ケーブルに接続するだけでPlug&Playで使用できます。Intel VT-d DMAメモリアクセス保護により許可されていない周辺機器をノートPCのメモリーへのアクセスを防止します。

### 96W電源供給



ドックに接続されたUSB-CまたはUSB4デバイスへの給電のみならず高速でThunderbolt4、Thunderbolt3、USB4、USB-CノートPCに給電可能。周辺機器へ接続してもノートPCへ96Wで安定した電源供給を行います。

### SDカードリーダー付でパワフルな接続を実現

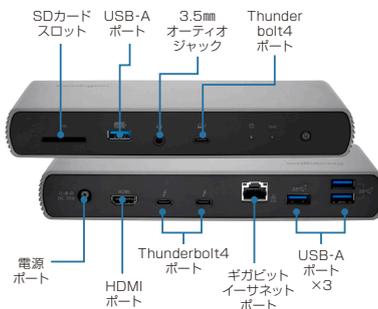

11個の接続ポートで生産性を高めます。データ、ビデオ、オーディオを転送できるThunderbolt4ポート x 3、USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps)ポート x 4 (正面1 x 5V/1.5Aチャージングポート、背面3)、2.5Gbpsイーサネットポート x 1、3.5mmオーディオジャック x 1、UHS-II SD4.0カードリーダー x 1

### 無料ソフトウェアのKensington DockWorks™および3年保証付



DockWorks™のWiFiオートスイッチで素早いインターネット接続を可能にし、かつMACアドレスIDパススルー機能でIT担当者はデバイスを管理することができます。

### Thunderbolt4搭載デバイスに 最も速いリフレッシュレート



Thunderbolt4搭載Windowsデバイスにシングル8K@60Hz(DSC1.2 HBRのホストデバイスにおいて)またはシングル4K@120Hz/デュアル4K@60Hzまたはデュアル1080p(@120Hz)ビデオ出力でウルトラHDによる鮮明な解像度とコントラストや色深度を実現します。他のデバイスの解像度については別表を参照。

### スペック表

製品名	SD5780T Thunderbolt4 ドッキングステーション96W PD Win/Mac	型番	K33040JP	JAN	4995364272605	保証期間	購入日から3年
製品サイズ	W 195mm x D 75mm x H 30mm 製品重量 435g 設置面積 146.25cm <sup>2</sup>	パッケージサイズ	梱包時サイズ W 215mm x D 140mm x H 105mm 梱包時重量 1,700 g	マスターカートンサイズ	W 450mm x D 230mm x H 155mm マスターケースサイズ重量 6,800 g ケース入り数 4個	システム要件	
システム要件		対応システム Windows 10以降およびmacOS 11以降のThunderbolt4、Thunderbolt3、USB4およびUSB-Cポート搭載デバイス				USBインターフェース	
システム要件		対応OS Windows 10以降およびmacOS 11 (Big Sur以降) Plug & Play 対応				USBコネクタタイプ:	
システム要件		システムリソース要件 CPU: Intel Core™ i5 6th generation以降 メモリー: 8Gb以降 GPU: Intel HD Graphics 620以降				Thunderbolt4/USB-Cコネクタ	
システム要件		ソフトウェア情報: DockWorks対応 (Windows 10およびmacOS 10.15) USB-C給電 5V/9V/15V/20V@3または20V@4.8A				ホストコネクタ: Thunderbolt4/Thunderbolt3/ USB4およびUSB-C	