

SmartFit® One-Touch in hoogte verstelbare monitorarmen

MATERIAALSPECIFICATIES

- **Kleur:** Zilvergrijs
- **Materiaal:** Aluminium, plastic, staal

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

- **Land van oorsprong:** China
- **Garantie:** 2 jaar beperkte garantie
- **Certificeringen en compliance:** RoHS, Prop 65, BIFMA

AFMETINGEN VERPAKKING

- **Type verpakking:** Bruine doos (met zwart/wit etiket)

Onderdeelnummer	EAN	Productnaam	Hoeveelheid	Diepte	Breedte	Polssteun	Gewicht
K55470EU	5028252597128	SmartFit® One-Touch in hoogte verstelbare single monitorarm					
Bruine doos			1	12,4 inch	19,13 inch	4,5 inch	9,3 lb.
				31,5 cm	48,59 cm	11,43 cm	4,22 kg
Hoofddoos			4	20,25 inch	13,13 inch	18,88 inch	39,2 lb.
				51,44 cm	33,35 cm	47,96 cm	17,78 kg
K55471EU	5028252597135	SmartFit® One-Touch in hoogte verstelbare dual monitorarm					
Bruine doos			1	5,2 inch	22,5 inch	18,3 inch	17,2 lb.
				13,21 cm	57,15 cm	46,48 cm	7,8 kg
Hoofddoos			2	23,1 inch	19 inch	10 inch	36,6 lb.
				58,67 cm	48,26 cm	25,4 cm	16,6 kg


PRODUCTAFMETINGEN

Productnaam	SmartFit One-Touch in hoogte verstelbare Single monitorarm	SmartFit One-Touch in hoogte verstelbare Dual monitorarm
Onderdeelnummer	K55470EU	K55471EU
UPC	5028252597128	5028252597135
Productafmetingen (DxBxH)	115 mm x 590 mm x 665 mm (4,5 inch x 23,2 inch x 26,2 inch)	1100 mm x 125 mm x 670 mm (43,3 inch x 4,9 inch x 26,4 inch)
Productgewicht	3,34 kg / 7,4 lb.	6,03 kg / 13,3 lb.
Maximale armhoogte (bureaublad tot midden VESA-plaat)	505 mm (19,9 inch)	505 mm (19,9 inch)
Minimale armhoogte (bureaublad tot midden VESA-plaat)	170 mm (6,7 inch)	170 mm (6,7 inch)
Maximaal armbereik	525 mm (20,7 inch)	525 mm (20,7 inch)
Minimaal armbereik	465 mm (18,3 inch)	465 mm (18,3 inch)
Schermgrootte	13 inch-32 inch	13 inch-32 inch
Bureaudikte	C-klem 10 mm-85 mm (0,39 inch-3,3 inch) Kabeldoorvoer 10 mm-80 mm (0,39 inch-3,1 inch)	C-klem 10 mm-85 mm (0,39 inch-3,3 inch) Kabeldoorvoer 10 mm-80 mm (0,39 inch-3,1 inch)
Capaciteit voor gewicht	tot 9 kg	tot 9 kg per arm
Installatie	C-klem (dikte bureaublad: 10 mm-85 mm of 0,39 inch-3,3 inch) Kabeldoorvoer (diameter: 10,5 mm-50 mm of 0,41 inch-1,97 inch)	C-klem (dikte bureaublad: 10 mm-85 mm of 0,39 inch-3,3 inch) Kabeldoorvoer (diameter: 10,5 mm-50 mm of 0,41 inch-1,97 inch)
Kantelhoek VESA-montage	+90°/-90°	+90°/-90°
Panhoek VESA-montage	+90°/-90°	+90°/-90°
Draaihoek VESA-montage	+90°/-90°	+90°/-90°
Zwenkhoek arm (scharnier onder)	+135°/-135°	+135°/-135°
Zwenkhoek arm (scharnier boven)	+180°/-180°	+180°/-180°

VOORKANT

Maximaal bereik: 525 mm (20,7 inch)

Minimaal bereik: 465 mm (18,3 inch)

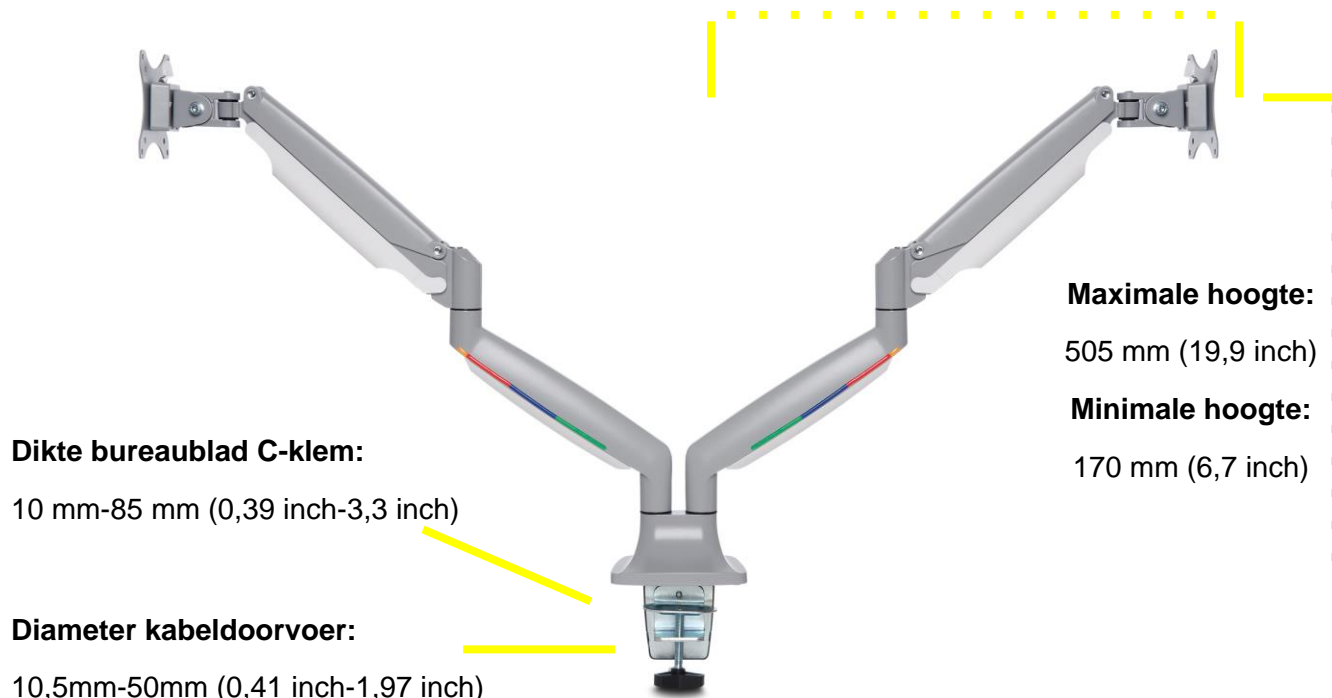

ACHTERKANT



Installatie C-klem



Installatie kabeldoorvoer

Kabelbeheersysteem