

Station d'accueil LD5400T Thunderbolt 3 avec verrou intelligent K-Fob™

Numéros de pièce : K39470M (pour utilisateurs multiples); K33476NA/EU (pour un utilisateur)
CUP : 085896 33470 5 (pour utilisateurs multiples); 085896 33476 5 (pour un utilisateur)



En combinant l'expérience de station d'accueil Thunderbolt 3 de première qualité à la nouvelle génération de technologie de verrou pour ordinateurs portables, Kensington propose une solution 2-en-1 révolutionnaire de station d'accueil et de verrouillage pour les utilisateurs Windows et Mac. La station d'accueil LD5400T permet de combiner les avantages en matière de productivité de la connectivité Thunderbolt 3 avec la technologie des verrous intelligents K-Fob (avec une option d'accès passe-partout pour les administrateurs des TI). Profitez d'un maximum de vitesse, de pixels, de puissance et de possibilités en réduisant les risques de vol d'ordinateurs portables et en favorisant la conformité aux protocoles de sécurité des entreprises. Ce produit permet de verrouiller les ordinateurs portables minces et légers de 11 po à 15 po incluant les modèles des fabricants Apple, Dell, HP, Lenovo et autres.

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Accès contrôlé par les TI qui permet aux administrateurs des TI de bénéficier d'un accès passe-partout à toutes les stations, y compris celles utilisées pour les postes de travail de types bureaux partagés ou bureaux à la carte
- Compatibilité multiplateforme qui permet l'utilisation de la station d'accueil sur des ordinateurs Windows et Mac
- Technologie Thunderbolt 3 qui permet à un seul et unique port de fournir jusqu'à 40 Gb/s de vitesse de transfert de données ainsi qu'une connectivité pour tous les appareils compatibles Thunderbolt, quelques milliards d'appareils USB et des doubles moniteurs Ultra HD 4K, en plus de fournir une alimentation de 85 W à l'appareil hôte¹
- Résolution de 5 K pour un seul moniteur ou de 4 K pour doubles moniteurs au moyen d'un port DisplayPort v1.2 ou HDMI (adaptateurs vendus séparément; USB-C à HDMI - K33993WW; USB-C à VGA - K33994WW; port DisplayPort à HDMI – K33984WW)
- Ports de productivité qui permettent aux utilisateurs de se connecter aux accessoires périphériques à l'aide de deux ports Thunderbolt 3 (un pour l'alimentation et le transfert de données et un pour la compatibilité aux ports USB-C ou la connexion en série qui permet de brancher jusqu'à cinq appareils compatibles Thunderbolt), quatre ports USB 3.0 de 5 V/0,9 A, un port Ethernet de 1 Gb/s, et un port audio combiné de 3,5 mm (écouteurs/micro)
- Technologie de verrou K-Fob™ qui permet une sécurité chiffrée grâce à la simplicité du verrouillage sans clé
- Conception de verrouillage de qualité professionnelle conforme aux normes d'essais les plus élevées de Kensington en matière de durabilité, qui permet un libre accès aux ports latéraux de l'ordinateur portable et qui ne nécessite aucune modification à l'ordinateur portable
- Bras de sécurité ajustables convenant aux ordinateurs portables minces et légers de 11 po à 15 po qui permettent un ajustement sans avoir recours à des outils
- Pare-chocs résistants aux égratignures pour protéger l'écran et le cadre de l'ordinateur des dommages matériels
- Options de sécurité multiples permettant d'attacher la station à tout objet fixe à l'aide d'un câble de sécurité à attache amovible, en utilisant l'encoche de sécurité Kensington à l'aide d'un câble de sécurité ou en l'attachant de façon permanente par le trou de fixation de l'ordinateur
- Programme Register & Retrieve™ qui permet un remplacement des clés gratuit et sécurisé par l'entremise d'une plateforme infonuagique
- Garantie limitée de 3 ans

¹ Seulement compatible avec les ordinateurs portables dotés de ports avec la plus récente version de Thunderbolt (Thunderbolt 3). Vérifiez la compatibilité des appareils Windows en vous assurant que l'ordinateur portable prend en charge l'alimentation.

Produit offert pour les utilisateurs multiples ou pour un seul utilisateur.
De quel type d'accès avez-vous besoin?

	Utilisateurs multiples avec contrôle administratif – K39470M	Un seul utilisateur – K33476NA/EU
Clientèle cible	Postes de travail individuels et partagés	Poste de travail individuel
Accès passe-partout pour les administrateurs	Oui	Non
Enregistrement K-Fob™ requis	Oui	Non
Accepte tout porte-clé K-Fob™ enregistré	Oui	Non, accepte seulement les porte-clés K-Fob™
Détails des accès	Insérez l'ordinateur portable, appuyez sur les bras du verrou pour le fixer, utilisez n'importe quel porte-clé K-Fob™ pour verrouiller mais reprenez le même pour déverrouiller	Insérez l'ordinateur portable, appuyez sur les bras du verrou pour le fixer et utilisez le porte-clé K-Fob™ pour déverrouiller

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

Spécifications techniques

CONFIGURATION REQUISE

- **Systèmes d'exploitation pris en charge :** Windows 10 et Mac OS X 10.13 ou version ultérieure
- **Exigences liées aux ressources du système :** Système prenant en charge Thunderbolt 3
- **Systèmes pris en charge :** Ordinateurs portables à charnière arrière de 11 po à 15 po
- **Conception prête à l'emploi :** Oui, pour les ordinateurs hôtes compatibles Thunderbolt 3

CONNECTIVITÉ DE L'APPAREIL HÔTE

- **Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte :** Thunderbolt 3 avec alimentation jusqu'à 85 W



CONNEXIONS VIDÉO

- **Connecteurs vidéo:**
 - DisplayPort v1.2
- **Prise en charge HDCP :** Non
- **Résolution maximale prise en charge :**
 - Un seul moniteur : 5120 x 2880 à 60 Hz
 - Doubles moniteurs : 4096 x 2160 à 60 Hz

CONNEXIONS USB

- **Deux ports Thunderbolt 3 :** Un pour l'alimentation et le transfert de données et un pour la compatibilité aux ports USB-C ou la connexion en série qui permet de brancher jusqu'à cinq appareils compatibles
- **Ports USB-A 3.0 :** Quatre ports (5 V/0,9 A) permettant une vitesse de transmission pouvant aller jusqu'à 5 Gb/s

CONNEXIONS RÉSEAU

- **Port Ethernet :** RJ45
- **Vitesses Ethernet prises en charge :** 10/100/1000 Mb/s

CONNEXIONS AUDIO

- **Connecteurs audio :**
 - Un port audio combiné de 3,5 mm (écouteurs/micro)
- **Canaux audio pris en charge :** Stéréo gauche/droite

VOYANT DEL

- **Voyant DEL bleu :** Bon porte-clé; les bras s'ouvriront
- **Voyant DEL vert :** Verrouillé
- **Voyant DEL rouge :** Mauvais porte-clé ou erreur

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT

- **Classification de l'adaptateur d'alimentation :**
 - **Tension d'entrée :** maximum de 100-240 V/2,5 A
 - **Tension de sortie :** CC de 20 V/8,5 A, polarité à centre positif
- **Température de fonctionnement :** de 0 à 40 °C (32 à 140 °F)
- **Température d'entreposage :** de -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
- **Humidité relative :** de 5 % à 95 % sans condensation

DIMENSIONS DU PRODUIT

- **Dimensions de l'unité :**
 - **Largeur :** 320 mm (12,6 po)
 - **Profondeur :** 220 mm (8,7 po)
 - **Hauteur :** 44 mm (1,7 po)
- **Poids de l'unité :** 1,5 kg (3,4 lb)
- **Câble de sécurité :** câble 7x7; noyau de 4 mm enduit jusqu'à 5 mm; longueur de 1,8 m (6,0 pi)
- **Câble Thunderbolt 3 :** 0,5 m (1,6 pi)

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

- **Type d'emballage :** Boîte de vente
- **Dimensions de l'emballage :**
 - **Largeur :** 362 mm (14,3 po)
 - **Profondeur :** 320 mm (12,6 po)
 - **Hauteur :** 83 mm (3,3 po)
- **Poids de l'emballage :** 3,47 kg (7,65 lb)
- **Carton grand format :** 5 pièces
- **Contenu de l'emballage :**
 - Une station d'accueil LD5400T avec verrou intelligent K-Fob
 - Deux clés d'utilisateur sur un porte-clé
 - Un câble passif certifié Intel Thunderbolt 3 de 0,5 m (40 Gb/s)
 - Un câble USB 2.0 mâle vers mâle
 - Un câble de sécurité
 - Un guide de démarrage rapide
 - Une fiche de renseignements en matière de garantie et de conformité

PAYS D'ORIGINE, RÉGLEMENTATION ET GARANTIE

- **Pays de provenance :** Chine
- **Certifications et conformité :** Certification CE, FCC, RCM, ROHS, WEEE, REACH et Thunderbolt
- **Garantie mondiale limitée de 3 ans**

AUTRES CARACTÉRISTIQUES


- **Encoche de sécurité Kensington**

REMARQUES PARTICULIÈRES


- **Numéros d'UGS multiples**
 - Contrôle administratif à utilisateurs multiples (K39470M)
 - Un seul utilisateur (K33476NA/EU)
- **Adaptateurs vendus séparément**
 - USB-C à HDMI (K33993WW)
 - USB-C à VGA (K33994WW)
 - Port DisplayPort à HDMI (K33984WW)

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

AVANT

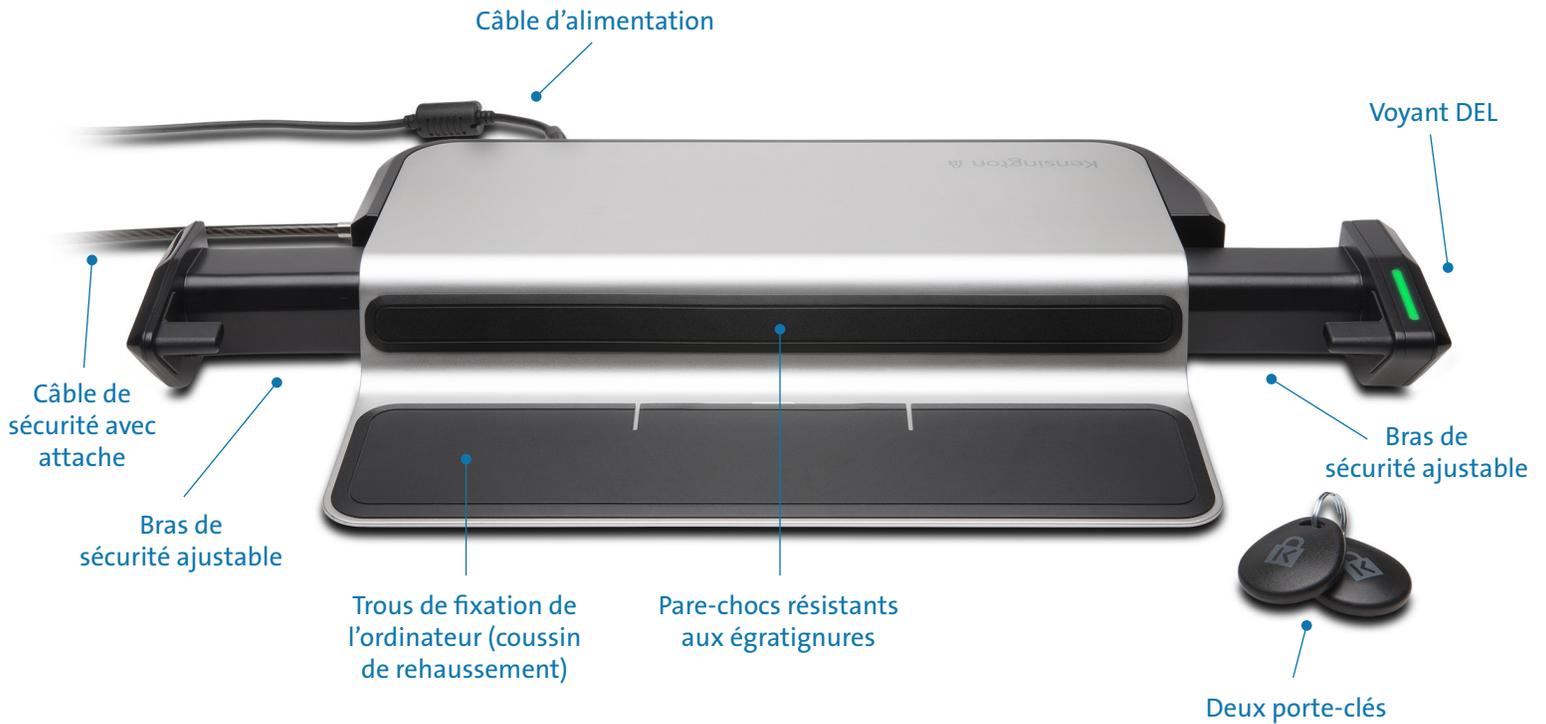

ARRIÈRE

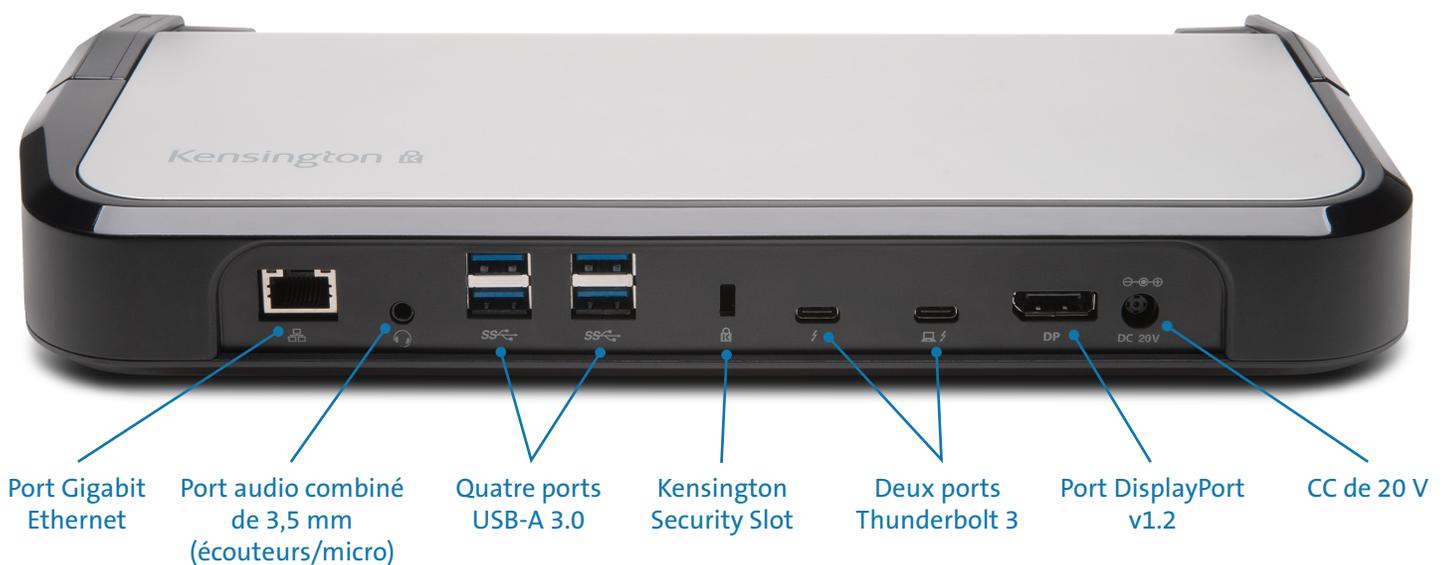

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.