



## UH1460P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec deux sorties 4K

Référence : K36901WW | Code UPC : 0 85896 36901 1

Deux sorties  
vidéo 4K grâce  
à une station  
d'accueil  
mobile.

Si vous travaillez en déplacement et au bureau, vous connectez régulièrement à des écrans HDMI et souhaitez augmenter votre productivité visuelle en ajoutant jusqu'à deux écrans supplémentaires, la station d'accueil mobile USB-C UH1460P est faite pour vous !

Grâce à deux sorties vidéo 4K, une vitesse de transfert de données de 5 Gbits/s et un transfert d'alimentation jusqu'à 85 W, cette station d'accueil mobile sans pilote améliore votre productivité n'importe où.

Idéal pour les travailleurs hybrides, le transfert d'alimentation évite d'emporter une alimentation externe encombrante en déplacement. La solution 6 en 1 compacte inclut 2 ports USB-A, 1 port UBC-C et 1 port Gigabit Ethernet pour augmenter votre productivité.


Au bureau ou en déplacement, la UH1460P est la compagne de voyage idéale pour améliorer votre productivité.

Caractéristiques :

- Prise en charge de Thunderbolt 4, de Thunderbolt 3, de l'USB4 et du mode alternatif USB-C
- Alimentation via le chargeur secteur USB-C ou la batterie de l'ordinateur portable
- Compatible avec Windows, macOS, iPadOS et Samsung DeX
- 1 port USB-C 3.2 Gen1, 2 ports USB-A 3.2 Gen1 et 1 port Gigabit Ethernet
- Solution Plug-and-Play sans pilote
- Rangement dans votre sacoche pour une efficacité optimale en déplacement
- 2 ports HDMI 2.0 offrent une résolution vidéo jusqu'à 4K à 30 Hz sur deux écrans


## UH1460P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec deux sorties 4K

Référence : K36901WW | Code UPC : 0 85896 36901 1

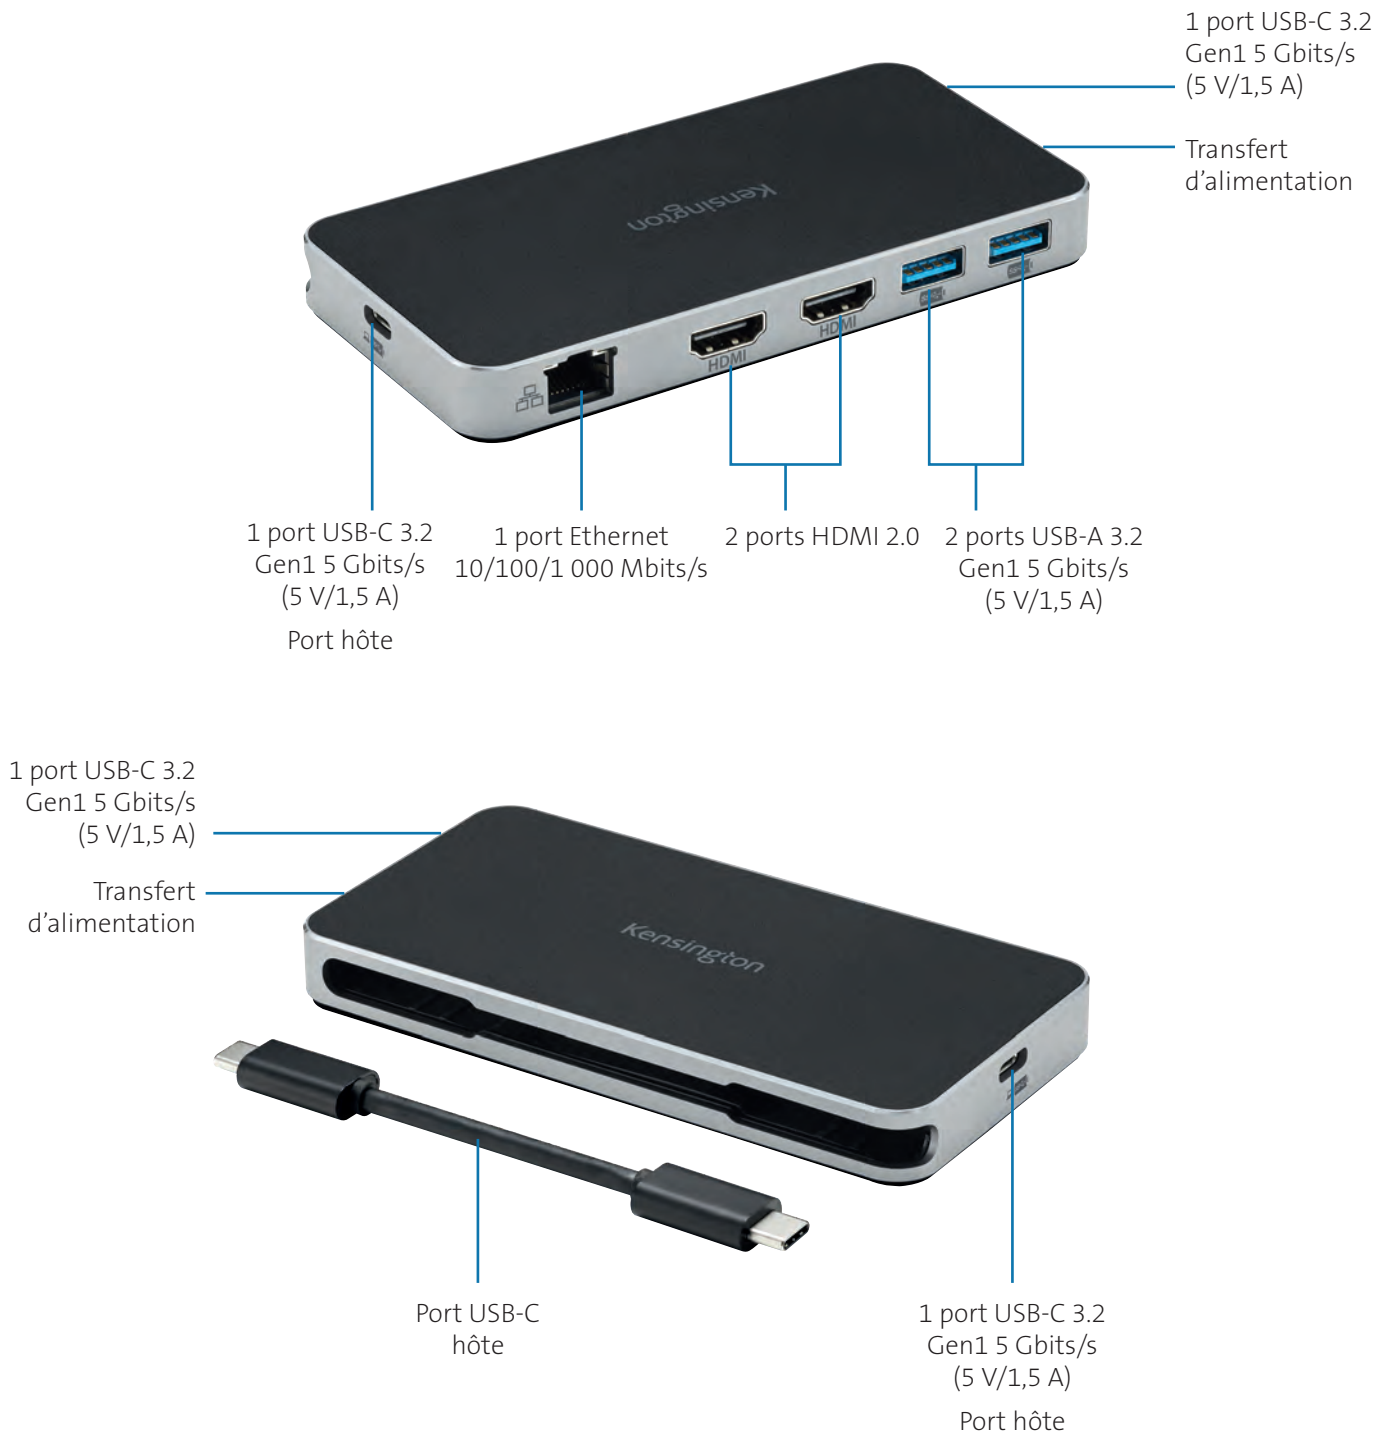

## UH1460P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec deux sorties 4K

Référence : K36901WW | Code UPC : 0 85896 36901 1

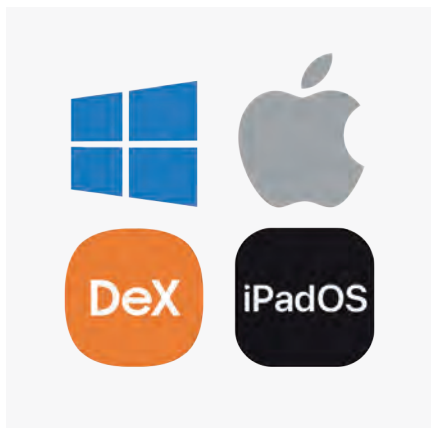

### Compatibilité universelle

Une solution Plug and Play idéale pour les appareils USB-C (Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 et mode alternatif USB-C) sous Windows 10, macOS 11 et iPadOS 13 ou versions ultérieures, et Samsung DeX.



### Solution USB-C sans pilote

Pas besoin de télécharger, ni d'installer ou de mettre à jour un logiciel. Cette solution USB-C Plug and Play 5 Gbits/s offre 6 ports pour se connecter.



### Deux sorties vidéo 4K

Augmentez votre productivité visuelle avec la résolution, le contraste et la profondeur de couleur de l'Ultra HD (un écran 4K à 60 Hz et deux écrans 4K à 30 Hz) pour les appareils Windows. La prise en charge d'un écran unique (jusqu'à 4K à 60 Hz) est disponible pour iOS/iPadOS et Samsung DeX\*.

\* macOS prend en charge deux écrans 4K à 60 Hz uniquement en mode Miroir (non étendu).



### Transfert d'alimentation jusqu'à 85 W

Branchez le chargeur USB-C de votre ordinateur portable (85 W ou plus) à la station d'accueil pour transférer l'alimentation vers l'ensemble ou alimentez la station et les accessoires connectés via la batterie de l'ordinateur en déplacement. Chargeur secteur 100 W en option vendu séparément.



### Solution 6 en 1

Augmentez votre productivité grâce à 1 port USB-C 3.2 Gen1 (5 Gbits/s/5 V/1,5 A), 2 ports USB-A 3.2 Gen1 (5 Gbits/s/5 V/1,5 A) pour claviers, souris, clés USB ou chargement d'un téléphone, 2 ports HDMI 2.0 pour écrans et 1 port Gigabit Ethernet.



### Design compact avec câble amovible

Rangement dans votre sac à dos ou sacoche de transport pour un transport aisé. Inclut un câble USB-C amovible de 11,2 cm qui se replie.

## UH1460P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec deux sorties 4K

Référence : K36901WW | Code UPC : 0 85896 36901 1

### Configuration système

Systèmes pris en charge	Tous les ordinateurs portables, iPad et smartphones dotés de ports Thunderbolt 3/4 ou avec mode alternatif USB-C
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10 ou version ultérieure macOS 11 ou version ultérieure (processeur Apple M2/M1/M1 Pro/M1 Max) iPadOS 13 ou version ultérieure Samsung DeX
Technologie Plug & Play	Oui
Configuration système requise	Processeur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Alimentation USB-C	Transfert d'alimentation jusqu'à 85 W PD 3.0 : 5 V/9 V/15 V/20 V à 4,25 A

### Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Prise en charge de Thunderbolt 3/4 ou de l'USB 3.2 Gen1 Type C avec mode alternatif USB-C

### Connexions

Ports	2 ports HDMI 2.0 2 ports USB-A 3.2 Gen1 5 Gbits/s (5 V/1,5 A) 1 port USB-C 3.2 Gen1 5 Gbits/s (5 V/1,5 A) 1 port USB-C (pour le transfert d'alimentation jusqu'à 85 W) 1 port Ethernet 10/100/1 000 Mbits/s
-------	---

### Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1 000 Mbits/s

### Connectivité hôte


Connecteur de la station d'accueil hôte	Câble USB-C avec transfert d'alimentation jusqu'à 85 W
---	--

## UH1460P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec deux sorties 4K

Référence : K36901WW | Code UPC : 0 85896 36901 1

### Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports HDMI
Résolution maximale prise en charge	Un écran : jusqu'à 1 écran 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz (HDMI)  Deux écrans : jusqu'à 2 écrans 4K (3 840 x 2 160) à 30 Hz (HDMI + HDMI)
Prise en charge HDCP	Oui (HDCP 1.4 et 2.2)

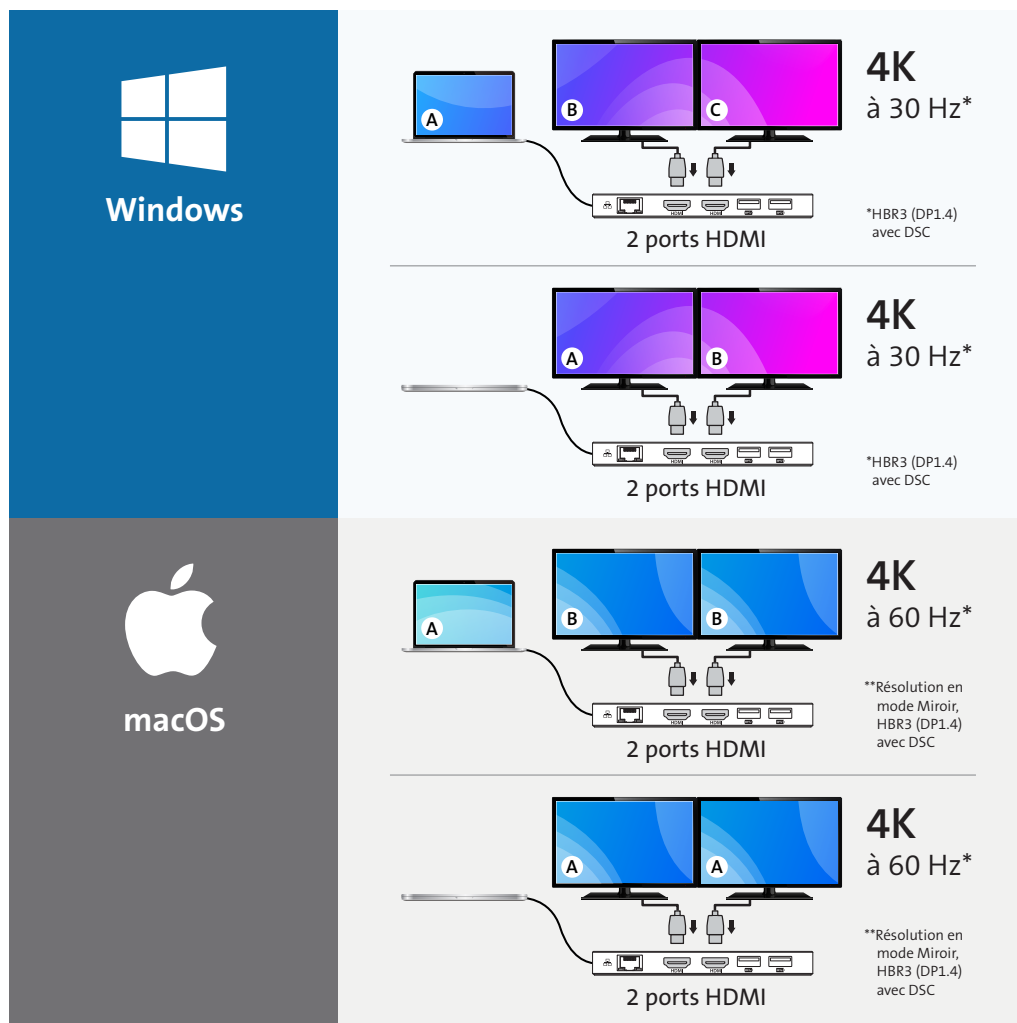

## UH1460P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec deux sorties 4K

Référence : K36901WW | Code UPC : 0 85896 36901 1

### Caractéristiques matérielles

Extérieur	Aluminium
Intérieur	Aluminium
Dessous	Caoutchouc noir
Couleur du produit	Noir

### Dimensions du produit

Dimensions du câble	110 mm
Poids de l'unité	97 g
Dimensions de l'unité sans périphérique	127 x 63 x 14 mm
Matériau et couleur du revêtement	Aluminium / Gris spatial
Encombrement sur le bureau	80,01 cm <sup>2</sup>

### Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte pour la vente au détail
Dimensions de l'emballage	Par unité : 165 x 130 x 27 mm
Poids de l'emballage	Par unité : 153 g
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil UH1460P 1 mode d'emploi 1 certificat de garantie 1 déclaration de conformité
Surconditionnement	10 pièces

### Alimentation et considérations environnementales

Taux d'humidité relative	0 à 85 % à une température de fonctionnement de 25 °C
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-10 à 70 °C

### Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Vietnam
Certifications et conformité	FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie mondiale limitée de 2 ans



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT39724FR