



Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5765T (DfS)

Número de referencia: K34112EU | Código EAN: 5028252636681

Más productividad
para su dispositivo
Surface.

El replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5765T es ideal para profesionales y creativos que utilicen dispositivos Surface con puertos Thunderbolt™ que necesiten más velocidad para trabajar con archivos más grandes, soporte para varios monitores 4K y más opciones de conectividad. Se trata de un replicador de alta velocidad que proporciona todas las ventajas que necesita para mejorar su productividad ahora y en el futuro.

El SD5765T, diseñado exclusivamente para Surface, ofrece más velocidad, potencia y opciones de vídeo. Proporciona velocidades de transferencias de datos de 40 Gbps, compatibilidad con una salida 8K o dos salidas 4K a 60 Hz, dos puertos HDMI®, varios puertos USB-C® y USB-A, carga Power Delivery dinámica de hasta 96 W y conexión en cadena a través de Thunderbolt™ 4. El replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5765T ofrece una experiencia plug-and-play y permite tener ordenado el escritorio.

Prestaciones:

- Diseñado exclusivamente para Surface para que pueda disfrutar de una experiencia de carga y acoplamiento fluida
- Transfiere datos, vídeos y audios hasta a 40 Gbps
- Admite una salida 8K a 60 Hz a través de un puerto Thunderbolt 4 (DSC activado) o dos salidas 4K a 60 Hz a través de dos puertos HDMI
- Admite carga Power Delivery de hasta 96 W y se ajusta automáticamente para conseguir un rendimiento óptimo
- El diseño 13 en 1 incluye puertos Thunderbolt™, USB-C®, USB-A, HDMI®, Ethernet, un jack de audio combinado y lectores de tarjetas SD y micro SD


Designed for




Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5765T (Dfs)

Número de referencia: K34112EU | Código EAN: 5028252636681

Parte delantera

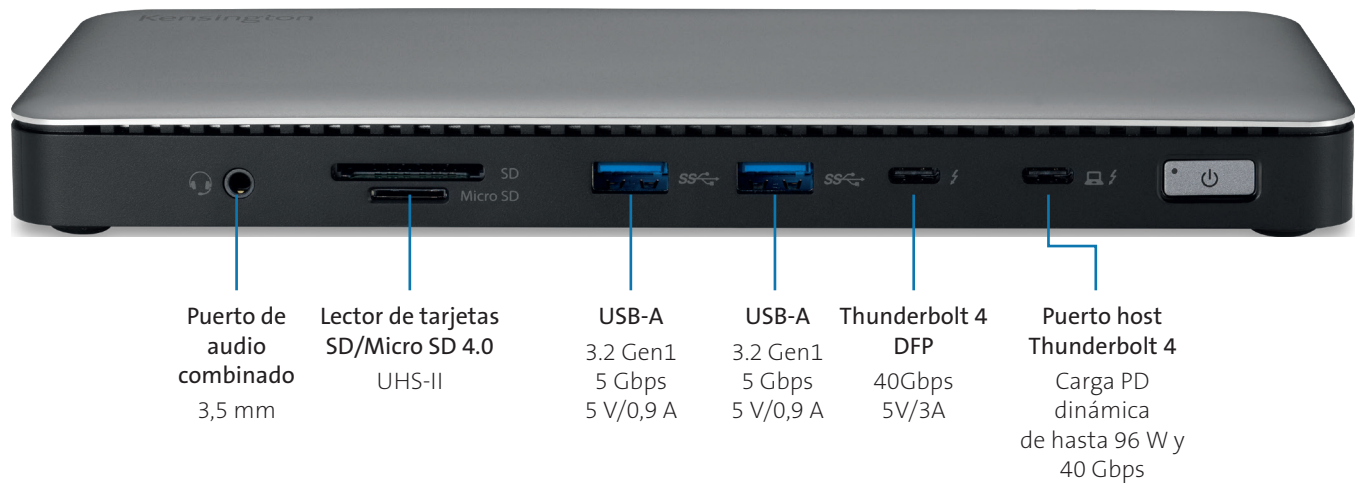

Parte trasera

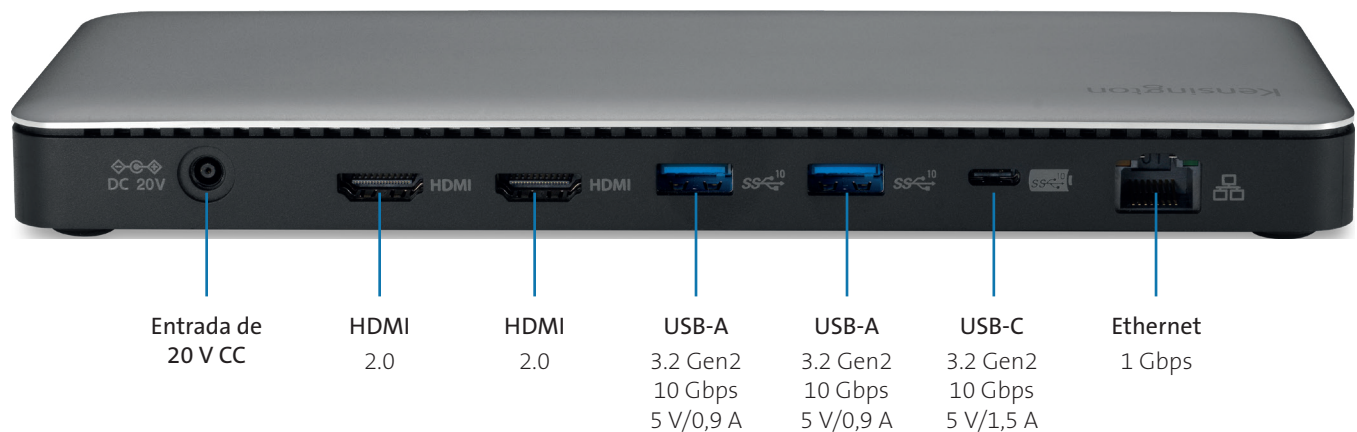


Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5765T (Dfs)

Número de referencia: K34112EU | Código EAN: 5028252636681



Diseñado exclusivamente para Surface

Kensington ha colaborado directamente con Microsoft para ofrecer una conectividad de alto nivel cuyo aspecto está a la altura de sus características. Conéctese con confianza para disfrutar de una experiencia de carga y acoplamiento fluida.



Plug-and-Play

Ofrece una solución plug-and-play rápida y potente para dispositivos Surface basados en Thunderbolt™ con Windows (10 o posterior).



Tecnología Thunderbolt™ 4

Transfiere datos, vídeos y audios a una velocidad de hasta 40 Gbps (10 Gbps para portátiles USB-C Gen2, 5 Gbps para portátiles USB-C Gen1) a través del cable Thunderbolt 4 de 0,8 m (2,6') incluido. Proporciona compatibilidad con conexión en cadena para SSD, monitores y otros dispositivos Thunderbolt. Utiliza la protección DMA de Intel VT-d para bloquear los dispositivos periféricos y evitar accesos no autorizados a la memoria del sistema.



Compatibilidad con 8K individual o 4K dual para dispositivos Thunderbolt

Amplíe la productividad visual con una resolución, un contraste y una profundidad de color Ultra HD. Admite una salida 8K a 60 Hz a través de un puerto Thunderbolt 4, cuando DSC está activado, o dos salidas 4K a 60 Hz a través de dos puertos HDMI.




Carga dinámica Power Delivery de hasta 96 W

Suministra energía cuando y donde la necesite: al host y a los accesorios conectados. Admite carga Power Delivery de hasta 96 W y proporciona un rendimiento óptimo en cualquier situación.



Diseño productivo 13 en 1

Aumente su productividad con dos puertos HDMI, un puerto Thunderbolt 4, un puerto host Thunderbolt 4, un puerto USB-C 3.2 Gen2 de 10 Gbps, dos puertos USB-A 3.2 Gen2 de 10 Gbps, dos puertos USB-A 3.2 Gen1 de 5 Gbps, un puerto Gigabit Ethernet, un puerto de audio combinado y lectores de tarjetas UHS-II 4.0 SD/Micro SD.



Mínimo espacio en el escritorio y ranuras de seguridad para candados con cable

Aproveche al máximo el espacio y acabe con las marañas de cables colocando el replicador de puertos algo alejado. El soporte de montaje se vende por separado (K34050WW). Las ranuras de bloqueo Estándar y Nano le permiten proteger su inversión mediante un candado con cable de Kensington (K65020EU o K65021WW) vendido por separado.



Calidad, garantía y soporte líderes de la industria

El replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5765T ha sido diseñado con la más alta calidad y está cubierto por una garantía limitada de tres años.

Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5765T (Dfs)

Número de referencia: K34112EU | Código EAN: 5028252636681

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Admite Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10 o posterior
Plug & Play	Sí
Software	Para Windows, es necesario habilitar el software Intel Thunderbolt™
Requisitos de recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 Gb o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
Información adicional del software	Compatible con DockWorks
USB-C Power Delivery	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V/3 A y 20 V/4,8 A (carga dinámica de hasta 96 W)

Replicador de puertos

Tecnología	Controlador Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4
------------	---

Interfaz USB

Tipo de conector USB	Conector Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4
Conector principal	Admite Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4

Conexiones USB

Puertos	<p>Panel delantero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Puerto host Thunderbolt™ 4 (carga PD dinámica de hasta 96 W, 40 Gbps) - 1 x Thunderbolt™ 4 DFP (carga PD de hasta 5 V/3 A, 40 Gbps) - 2 x USB-A 3.2 Gen1 de 5 Gbps (5 V/0,9 A) - 1 x Lector de tarjetas SD/Micro SD 4.0 (UHS-II) - 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm <p>Panel trasero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x USB-C 3.2 Gen2 de 10 Gbps (5 V/1,5 A) - 2 x USB-A 3.2 Gen2 de 10 Gbps (5 V/0,9 A) - 2 x HDMI 2.0 - 1 x Ethernet de 1 Gbps
---------	---

Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mb/s

Conectividad de host

Conector de puertos host	Puerto ascendente Thunderbolt™ 4, PD de hasta 96 W, alimentación dinámica
--------------------------	---

Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5765T (Dfs)

Número de referencia: K34112EU | Código EAN: 5028252636681




Conexiones de vídeo




Conectores de vídeo

1 x Thunderbolt™ 4
2 puertos HDMI 2.0

Resolución máxima admitida


Consulte la siguiente tabla

Thunderbolt™ 4			
Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	★ 8K a 60 Hz*	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz

Thunderbolt™ 4			
Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	★ 4K hasta a 120 Hz* o 1080p hasta a 240 Hz	1080p hasta a 240 Hz	1080p hasta a 240 Hz

* La compatibilidad con Display Stream Compression (DSC) depende del dispositivo host y de las características del monitor

★



Conexiones de audio

Conectores de audio

1 x puerto de audio combinado de 3,5 mm

Indicador LED

LED azul

Indicador de potencia

Especificaciones materiales

Carcasa

exterior: Aluminio/PC + ABS

Parte inferior

PC + ABS

Color del producto

Gris espacial/PMS negro

Otras características

Ranura de seguridad Kensington

Ranura de seguridad Kensington
Ranura de seguridad Nano de Kensington

Compatible con soportes VESA

Sí, con K34050WW

Dimensiones del producto

Dimensiones del cable

0,8 m (31,5")

Peso de la unidad

0,36 kg (0,79 lb)

Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos

225 x 85 x 22 mm (8,86 x 3,34 x 0,87")

Color y material de la carcasa

Negro PMS, PC+ABS con textura
Aluminio gris espacial

Espacio utilizado del escritorio

191,25 cm² (27,92 in²)

Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5765T (Dfs)

Número de referencia: K34112EU | Código EAN: 5028252636681

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Paquete de venta al por menor
Dimensiones del paquete	242 x 108 x 100 mm (9,53 x 4,25 x 3,94")
Peso del paquete	1,19 kg (2,62 lb)
Contenido del paquete	1 x Replicador SD5765T 1 x Cable pasivo Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 1 x Unidad de fuente de alimentación (135 W) 1 x Manual de instrucciones 1 x Tarjeta de garantía 1 x Hoja de cumplimiento 1 x Tarjeta de bienvenida
Caja principal	6 uds.

Energía y medioambiente

Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 2 A Salida: 21 V CC, 6,4 A (134,4 W)
Humedad relativa	55 % de temperatura de funcionamiento a 25 °C (77 °F)
Temperatura de funcionamiento	de 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	de 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	China
Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantía	Tres años de garantía limitada en todo el mundo



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2023 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT41472ES