

Kensington®



SD5765T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞站 (Dfs)

部件号: K34112NA/WW | UPC 代码: 0 85896 34112 3

赋能 Surface 生
产力，无论现在
还是未来。

SD5765T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞站是一款极具性价比的高速扩展坞站，非常适合那些使用基于 Thunderbolt™ 的 Surface 设备的专业人士和创意人士，他们希望更快地处理大型文件，支持 4K 显示器以及更多的端口，这样他们就可以在不使用适配器的情况下连接到配件，而这款扩展坞站可以满足他们的需求，提供增强当今与将来生产力所需的各种功能。

SD5765T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞站专为 Surface 而打造，速度更快、功率更大、视频选项更多。SD5765T 提供 40Gbps 的数据传输速度，支持单路 8K 或双路 4K @ 60Hz，具有两个 HDMI® 端口、多个 USB-C® 和 USB-A 端口，动态充电功率高达 96W，具有使用 Thunderbolt™ 4 的菊花链，可提供真正的即插即用体验，也让桌面部署更整洁有序，可让您更高效、更专注。

功能包括：

- 专为 Surface 而打造，提供顺畅的扩展坞和充电体验
- 数据、视频和音频传输速度高达 40Gbps
- 启用 DSC 时，可通过 Thunderbolt 4 端口支持高达单路 8K @ 60Hz，也可通过 2 个 HDMI 端口支持双路 4K @ 60Hz
- 支持高达 96W 的动态充电功率，还可自动进行调整以提供更优性能
- 13 合 1 设计包含 Thunderbolt™、USB-C®、USB-A、HDMI® 和以太网端口、音频组合接口，以及 Micro 和 SD 卡读卡器


Designed for




SD5765T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞站 (Dfs)

部件号: K34112NA/WW | UPC 代码: 0 85896 34112 3

正面

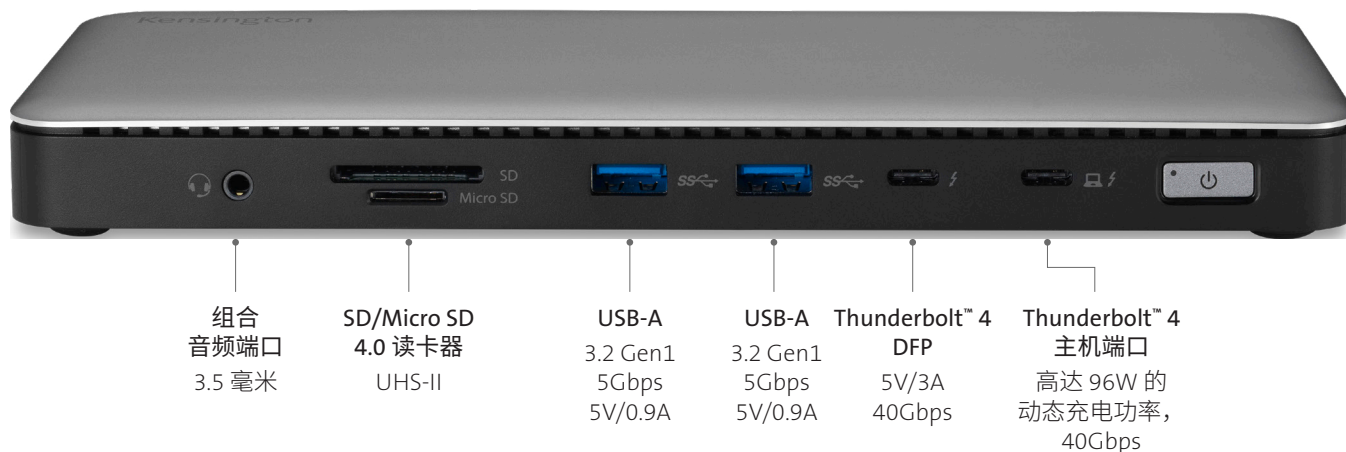

背面

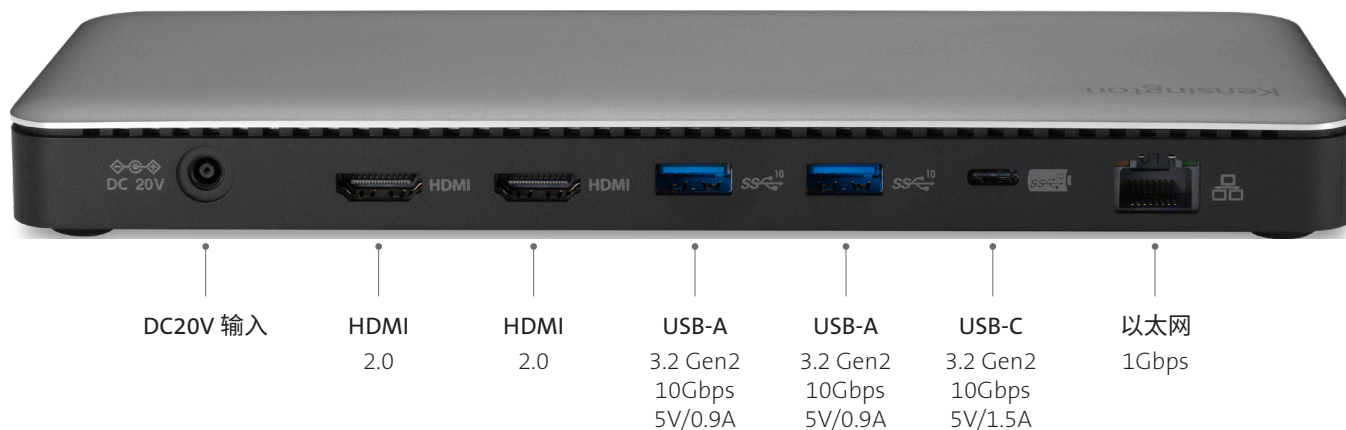


SD5765T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞站 (Dfs)

部件号: K34112NA/WW | UPC 代码: 0 85896 34112 3




专为 Surface 而打造

肯辛通 Kensington 与 Microsoft 合作, 提供专业的连接类产品配件, 兼具精致外观和卓越性能。安心连接, 获得顺畅的扩展坞和充电体验。



即插即用

提供快速强大的即插即用解决方案, 适用于运行 Windows 10 (或更高版本) 的基于 Thunderbolt™ 的 Surface 设备。



Thunderbolt™ 4 技术

数据、视频和音频传输全部通过附带的 0.8 米 (2.6 英寸) Thunderbolt™ 4 线缆进行, 速度高达 40Gbps。为 SSD、显示器和其他 Thunderbolt™ 设备提供菊花链支持。通过 Intel VT-d DMA 保护功能, 可阻止外围设备在未经授权的情况下访问系统内存。



适用于 Thunderbolt™ 设备的单路 8K 或双路 4K 支持

借助超高清配置带来的分辨率、对比度和颜色深度, 提高视觉工作效率。通过 Thunderbolt™ 4 端口支持高达单路 8K @ 60Hz, 也可通过 2 个 HDMI® 端口支持双路 4K @ 60Hz。




高达 96W 的动态充电功率

可根据需要随时随地为主机和已连接的配件充电。支持高达 96W 的充电功率, 还可在各种使用情景下提供更优性能。



高效的 13 合 1 设计

借助 2 个 HDMI® 端口、1 个 Thunderbolt™ 4 端口、1 个 Thunderbolt™ 4 主机端口、1 个 USB-C® 3.2 Gen2 10Gbps 端口、2 个 USB-A 3.2 Gen2 10Gbps 端口、2 个 USB-A 3.2 Gen1 5Gbps 端口、1 个千兆以太网端口、1 个组合音频接口和 2 个 UHS-II 4.0 SD/Micro SD 读卡器来提高您的生产力。



可选零占用空间安装方式和内置安全锁孔设计

将扩展坞站安装在合适的地方, 最大程度节省桌面空间, 减少杂乱的缆线。安装支架需另购 (K34050WW)。借助标准锁孔和 Nano 锁孔, 您可以使用单独出售的肯辛通 Kensington 缆线锁 (K65020WW 或 K65021WW) 保护您的设备投资。



行业领先的质量、保修和支持

我们以质量为本, 配备专业支持团体并提供三年有限保修, 为 SD5765T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞站提供保障。

SD5765T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞站 (DfS)

部件号: K34112NA/WW | UPC 代码: 0 85896 34112 3

系统要求

支持的系统	支持 Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4
支持的操作系统	Windows® 10 或以上版本
即插即用	是
软件	对于 Windows, 需要支持 Intel Thunderbolt™ 软件
系统资源要求	CPU: Intel® Core™ i5 第 6 代或更高版本 内存: 8GB 或以上 GPU: Intel® HD Graphics 620 或以上版本
其他软件信息	兼容 DockWorks
USB-C 充电功率	PD3.0: 5V、9V、15V/3A 和 20V/4.8A (高达 96W 的动态功率)

扩展坞站

技术	Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 控制器
----	-----------------------------------

USB 接口

USB 接口类型	Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4 连接器
主机连接方式	支持 Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4

USB 连接

接口	<p>前面板:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 个 Thunderbolt™ 4 主机端口 (高达 96W 的动态充电功率, 40Gbps) - 1 个 Thunderbolt™ 4 DFP (充电功率高达 5V/3A, 40Gbps) - 2 个 USB-A 3.2 Gen1 5Gbps (5V/0.9A) - 1 个 SD/Micro SD 4.0 读卡器 (UHS-II) - 1 个 3.5 毫米组合音频接口 <p>后面板:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 个 USB-C 3.2 Gen2 10Gbps (5V/1.5A) - 2 个 USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0.9A) - 2 个 HDMI 2.0 - 1 个 1Gbps 以太网端口
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

网络连接

以太网端口	RJ45
兼容的以太网速度	10/100/1000 Mbps

主机连接

坞站连接主机方式	Thunderbolt™ 4 上行端口充电功率高达 96W, 动态功率
----------	-------------------------------------

SD5765T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞站 (Dfs)

部件号: K34112NA/WW | UPC 代码: 0 85896 34112 3


视频连接

视频接口	1 个 Thunderbolt™ 4 2 个 HDMI 2.0
支持的最高分辨率	请参阅下表

Thunderbolt™ 4	★	HDMI	HDMI + HDMI
Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 6 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	8K @ 60Hz*	4K @ 60Hz	4K @ 60Hz

Thunderbolt™ 4	★	HDMI	HDMI + HDMI
Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 6 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	4K 高达 120Hz* 或者 1080p 高达 240Hz	1080p 高达 240Hz	1080p 高达 240Hz

* 支持影像压缩传输 (DSC) 基于主机设备和显示器功能



音频连接

音频接口	1 个 3.5 毫米组合音频接口
------	------------------

LED 指示灯

蓝色 LED 灯	电源指示灯
----------	-------

材料规格

外层	外壳: 铝/PC + ABS
底部	PC + ABS
产品颜色	深太空灰/PMS 黑

其他功能

肯辛通 Kensington 安全锁孔	肯辛通 Kensington 标准锁孔 肯辛通 Kensington Nano 安全锁孔
兼容 VESA 安装	是 (通过 K34050WW)

产品尺寸

缆线尺寸	0.8 米 (31.5 英寸)
产品重量	0.36 千克 (0.79 磅)
设备尺寸 (不含外设)	225 x 85 x 22 毫米 (8.86 x 3.34 x 0.87 英寸)
外壳颜色和材料	PMS 黑、PC + 有纹理的 ABS 深太空灰, 铝制
桌面占用面积	191.25 平方厘米 (27.92 平方英寸)

SD5765T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞站 (Dfs)

部件号: K34112NA/WW | UPC 代码: 0 85896 34112 3

包装尺寸

包装方式	彩盒包装 (K34112NA)
包装尺寸	242 x 108 x 100 毫米 (9.53 x 4.25 x 3.94 英寸)
包装重量	1.19 千克 (2.62 磅)
包装内物品	1 个 SD5765T 扩展坞 1 个 Thunderbolt™ 4 无源线缆 (0.8 米) 1 个充电设备 (135W) 1 份说明书 1 张保修卡 1 份合规表 1 张欢迎卡
标准纸箱	6 件

电源和环境参数

电源适配器额定功率	输入: 100-240V; AC 50/60Hz; 2A 输出: 21V DC 6.4A (134.4W)
相对湿度	55% 操作温度 @ 25°C (77°F)
操作温度	0°C 到 45°C (32°F 到 113°F)
存放温度	0°C 到 60°C (32°F 到 140°F)

原产地、法规和保修

原产地	越南: NA 中国: EU/WW
认证和合规	FCC、IC、CE、RCM、VCCI、UKCA、CB、RoHS、ACCO RSL
保修	全球 3 年有限保修

