



Station d'accueil portable sans pilote UH1440P USB-C de 5 Gbit/s pour deux moniteurs

Numéro d'article : K33853WW | CUP : 0 85896 33853 6

Prise en charge
de deux
moniteurs
dans un format
compact.

Une station d'accueil portable et compacte est un investissement idéal pour celles et ceux qui doivent se brancher à plusieurs moniteurs depuis plusieurs endroits lorsque les ports de connexion vidéo diffèrent.

La station d'accueil mobile UH1440P USB-C de Kensington tire pleinement parti des moniteurs moins récents, car elle permet de relier jusqu'à deux moniteurs DP/HDMI et/ou DP/VGA*. Cette station d'accueil sans pilote USB-C prend en charge une alimentation par intercommunication maximale de 85 W, ce qui permet d'utiliser le bloc d'alimentation USB-C de l'ordinateur portable pour assurer le chargement de l'appareil tout en alimentant la station d'accueil.

Sa conception 10 en 1 prévoit trois ports USB-A, une prise audio de 3,5 mm, des connecteurs de carte SD et Micro de même qu'un port Gigabit Ethernet.

Voici certains des avantages qu'elle procure :


- Compatibilité universelle
- Solution sans pilote USB-C
- Vidéo de 1080 p à 60 Hz pour deux moniteurs*
- Alimentation par intercommunication maximale de 85 W
- Conception 10 en 1 avec trois ports USB
- Conception élégante et compacte
- Compatibilité Samsung DeX®
- Garantie limitée de deux ans

*Un seul moniteur (jusqu'à 4K à 60 Hz) est pris en charge par les technologies macOS, iPadOS et Samsung DeX®. Le système d'exploitation macOS prend en charge deux moniteurs étendus en mode miroir seulement.


Station d'accueil portable sans pilote UH1440P USB-C de 5 Gbit/s pour deux moniteurs

Numéro d'article : K33853WW | CUP : 0 85896 33853 6

Avant

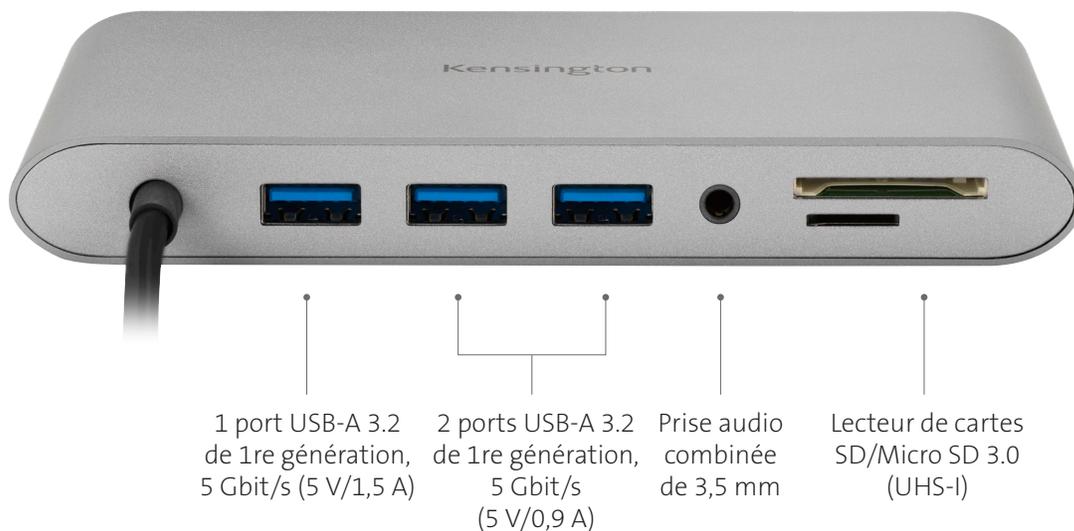

Arrière

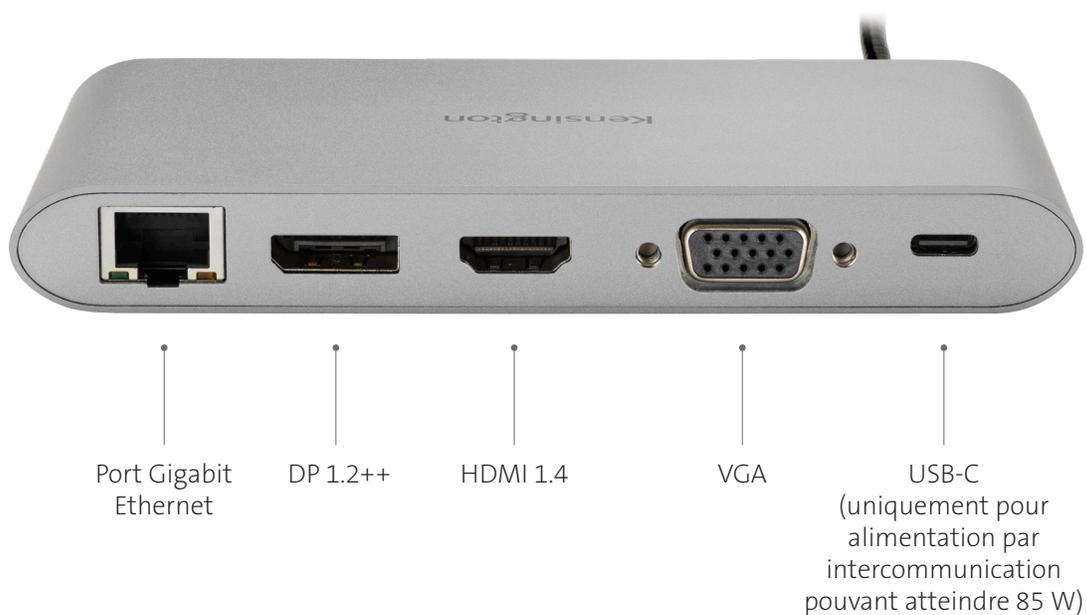

Station d'accueil portative sans pilote UH1440P USB-C de 5 Gbit/s pour deux moniteurs

Numéro d'article : K33853WW | CUP : 0 85896 33853 6



Compatibilité universelle

Solution prête à l'emploi idéale pour les appareils de type USB-C.



Solution sans pilote USB-C

Élimine la nécessité de télécharger, installer ou mettre à jour des logiciels. Commodité prête à l'emploi de type USB-C à 5 Gbit/s avec 5 ports de connectivité.



Vidéo de 1080 p à 60 Hz pour deux moniteurs*

Prend en charge deux moniteurs* (DP/HDMI ou DP/VGA) et compatible avec les équipements moins récents.

*Un seul moniteur (jusqu'à 4K à 60 Hz) est pris en charge par les technologies macOS, iPadOS et Samsung DeX®. Le système d'exploitation macOS prend en charge deux moniteurs étendus en mode miroir seulement.



Prend en charge une alimentation par intercommunication maximale de 85 W

L'adaptateur d'alimentation (au moins 85 W) USB-C de votre ordinateur portable se branche dans la station d'accueil pour le charger par intercommunication. Nul besoin d'emporter un bloc d'alimentation massif lorsque l'utilisateur se déplace.



Conception 10 en 1 avec trois ports USB

Productivité accrue grâce à trois ports USB-A, une prise audio de 3,5 mm, des connecteurs de carte SD et Micro de même qu'un port Gigabit Ethernet.



Conception élégante et compacte

Se glisse facilement dans un sac à dos ou un étui de transport pour favoriser la productivité lors de vos déplacements.

DeX **SAMSUNG DeX®**

Garantie limitée de
2 ans

Compatibilité Samsung DeX®

Offre une expérience davantage digne d'un ordinateur avec les appareils Galaxy, Note et Tab de Samsung.

Garantie limitée de deux ans

Ayez l'esprit tranquille, sachant que la fiabilité de Kensington® vous protège.

Station d'accueil portative sans pilote UH1440P USB-C de 5 Gbit/s pour deux moniteurs

Numéro d'article : K33853WW | CUP : 0 85896 33853 6

Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Tous les ordinateurs portables, iPad et téléphones intelligents munis de la technologie Thunderbolt 3/4 ou de ports USB-C
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10 ou une version ultérieure macOS 10.15 ou une version ultérieure (Apple M2 / M1 / M1 Pro / M1 Max CPU) iPadOS 13 ou une version ultérieure Samsung DeX®
Conception prête à l'emploi	Oui
Exigences liées aux ressources du système	Processeur : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent Mémoire : 8 Go ou plus Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou plus récent
Alimentation USB-C	Alimentation par intercommunication maximale de 85 W Réception d'alimentation 3.0 : 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V à 3 A, 20 V à 5 A

Interface USB

Type de connecteurs USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Prise en charge des connecteurs Thunderbolt 3/4 ou USB 3.2 de type C de 1re génération

Connexions

Ports	1 port DP 1.2++ 1 port HDMI 1.4 1 port VGA 2 ports USB-A 3.2 de génération 1 à 5 Gbit/s (5 V/0,9 A) 1 port USB-A 3.2 de génération 1 à 5 Gbit/s (5 V/1,5 A) 1 port USB-C (uniquement pour alimentation par intercommunication pouvant atteindre 85 W) 1 lecteur de cartes SD/Micro SD 3.0 (UHS-I) 1 prise Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 1 prise audio combinée de 3,5 mm
-------	--

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1000 Mbit/s

Connectivité de l'appareil hôte


Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	Câble USB-C avec alimentation par intercommunication jusqu'à 85W
---	--

Station d'accueil portative sans pilote UH1440P USB-C de 5 Gbit/s pour deux moniteurs

Numéro d'article : K33853WW | CUP : 0 85896 33853 6

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	1 port HDMI, 1 port DP, 1 port VGA
Résolution maximale prise en charge	Un moniteur : Jusqu'à 1 moniteur 4K (3840 x 2160) à 30 Hz (DP ou HDMI), 1 moniteur 1080p (1920 x 1080) à 60 Hz (VGA) Deux moniteurs : Jusqu'à 2 moniteurs 1080p (1920 x 1080) à 60 Hz (DP + HDMI) Consultez le tableau ci-dessous pour plus de possibilités
Prise en charge HDCP :	Oui (HDCP1.4)

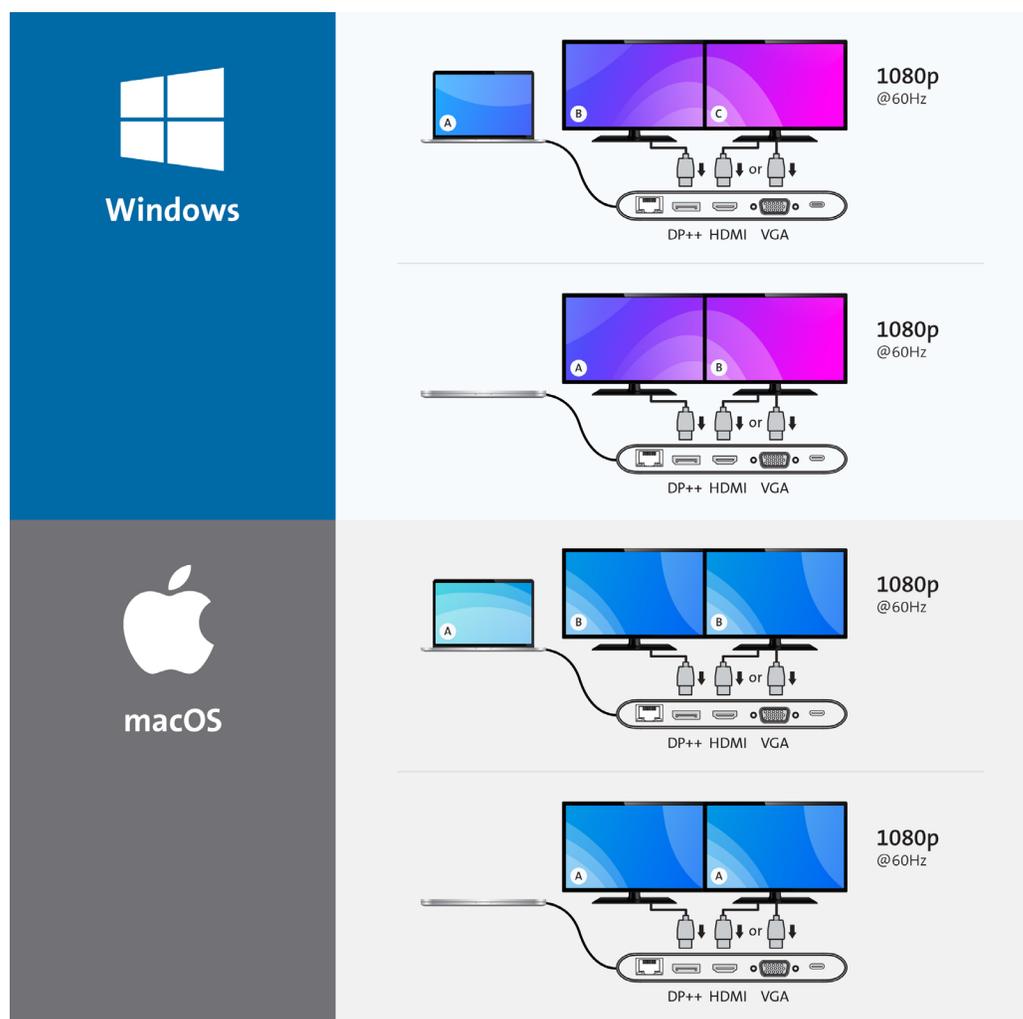

Station d'accueil portative sans pilote UH1440P USB-C de 5 Gbit/s pour deux moniteurs

Numéro d'article : K33853WW | CUP : 0 85896 33853 6

Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise audio combinée de 3,5 mm
-------------------	----------------------------------

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Aluminium
Intérieur	Aluminium
Dessous	Aluminium
Couleur du produit	Gris espace

Dimensions du produit

Dimensions du câble	2,69 po (170 mm)
Poids de l'unité	0,44 lb (0,2 kg)
Dimensions de l'unité sans périphériques	5,39 x 2,95 x 0,67 po (137 x 75 x 17 mm)
Couleur et matériel du contenant	Gris espace / Aluminium
Espace occupé sur le bureau	33,9 po ² (102,8 cm ²)

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage pour vente au détail (K33853WW)
Dimensions de l'emballage	Chacun : 6,57 x 5,63 x 4,33 po (167 x 143 x 110 mm)
Poids de l'emballage	Chacun : 5,38 lb (2,44 kg)
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil UH1440P 1 guide d'instructions 1 bon de garantie 1 fiche de conformité
Carton grand format	10pcs

Alimentation et environnement

Humidité relative	0 % à 90 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température de fonctionnement	32 à 113 °F (0 à 45 °C)
Température d'entreposage	-14 à 158 °F (-10 à 70 °C)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Vietnam et Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 2 ans



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2022. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k22-21239p