



SD4750P Station d'accueil USB-C et USB 3.0 avec double vidéo 4K

Référence : K39105EU | Code EAN : 5028252606721

La solution d'accueil
idéale pour deux
moniteurs 4K Ultra HD

La station SD4750P offre la possibilité de sélectionner des ports vidéo parmi HDMI 2.0 et DP 1.2++. Elle propose aussi six ports USB, une alimentation 85 W, le logiciel DockWorks™ de Kensington, ainsi qu'une garantie de trois ans.

Parmi les fonctionnalités :

- Ultra haute définition pour un ou deux moniteurs
- Choix entre HDMI 2.0 et DP 1.2++
- Station d'accueil universelle avec prise en charge des ordinateurs portables USB-C et USB-A
- Six ports USB
- Alimentation 85 W
- Logiciel DockWorks™ gratuit
- Garantie de 3 ans



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus à jour. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT26452FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™

SD4750P Station d'accueil USB-C et USB 3.0 avec double vidéo 4K

Référence : K39105EU | Code EAN : 5028252606721



Double sortie vidéo 4K (HDMI 2.0 et DP 1.2 à 60Hz)

Pour des images en ultra haute définition. Les quatre ports vidéo permettent de choisir entre HDMI 2.0 et DP 1.2 sans qu'il ne soit nécessaire de passer par des adaptateurs.



Station d'accueil universelle


Un investissement intelligent pour les environnements informatiques mixtes et en constante évolution : la station d'accueil SD4750P vous permet de connecter n'importe quel ordinateur portable muni d'un port USB-C ou USB 3.0 et utilisant un système d'exploitation Windows, Mac ou Chrome.



Six ports USB (USB-A et USB-C)

Face avant : 1 port USB-C 3.1 Gen1 jusqu'à 5 V/3 A et 1 port USB-A 3.1 Gen1 jusqu'à 5 V/2,4 A

Face arrière : 4 ports USB 3.1 Gen 1, jusqu'à 5 V/0,9 A



Alimentation 85 W

Idéale pour les appareils requérant plus d'énergie, comme les MacBook Pro (15 pouces) datant de 2016 ou ultérieurs. Pour les ordinateurs portables USB 3.0 requérant une alimentation, pensez à utiliser notre répartiteur 60 W (K38310EU).



Câble USB-C vers USB-C de 1 m avec adaptateur USB 3.0 inclus

Permet d'éviter tout problème de compatibilité. Idéal pour les graphistes, les photographes et les environnements de hot-desking et multi-utilisateurs.



Logiciel DockWorks™ gratuit

Permet de s'assurer que vous bénéficiez de la meilleure connexion disponible, de hautes performances et d'une sécurité sans pareille avec votre station Kensington.




Garantie de 3 ans

Optez pour la tranquillité d'esprit avec la garantie Kensington.

SD4750P Station d'accueil USB-C et USB 3.0 avec double vidéo 4K

Référence : K39105EU | Code EAN : 5028252606721

Face arrière

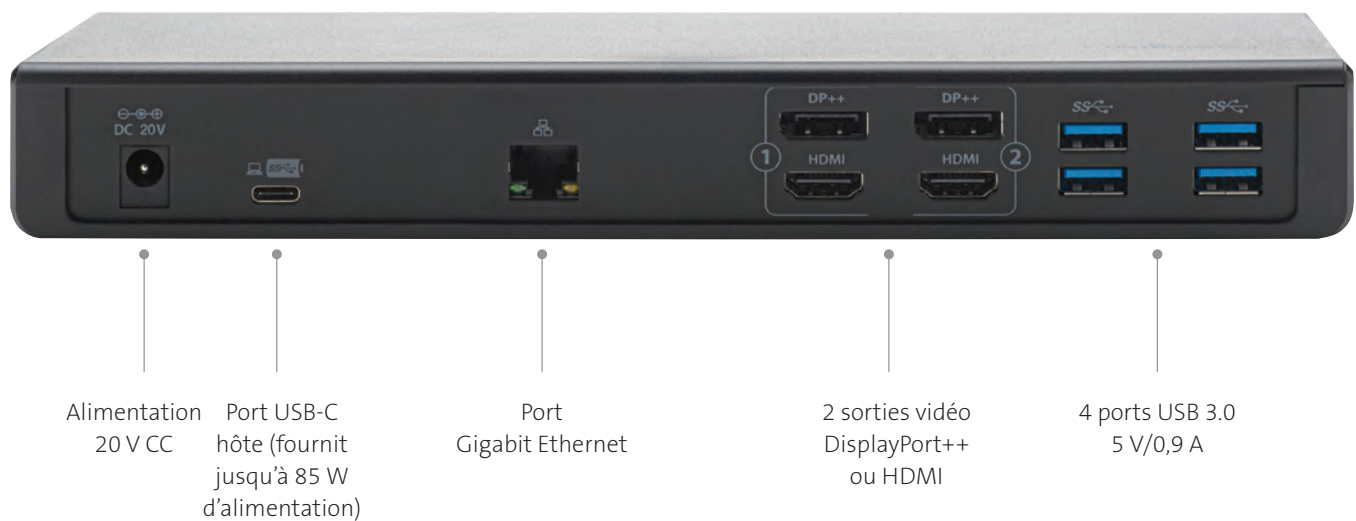

Face avant



SD4750P Station d'accueil USB-C et USB 3.0 avec double vidéo 4K

Référence : K39105EU | Code EAN : 5028252606721

Configuration système

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 et versions ultérieures ; macOS 10.14 et versions ultérieures ; Chrome OS 44 et versions ultérieures
Plug & Play	Nécessite l'installation du pilote DisplayLink Téléchargement du logiciel sur le site Kensington.com ou par Windows Update
Configuration système requise	Processeur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Transmission d'alimentation	5/9/12/15/20 V à 3 A (jusqu'à 85 W, 20 V à 4,25 A)

Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB 3.0 et USB-C
Connecteur hôte	Prise en charge USB 3.1 Gen1 de type A et C

Connexions USB

Ports à l'avant	1 port USB 3.1 Gen1 de type A, prise en charge BC1.2 (5 V/1,5 A) et chargement Apple (5 V/2,4 A), 1 port USB 3.1 Gen1 de type C (5 V/3 A)
Ports à l'arrière	4 ports USB 3.1 Gen1 de type A (5 V/0,9 A)

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbits/s

Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	USB-C avec alimentation pouvant atteindre 85 W, USB 3.0
---	---

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports HDMI 2.0 et 2 ports DisplayPort 1.2++
Résolution maximale prise en charge	Un ou deux écrans : 4 096 x 2 160 à 60 Hz
Prise en charge HDCP	Oui

Connexions audio

Connecteurs audio	Port casque/haut-parleur 3,5 mm ; Port microphone 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo GD

Sécurité – Logiciel

Cryptage des données USB	Cryptage HDCP 2.2 vers USB 2.0 et 3.1
--------------------------	---------------------------------------

Témoin LED

Voyant bleu	Témoin d'alimentation
Voyant vert	Indicateur de connexion USB

Caractéristiques matérielles

Revêtement extérieur	Plastique ABS et polycarbonate texturés
Plaque de fond métallique	Tôle
Couleur du produit	Noir

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	Oui
--------------------------------	-----

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,395 kg
Dimensions de l'unité sans périphériques	250 x 82,5 x 34,4 mm
Matériau et couleur du revêtement	PMS noir, PC ABS
Encombrement	206,25 cm ²

Dimensions de l'emballage

Style d'emballage	Boîte brune (K39105EU)
Dimensions de l'emballage	118 x 85 x 273 mm
Poids de l'emballage	1,345 kg
Surconditionnement	4 pièces Largeur : 348 mm Profondeur : 293 mm Hauteur : 126 mm Poids : 5,65 kg
Contenu de l'emballage	1 station SD4750P 1 câble USB-C vers USB-C avec attache USB-A – 1 m 1 alimentation 1 guide d'instructions 1 certificat de garantie 1 déclaration de conformité

Alimentation et considérations environnementales

Alimentation nominale de l'adaptateur	En entrée : 100-240 V ; 1,8 A En sortie : 20 VCC ; 6,75 A (135 W)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-30 à 65° C
Humidité relative	55 % de la température de fonctionnement (25 °C)

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE EMC, RCM, VCCI, RoHS, ACCO RSL
Garantie	limitée de 3 ans partout dans le monde



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus à jour. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT26452FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™