



Docking station senza driver Dual Video USB-C™ SD4850P - 100 W Power Delivery

Codice articolo: K34115EU | Codice EAN: 4049793068893

Le migliori
prestazioni da
una docking
station USB-C
senza driver

La docking station senza driver Dual Video USB-C SD4850P è la docking station senza driver USB-C top di gamma per qualsiasi laptop con sistema operativo Windows e offre una porta USB-C che supporta la modalità alternativa DisplayPort e il Power Delivery. Una sola connessione trasforma un laptop Windows 7 o superiore in una configurazione desktop completamente alimentata e ottimizzata che supporta fino a doppio 4K grazie a un design 13-in-1 completo di 6 porte USB.

Le caratteristiche includono:

- Connettività USB-C senza driver con velocità di trasferimento dati di 10 Gb/s e Power Delivery da 100 W (PD 3.0)
- Numerose porte video
- Supporto video dinamico
- Compatibilità Windows universale
- Design 13-in-1 con 6 porte USB
- Lettore di schede di memoria UHS II SD 4.0
- Software Kensington DockWorks™ gratuito e tre anni di garanzia



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT30282IT

Kensington
The Professionals' Choice™

Docking station senza driver Dual Video USB-C™ SD4850P - 100 W Power Delivery

Codice articolo: K34115EU | Codice EAN: 4049793068893



Connettività USB-C senza driver con velocità di trasferimento dati di 10 Gb/s e alimentazione Power Delivery da 100 W (PD 3.0) per tutti i laptop con sistema operativo Windows con una porta USB-C che supporta la modalità alternativa DisplayPort e Power Delivery



Numerose porte video con due porte DisplayPort++ e una porta HDMI, l'utente può selezionare le connessioni e le risoluzioni ideali per le proprie esigenze: è possibile utilizzare una modalità alternativa USB-C opzionale al posto di una porta DP++.



Supporto video dinamico mediante la commutazione 4K dinamica della docking station, che consente di passare da una modalità all'altra, dando priorità alla risoluzione rispetto a USB, Ethernet e velocità della scheda SD.



Compatibilità Windows universale che consente il perfetto collegamento a qualsiasi laptop con Windows 7 e versioni successive



Il design 13-in-1 con 6 porte USB e il lettore integrato di schede di memoria UHS II SD 4.0 assicurano la completa alimentazione al laptop e ai dispositivi, eliminando la necessità di adattatori e accessori aggiuntivi.



Il software Kensington DockWorks™ gratuito e tre anni di garanzia consentono di avere la tranquillità della copertura Kensington.

Docking station senza driver Dual Video USB-C™ SD4850P - 100 W Power Delivery

Codice articolo: K34115EU | Codice EAN: 4049793068893

Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Tutti i laptop con porta USB-C con modalità alternativa USB-C
Sistema operativo supportato	Windows 7 o versioni successive
Plug and Play	Sì
Risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Informazioni aggiuntive sul software	DockWorks

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Connettore USB-C
Alimentazione Power Delivery USB-C	5V / 9V / 12V / 15V @ 3 A (fino a 100W, 20 V @ 5 A)
Connettore host	Supporto USB-C 3.2 Gen1/Gen2 con modalità alternativa USB-C
Porte (parte frontale)	1 USB-A 3.2 Gen2, supporto BC1.2 (5 V / 1,5 A) e ricarica Apple (5 V / 2,4 A) 1 USB-C 3.2 Gen2, supporto PDO 5 V / 3 A, e BC1.2 (5 V / 1,5 A) e ricarica Apple (5 V / 2,4 A) 1 slot scheda SD (SD4.0, UHS-II)
Porte (parte posteriore)	4 x USB-A 3.2 Gen1 (5 V / 0,9 A)

Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45 (10/100/1000 Mb/s)
----------------	-------------------------

Connettività host

Connettore docking host	USB-C con alimentazione Power Delivery fino a 100W
-------------------------	--

Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm (stereo L/R)
------------------	---

Altre caratteristiche

Indicatore LED	Indicatore di alimentazione blu
Sicurezza	Slot di sicurezza Kensington / slot nano
Compatibile con montaggio VESA	Sì

Specifiche dei materiali










Struttura	esterna: PC ABS con finitura
Struttura	esterna: PC ABS con finitura e TPU
Colore del prodotto	Nero PMS










Docking station senza driver Dual Video USB-C™ SD4850P - 100 W Power Delivery










Codice articolo: K34115EU | Codice EAN: 4049793068893


Collegamenti video

Connettori video	1 USB-C modalità alternativa DP, 2 DisplayPort++ v1.4, 1 HDMI v2.0
Risoluzione minima (DP1.2/HBR2)	4K@30Hz per monitor singolo 1080p@60Hz per monitor doppio 1600 x 900@60Hz per monitor triplo
Risoluzione massima (DP1.4/HBR3)	4K@60Hz per monitor singolo 4K@60Hz per monitor doppio 4K@60Hz per monitor triplo

1X 					
					
4K 30Hz	HBR2(DP1.2)	3840*2160@30Hz	USB 3.1 Gen2 (10Gbps)	USB 3.1 Gen1 (5Gbps)	1000Mbps
	HBR3(DP1.4)	3840*2160@60Hz			
4K 60Hz	HBR2(DP1.2)	3840*2160@60Hz	USB 2.0 (480Mbps)	USB 2.0 (480Mbps)	100Mbps
	HBR3(DP1.4)				

3X 					
					
4K 30Hz	HBR2 (DP1.2)	1600*900@60Hz	USB 3.1 Gen2 (10Gbps)	USB 3.1 Gen1 (5Gbps)	1000Mbps
	HBR3 (DP1.4)	3840*2160@30Hz			
4K 60Hz	HBR2 (DP1.2)	1920*1080@60Hz	USB 2.0 (480Mbps)	USB 2.0 (480Mbps)	100Mbps
	HBR3 (DP1.4)	3840*2160@60Hz			

2X 					
					
4K 30Hz	HBR2 (DP1.2)	1920*1080@60Hz	USB 3.1 Gen2 (10Gbps)	USB 3.1 Gen1 (5Gbps)	1000 Mbps
	HBR3 (DP1.4)	3840*2160@60Hz			
4K 60Hz	HBR2 (DP1.2)	3840*2160@30Hz	USB 2.0 (480Mbps)	USB 2.0 (480Mbps)	100 Mbps
	HBR3 (DP1.4)	3840*2160@60Hz			

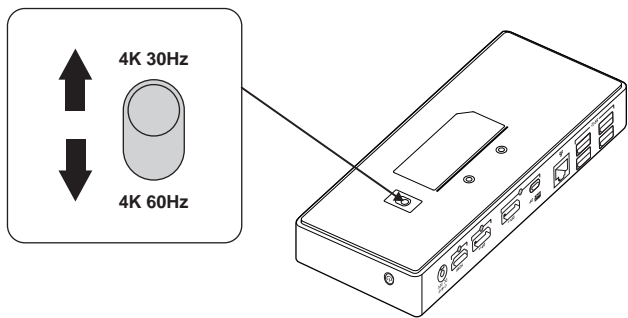

Docking station senza driver Dual Video USB-C™ SD4850P - 100 W Power Delivery

Codice articolo: K34115EU | Codice EAN: 4049793068893

Dimensioni del prodotto

Peso unità	0,294 kg
Dimensioni unità senza periferiche	Larghezza: 210 mm Profondità: 90 mm Altezza: 31,3 mm
Colore e materiale della struttura	Nero PMS, PC ABS
Ingombro sulla scrivania	(189 cm²)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione	Confezione multipla
Dimensioni della confezione	Larghezza: (235 mm) Profondità: 149mm Altezza: 91 mm
Peso della confezione	1,396 kg
Contenuto della confezione	Docking station SD4850P, cavo 1m USB-C 3.2 Gen2, alimentatore, manuale di istruzioni, garanzia, certificato di conformità
Cartone principale	4

Alimentazione e ambiente

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; 1,8 A / Uscita: 20 V CC, 8,5 A (170 W)
Umidità relativa	55% alla temperatura di esercizio di 25 °C
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 °C
Temperatura di conservazione	da -18 a 60 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Thailandia
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, BSMI, NOM, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanzia	3 anni limitata - in tutto il mondo



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT30282IT