SD4800P Station d'accueil USB-C évolutive

Référence : K38249EU
Code EAN : 8589638249

Exploitez pleinement la connectivité USB-C de votre ordinateur portable grâce à la station d'accueil sans pilote de Kensington, référence en termes de performance des professionnels. Conçue pour être évolutive, la SD4800P, station d'accueil USB-C avec alimentation, permet de prendre en charge deux voire trois moniteurs avec une résolution de 1080p pour les appareils DisplayPort 1.4 nouvelle génération. Avec un seul câble USB-C, vous pouvez alimenter votre appareil, mais aussi transférer des données, vidéos et fichiers audio jusqu'à 10 Gbits/s et connecter trois moniteurs externes. Profitez ainsi de la technologie Plug and Play sur votre station d'accueil sans installer de pilote. Ce produit convient parfaitement à des professionnels qui utilisent le multitâche comme les graphistes, les web designers, les animateurs, les ingénieurs, les analystes financiers, etc.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **La connectivité USB-C sans pilotes** permet de transférer des données, des vidéos et des fichiers audio (jusqu'à 10 Gbits/s) et de fournir jusqu'à 60 W d'alimentation 3.0* grâce à un câble unique et à la technologie Plug and Play.
- **Les options** de sortie vidéo doubles ou triples** offrent deux ports DisplayPort++ et un port HDMI permettant aux utilisateurs de profiter de connecteurs adaptés à leur environnement, tout en éliminant le besoin de recourir à des adaptateurs onéreux.
- **Les 6 ports USB** augmentent votre productivité grâce à deux ports USB très puissants à l'avant : un port USB-C 3.1 Gen2 pour l'alimentation et le transfert de données (jusqu'à 5 V/3 A/10 Gbits/s) et un port USB-A 3.1 Gen2 (jusqu'à 5 V/3 A/10 Gbits/s), ainsi que quatre ports USB 3.0 (jusqu'à 5 V/0,9 A/5 Gbits/s) à l'arrière.
- **Compatibilité universelle** : prise en charge de tous les ordinateurs portables qui fonctionnent sous Windows 7 ou version ultérieure, et équipés de ports USB-C.

*Prise en charge nécessaire, par l'appareil hôte, de l'alimentation et du mode alternatif DisplayPort via USB-C

**La résolution maximale prise en charge des configurations à moniteurs triples est de 1 600 x 900 à 60 Hz sur les ordinateurs portables compatibles avec l'alimentation 1.2, et de 1 920 x 1 080 à 60 Hz sur ceux compatibles avec l'alimentation 1.4. L'écran de l'ordinateur portable doit être rabaissé lors de l'utilisation de trois moniteurs externes.

Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus à jour. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

- L'**interrupteur marche/arrêt** permet d'allumer ou d'éteindre la station d'accueil en toute simplicité.
- Le **port Gigabit Ethernet** offre une connexion câblée fiable de 1 Gbit/s au réseau.
- La **prise jack 3,5 mm** permet de relier casque et microphone.
- Le **câble USB-C de 1 mètre** est suffisamment long pour convenir à différentes configurations de bureau.
- L'**encoche de sécurité Kensington** permet de protéger votre investissement grâce à l'installation facile d'un câble de sécurité.
- La fonctionnalité **Zéro encombrement** permet de fixer la station à l'arrière d'un écran VESA® (plaque de fixation K33959WW vendue séparément).
- **Garantie limitée de 3 ans**

Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus à jour. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

SD4800P Station d'accueil USB-C évolutive

CONFIGURATION SYSTÈME

- **Système d'exploitation pris en charge :** Windows 7 ou version ultérieure
- **Configuration système requise :** prise en charge nécessaire, par l'appareil hôte, de l'alimentation et du mode alternatif DisplayPort via USB-C
- **Alimentation USB-C :**
  - Prise en charge de la technologie USB-C avec alimentation 3.0
  - 5/9/12/15/20 V jusqu'à 3 A
  - 60 W maximum

CONNECTIVITÉ HÔTE

- **Connecteur de la station d'accueil hôte :** USB-C

CONNEXIONS VIDÉO

Connecteurs vidéo et résolutions maximales

		Une sortie vidéo	Deux sorties vidéo		Trois sorties vidéo					
		DP ou HDMI	DP/DP	DP/HDMI	DP	DP	HDMI	Ports USB A/USB C (avant)	Ports USB A (arrière)	Port Ethernet
Mode 2 voies par défaut	HBR2 (DP1.2)	2 560 x 1 440 à 60 Hz 3 840 x 2 160 à 30 Hz	1 920 x 1 080 à 60 Hz --	1 920 x 1 080 à 60 Hz --	1 600 x 900 à 60 Hz --	1 600 x 900 à 60 Hz --	1 600 x 900 à 60 Hz --	USB 3.1 Gen2 (10 Gbits/s)	USB 3.1 Gen 1 (5 Gbits/s)	1 000 Mbits/s
	HBR3 (DP1.4)	3 840 x 2 160 à 60 Hz 3 840 x 2 160 à 30 Hz	2 560 x 1 440 à 60 Hz --	2 560 x 1 440 à 60 Hz --	1 920 x 1 080 à 60 Hz --	1 920 x 1 080 à 60 Hz --	1 920 x 1 080 à 60 Hz --			
Mode d'optimisation vidéo 4 voies	HBR2 (DP1.2)	3 840 x 2 160 à 60 Hz 3 840 x 2 160 à 30 Hz	2 560 x 1 440 à 60 Hz 3 840 x 2 160 à 30 Hz	2 560 x 1 440 à 60 Hz 3 840 x 2 160 à 30 Hz	1 920 x 1 080 à 60 Hz --	1 920 x 1 080 à 60 Hz --	1 920 x 1 080 à 60 Hz --	USB 2.0 (480 Mbits/s)	USB 2.0 (480 Mbits/s)	100 Mbits/s
	HBR3 (DP1.4)	3 840 x 2 160 à 60 Hz 3 840 x 2 160 à 30 Hz	2 560 x 1 440 à 60 Hz 3 840 x 2 160 à 30 Hz	3 840 x 2 160 à 60 Hz 3 840 x 2 160 à 30 Hz	-- 3 840 x 2 160 à 30 Hz	-- 3 840 x 2 160 à 30 Hz	-- 3 840 x 2 160 à 30 Hz			

CONNEXION USB

- **Face avant :**
  - Port USB-C Gen 2, chargement jusqu'à 5 V/3 A : 1
  - Port USB-A 3.1 Gen 2, chargement jusqu'à 5 V/2,4 A : 1
- **Face arrière :**
  - Ports USB-A 3.0 : 4 (5 V/0,9 A)
  - Port USB-C montant : 1

CONNEXION RÉSEAU

- **Port Ethernet :** RJ45
- **Vitesses Ethernet compatibles :** 10/100/1 000 Mbits/s

CONNECTEURS AUDIO :

- **Connecteurs audio :**
  - Port audio combiné 3,5 mm entrée/sortie : 1
- **Canaux audio pris en charge :**
  - stéréo

Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus à jour. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

ALIMENTATION ET CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

- **Puissance nominale de l'adaptateur :**
  - Entrée : 100 à 240 V ; 2,5 A max
  - Sortie : 5 VCC/6,75 A
  - CA : 50/60 Hz ; 1,8 A
- **Température de fonctionnement :** 10 à 40 °C
- **Température de stockage :** -10 à 60 °C
- **Taux d'humidité relative :** 5 à 95 % sans condensation

DIMENSIONS DU PRODUIT

- **Dimensions :**
  - Largeur : 77,52 mm
  - Profondeur : 135,52 mm
  - Hauteur : 16 mm
- **Poids :** 110 g
- **Longueur du câble :** jusqu'à 1 mètre
- **Matériau et couleur du revêtement :** PC et ABS noir

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

- **Type d'emballage :** boîte pour vente au détail, boîte marron
- **Dimensions :**
  - Largeur : 135 mm
  - Profondeur : 200 mm
  - Hauteur : 55 mm
- **Poids :** 190 g
- **Surconditionnement :** 5 unités
- **Contenu :**
  - Une station d'accueil SD4800P
  - Un câble USB-C vers USB-C de 1 m
  - Un chargeur secteur avec câble d'alimentation pour les États-Unis (K38249NA), l'Europe et le Royaume-Uni (K38249EU), et l'Australie (K38249AU)
  - Guide de démarrage rapide
  - Informations sur la garantie

PAYS D'ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

- **Pays d'origine :** Chine
- **Certifications et conformité :** CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, WEEE et HDMI 2.0
- **Garantie :** limitée de 3 ans

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- **Encoche de sécurité Kensington**
- **Compatibilité VESA :** Plaque de fixation K33959WW vendue séparément

Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus à jour. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

FACE AVANT

FACE ARRIERE

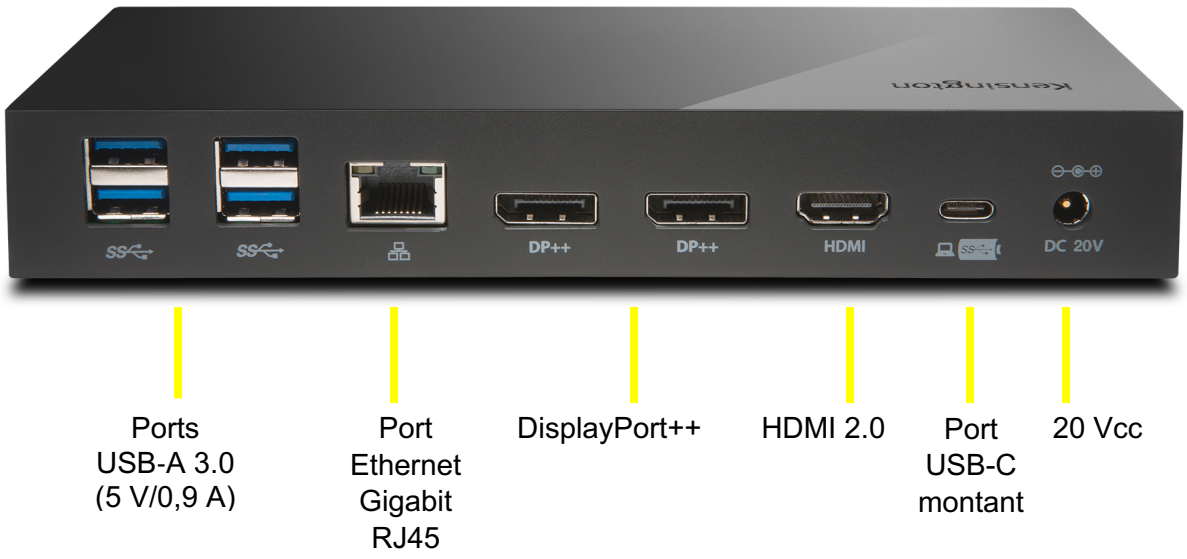

Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus à jour. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.