



## SD4842P Station d'accueil USB-C® sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32810EU | Code EAN : 5 028252 637619

La station écoresponsable pour trois écrans.

Idéale pour les professionnels en quête d'une station d'accueil Plug-and-play destinée aux ordinateurs portables USB-C et les entreprises qui œuvrent pour le développement durable, la SD4842P station d'accueil USB-C® 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo amplifie la productivité visuelle.

La coque extérieure de la SD4842P est composée à 73 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR) pour réduire l'impact environnemental.

Capable de prendre en charge jusqu'à 3 écrans Full HD externes (1080p à 120 Hz) via 1 connexion DP et 2 connexions HDMI®, la station d'accueil rend inutile l'utilisation d'adaptateurs encombrants et charge les accessoires connectés sans se connecter à l'ordinateur portable hôte.

Élargissez facilement vos écrans grâce à une station d'accueil qui améliorera votre productivité.

Caractéristiques :


- Prend en charge jusqu'à 3 écrans externes (1080p à 120 Hz) via DP et HDMI®
- Coque extérieure en plastique composée à 73 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR)
- Plug-and-play pour Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® et USB-C® Alt Mode
- Charge les ordinateurs portables jusqu'à 100 W tout en chargeant les accessoires connectés
- Chargeur GaN compact pour un meilleur rendement énergétique
- 5 ports USB Plug-and-charge, port Gigabit Ethernet et port audio combiné
- Le câble hôte fixe assure une connexion fiable et évite le vol de câbles
- Vitesse de transfert de données jusqu'à 10 Gbits/s
- Permet l'utilisation d'une plaque de montage et d'un câble de sécurité Kensington
- Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit
- Garantie limitée de 3 ans




## SD4842P Station d'accueil USB-C® sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32810EU | Code EAN : 5 028252 637619

À l'avant

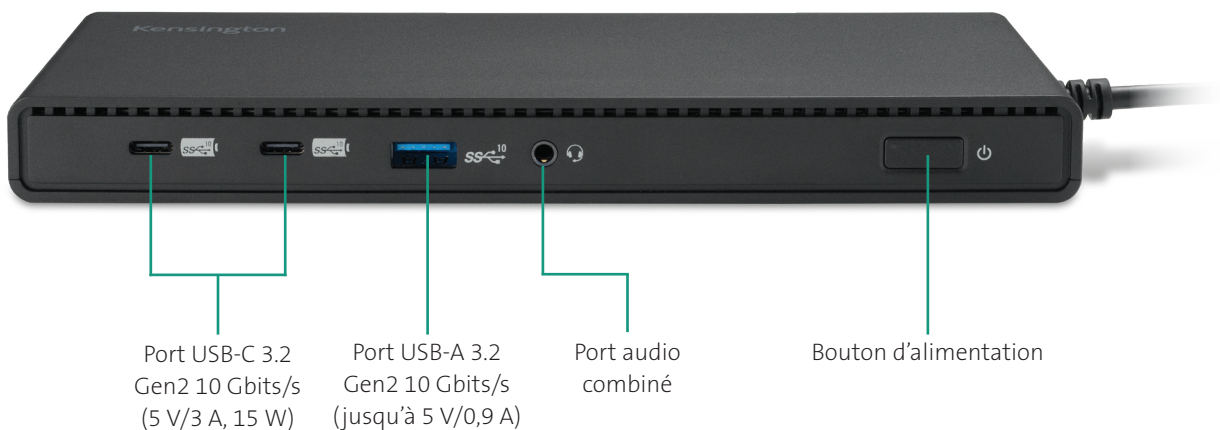

À l'arrière

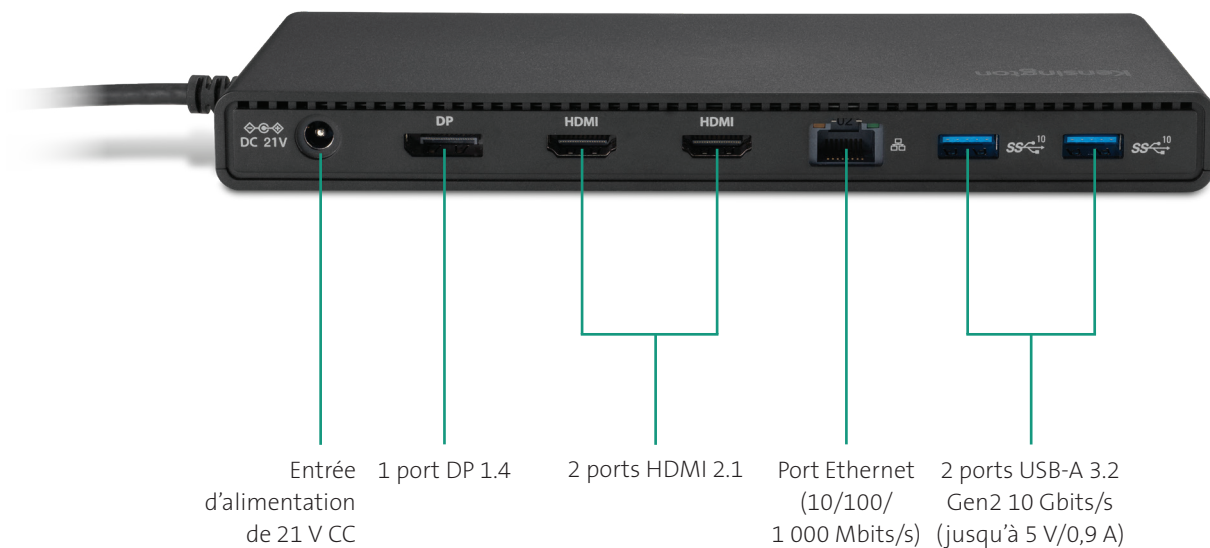

## SD4842P Station d'accueil USB-C® sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32810EU | Code EAN : 5 028252 637619



### Triple affichage vidéo

Prend en charge jusqu'à 3 écrans externes (1080p à 120 Hz) via une connexion DP et deux connexions HDMI®.



### Développement durable

La coque extérieure de la SD4842P est composée à 73 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR) pour réduire l'impact environnemental.



### Alimentation PD jusqu'à 100 W

Fournit jusqu'à 100 W d'alimentation pour un ordinateur portable grâce à un chargeur compact doté de la technologie GaN. La fonctionnalité Plug-and-charge permet de charger en continu les appareils connectés, même lorsque l'ordinateur portable hôte n'est pas branché.



### Plug-and-play

Solution Plug-and-play simple pour les ordinateurs portables dotés de Thunderbolt™ 4, de Thunderbolt™ 3, d'USB4® et d'USB-C® Alt-Mode fonctionnant sous Windows 10 ou version supérieure. Ne nécessite aucun pilote ni téléchargement.



### Nombreux ports de productivité

5 ports USB Plug-and-charge supportent les périphériques jusqu'à 10 Gbits/s ; 2 USB-C® 3.2 Gen2 (5 V/3 A) et 3 USB-A 3.2 Gen2 (5 V/0,9 A). Comprend également un port Gigabit Ethernet et un port audio combiné.



### Câble hôte fixe et chargeur GaN compact

Le câble hôte fixe garantit une connexion fiable entre la station d'accueil et l'ordinateur portable, ce qui permet de se prémunir contre le vol de câble. Compacte, l'alimentation dotée de la technologie GaN améliore le rendement énergétique.



### Possibilité de montage zéro encombrement et encoches de sécurité

Gagnez de la place sur votre bureau en fixant votre station d'accueil à votre écran. Support de fixation K34050WW vendu séparément. Utilisez un câble de sécurité Kensington (K65020EU ou K65021WW, vendu séparément) pour protéger votre investissement.



### Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit et garantie limitée de 3 ans

Profitez d'une connexion, de performances et d'une sécurité optimales avec votre station d'accueil Kensington grâce au logiciel DockWorks™ gratuit. Optez pour la tranquillité d'esprit avec la garantie Kensington.

# SD4842P Station d'accueil USB-C® sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32810EU | Code EAN : 5 028252 637619

## Configuration système

Systèmes pris en charge	Tous les ordinateurs portables avec port USB-C (doivent prendre en charge le mode alternatif USB-C)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10 ou version ultérieure
Technologie Plug-and-play	Oui
Configuration système requise	PROCESSEUR : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Informations logicielles supplémentaires	DockWorks (Windows 10 ou version ultérieure)
Alimentation USB-C	PD 3.0 : 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/5 A (Alimentation PD fixe jusqu'à 100 W pour charger un ordinateur portable)

## Interface USB

Type de connecteur USB	Câble hôte USB-C non amovible
Connecteur hôte	Prend en charge Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4/USB-C®

## Connexions USB

Ports	A l'avant : - 2 ports USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gbits/s (jusqu'à 5 V/3 A) - 1 port USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gbits/s (jusqu'à 5 V/0,9 A) A l'arrière : - 2 ports USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gbits/s (jusqu'à 5 V/0,9 A) Panneau latéral : - 1 câble de type USB-C® non amovible 3.2 Gen2 10 Gbits/s (chargement jusqu'à 100 W)
-------	---

## Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1 000 Mbits/s









## Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	Câble de type USB-C non amovible
---	----------------------------------

## SD4842P Station d'accueil USB-C® sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32810EU | Code EAN : 5 028252 637619

### Connexions vidéo

Haute résolution		Fréquence de rafraîchissement élevée	
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® Alt Mode avec DP1.4 HBR3 DSC (Windows)		Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® Alt Mode avec DP1.4 HBR3 DSC (Windows)	
			
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® Alt Mode avec DP1.4 HBR3 DSC (Windows)		Jusqu'à 8K à 30 Hz	Jusqu'à 4K à 60 Hz
USB-C® Alt Mode avec DP1.4 HBR3 DSC (Windows)		Jusqu'à 4K à 60 Hz	Jusqu'à 1080p à 60 Hz
			
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® Alt Mode avec DP1.4 HBR3 DSC (Windows)		Jusqu'à 1080p à 240 Hz	Jusqu'à 1080p à 120 Hz

Résolution maximale prise en charge

Résolution maximale (DP1.4/HBR3/avec DSC)

Un écran 8K à 30 Hz  
Deux écrans 4K à 60 Hz  
Trois écrans 1080p à 120 Hz

Prise en charge HDCP

Oui

### Connexions audio

Connecteurs audio

1 port audio combiné 3,5 mm

Canaux audio pris en charge

Stéréo GD

### Témoin LED

Voyant bleu

Témoin d'alimentation

### Caractéristiques matérielles

Extérieur et partie inférieure

Revêtement : Plastique ABS et polycarbonate texturés  
Le plastique utilisé dans la coque extérieure de cette station d'accueil est composé à 73 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR).

Couleur du produit

Noire

## SD4842P Station d'accueil USB-C® sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32810EU | Code EAN : 5 028252 637619

### Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	Encoche de sécurité Kensington Nano-encoche de sécurité Kensington
--------------------------------	---

### Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,293 kg
Dimensions de l'unité sans périphérique	195 x 104 x 36 mm
Matériau et couleur du revêtement	Coque extérieure noire composée à 73 % de PCR
Encombrement sur le bureau	164 cm <sup>2</sup>

### Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte marron B2B
Dimensions de l'emballage	245 x 110 x 100 mm
Poids de l'emballage	1,15 kg
Contenu de l'emballage	1 SD4842P USB-C® station d'accueil avec triple sortie vidéo 1 alimentation 149,1 W 1 câble d'alimentation EU 1 câble d'alimentation UK 1 guide d'installation rapide 1 déclaration de conformité 1 certificat de garantie 1 encart de bienvenue
Surconditionnement	6 pièces

### Alimentation et considérations environnementales

Puissance nominale de l'adaptateur	En entrée : 100-240 V ; 2,5 A au maximum En sortie : 21 V CC, 7,1 A (149,1 W)
Taux d'humidité relative	55 % à une température de fonctionnement de 25 °C
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-18 à 60 °C

### Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Vietnam
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, ErP, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans dans le monde entier



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2024 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT44640FR