



SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K telakointiasema

Tuotenumero: K33603EU | EAN-koodi: 5 028252 640718

Monipuolinen ja vastuullinen telakka.

Ihanteellinen ammattilaisille, jotka tarvitsevat yksittäisen telakointiratkaisun erilaisille laitteille, ja organisaatioille, jotka painottavat toiminnassaan vastuullisuutta. SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K telakointiasema on monipuolinen telakka, joka tukee uusimpia USB-C®- ja vanhoja USB-A*-kannettavia – mukaan lukien kahden näytön tuki MacBook M1/M2 -kannettaville.

SD4781P:n ulkokotelo sisältää 73% kulutustuotteiden muovijätteestä kierrätettyä muovia, minkä tarkoituksena on pienentää ympäristövaikutustamme. Telakointiasema tukee enintään 2 ulkoista Ultra HD näyttöä (4K, 60Hz), ja voit valita HDMI® 2.0- ja DP++ 1.2 -liitäntöjen väliltä. Turvallinen Screw Lock -liitin takaa, että USB-C-kaapeli pysyy paikallaan jopa kiireisissä toimistoympäristöissäkin.

Yhdessä jopa 10Gbps:n tiedonsiirtonopeuden (6 x USB-porttien kautta) ja jopa 100W:n virransyötön kanssa SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K telakointiasema on täydellinen ratkaisu erilaisille työasemakokoonpanoille.

- Tukee USB-C®- ja vanhoja USB-A-kannettavia
- Muovinen ulkokotelo sisältää 73% kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia
- Turvallinen Screw Lock -liitin pitää USB-C®-isäntäkaapelin paikallaan jopa kiireisissä toimistoympäristöissä ja ympäristöissä, joissa työpisteillä vuorotellaan
- Kahden näytön 4K-video HDMI® 2.0:n ja DP++ 1.2:n kautta
- Jopa 100W:n virransyöttö yhteensopiviin kannettaviin ja niihin yhdistettyihin lisälaitteisiin
- Jopa 10Gbps:n tiedonsiirtonopeus 1 x USB-C®-portin ja 5 x USB-A-porttien kautta
- Mukana Zero Footprint -piiloasennus ja Kensington-turvalukko
- Maksuton Kensington DockWorks™ ohjelmisto
- Kolmen vuoden rajoitettu takuu


* USB-A-laitteet edellyttävät vaihtoehtoista virtalähdettä, joka on hankittava erikseen.




SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K telakointiasema

Tuotenumero: K33603EU | EAN-koodi: 5 028252 640718

Etupuoli

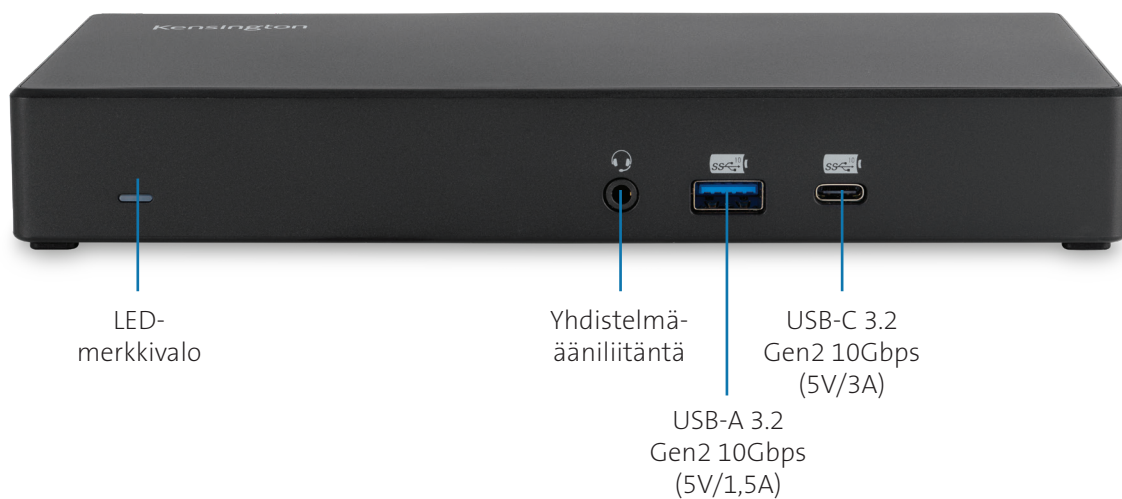


Kääntöpuoli

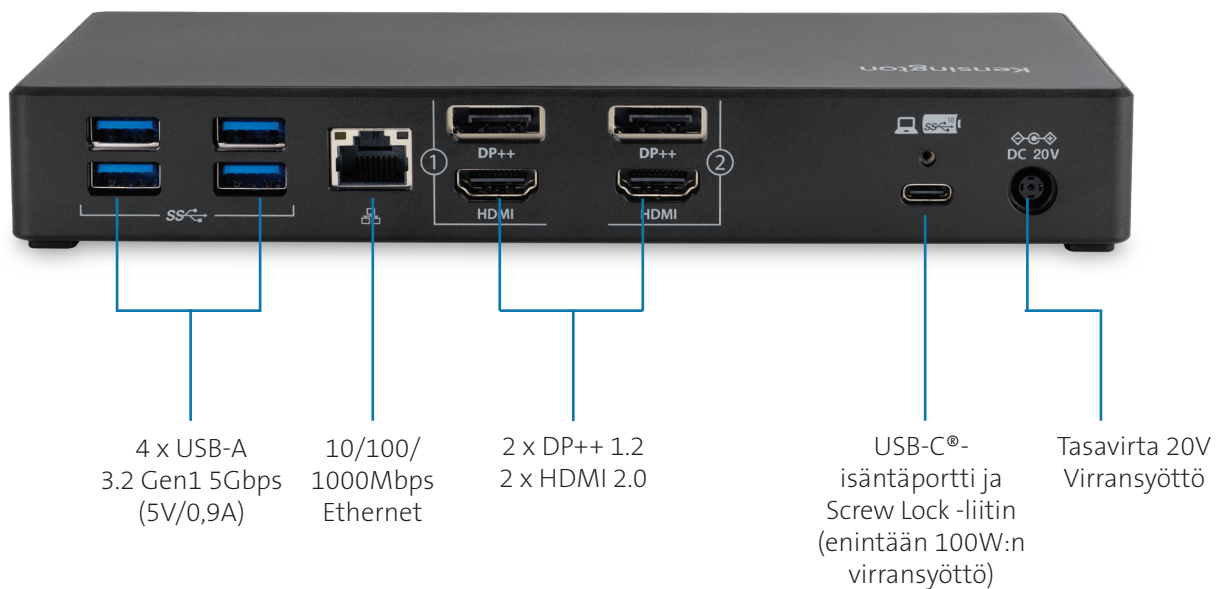

SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K telakointiasema

Tuotenumero: K33603EU | EAN-koodi: 5 028252 640718



Yleinen yhteensopivuus

Tukee USB-C®- ja vanhoja USB-A-kannettavia, joissa on Windows 7 tai uudempi, macOS 10.14 tai uudempi tai Chrome OS 44 tai uudempi.



Vastuullisuus keskiössä

SD4781P telakointiasemassa käytetty muovimateriaali sisältää 73% kulutustuotteiden muovijätteestä kierrätettyä muovia, minkä tarkoituksena on pienentää ympäristövaikutustamme.



Turvallinen Screw Lock -yhteys

USB-C-isäntäkaapelissa on turvallinen Screw Lock -liitin, joka takaa, että kaapeli pysyy paikallaan jopa kiireisissä toimistoympäristöissäkin.



Useita portteja

Tukee USB-C®-laitteita ja tarjoaa jopa 10Gbps:n tiedonsiirtonopeuden 1 x USB-C®-portin ja 5 x USB-A-porttien kautta. Sisältää myös 2 x HDMI® 2.0 -porttia, 2 x DP++ 1.2 -porttia, Gigabit Ethernet -portin ja yhdistelmä-ääniliitännän.



Kahden näytön 4K-video HDMI® 2.0:n ja DP++ 1.2:n kautta

Neljän videoportin ansiosta voit valita HDMI® 2.0:n ja DP++ 1.2:n välillä ilman, että sinun on käytettävä kömpelöitä sovittimia. Lisäksi mahdollistaa kahden näytön tuen M1/M2 MacBook -laitteille.



Jopa 100W:n virransyöttö

Syöttää virtaa kannettavaan, telakointiasemaan ja liitettyihin lisälaitteisiin. Tukee enintään 100W:n virransyöttöä USB-C® Alt -tilan kannettavaan. USB-A-kannettavat edellyttävät vaihtoehtoista virtalähdettä, joka on hankittava erikseen.



Tilaa säästävä kiinnitysvaihtoehto ja kaapelilukkopaikat

Maksimoi työpöydän tila kiinnittämällä telakointiasema pois tieltä. Kiinnitysvarsi myydään erikseen (K34050WW). Suojaa sijoitustasi Kensington-kaapelilukolla (K65020EU tai K65021WW, myydään erikseen).



Alan johtava laatu, tuki ja takuu

Huomioimme laadun suunnittelussamme, joten tarjoamme SD4781P USB-C® and USB-A Dual 4K telakointiasemalle kolmen vuoden rajoitetun takuun.

SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K telakointiasema

Tuotenumero: K33603EU | EAN-koodi: 5 028252 640718

Järjestelmävaatimukset

Tuetut järjestelmät	Kaikki kannettavat, joissa on DisplayLink-ohjelmisto
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows® 7 tai uudempi macOS 10.14 tai uudempi Chrome OS 44 tai uudempi
Plug and Play	Ei * Kaikki Chromebook-laitteet, joissa on Chrome OS -koontiversio R51 tai uudempi, toimivat DisplayLink-telakoiden ja sovitimien kanssa ilman lisäohjaimien asennusta * Windows 10 S -tuotteet, jotka hyödyntävät DisplayLink-tekniikkaa, saavat laiteohjaimensa joko OEM-esiasennuksesta tai Windows Update -päivityksestä
Ohjelmisto	Lataa DisplayLink verkkosivustolta www.displaylink.com/downloads
Järjestelmäresurssivaatimukset	Suoritin: Intel® Core™ i5, 6. sukupolvi tai uudempi Muisti: 8Gt tai enemmän Grafikkasuoritin: Vähintään Intel® HD Graphics 620
Lisätietoja ohjelmistosta	DockWorks (Windows® 10 tai uudempi)
USB-C-virransyöttö	PD3.0: 5V, 9V, 15V, 20V/5A (enintään 100W)

USB-liitäntä

USB-liitäntätyyppi	USB-C Screw Lock -liitin ja USB-A-sovitin
Isäntäliitin	Tuki seuraaville: Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4 / USB-C® / USB-A

USB-liitännät

Portit	Etupaneeli: <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/1,5A, tuki: BC 1.2*) *USB Battery Charging 1.2 -yhteensopivat laitteet (enintään 5V/2,4A Apple-laitteiden osalta) 1 x USB-C 3.2 Gen2 10Gbps (5V/3A, enintään 9V/2A) Takapaneeli: <ul style="list-style-type: none"> 4 x USB-A 3.2 Gen1 5Gbps (5V/0,9A)
--------	---

Verkkoliitännät

Ethernet-portti	RJ45
Yhteensopivat Ethernet-nopeudet	10/100/1000 Mbps

Isäntäliitäntä

Telakoinnin isäntäliitin	USB-C-yhteyden muodostaminen: Virransyöttö jopa 100W
--------------------------	--

SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K telakointiasema

Tuotenumero: K33603EU | EAN-koodi: 5 028252 640718

Videoliitännät

Videoportit	2 x DisplayPort ++ v1.2 2 x HDMI 2.0
Suurin tuettu resoluutio	Yksi näyttö: 4096 x 2160, 60Hz Kaksi näyttöä: 4096 x 2160, 60Hz

Ääniliitännät

Ääniportit	1 x 3,5mm:n yhdistelmä-ääniliitäntä
Tuetut äänikanavat	Stereo LR

LED-merkkivalo

Sininen LED	Virran merkkivalo
-------------	-------------------

Materiaalitiedot

Ulkopinta	Kotelo: Teksturoitu PC + ABS. Telakointiasemassa käytetty muovimateriaali on 73% kulutustuotteiden muovijätteestä kierrätettyä muovia.
Alaosa	Metallinen pohjalevy: metallipelti
Tuotteen väri	PMS musta

Muut ominaisuudet

Kensington-lukkopaikka	Kensington-lukkopaikka Kensington Nano Security Slot
------------------------	---

Tuotteen mitat

Yksikön paino	0,385kg
Yksikön mitat ilman oheislaitteita	210 x 90 x 30mm
Työpöydän tarvittava tila	189 cm ²

Pakkauksen mitat

Pakkaustyylit	Bulkipakkaus (K33603EU)
Pakkauksen mitat	235 x 150 x 90 mm
Pakkauksen paino	1,46kg
Pakkauksen sisältö	1 x SD4781P USB-C & USB-A Dual 4K telakointiasema 1 x USB-C 3.2 Gen2 -kaapeli, sovitin ja Screw Lock -liitin 1 x 170W:n virtalähdeyksikkö 1 x EU-virtajohto 1 x UK-virtajohto 1 x pika-asennusopas 1 x vaatimustenmukaisuustiedot 1 x takuukortti 1 x tervetulo kortti
Kartonkipakkaus	6

SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K telakointiasema

Tuotenumero: K33603EU | EAN-koodi: 5 028252 640718

Virta- ja ympäristötiedot

Verkkolaitteen luokitus	Tulo: 100–240V; 1,8A Lähtö: 20V DC 8.5A (170W)
Suhteellinen kosteus	55% käyttölämpötilassa 25°C
Käyttölämpötila	0–40°C
Säilytyslämpötila	–18 °C ... +60 °C

Alkuperämaa, säädökset ja takuu

Alkuperämaa	Thaimaa
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	FCC, IC, CE, CB, ErP, RoHs, ACCO RSL, UKCA
Takuu	3 vuoden rajoitettu takuu – maailmanlaajuinen



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2023Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT43489FI

Kensington

The Professionals' Choice™