



L1000 Tvåfärgad ringbelysning med fäste för webbkamera

Artikelnummer: K87653WW | UPC-kod: 0 85896 87653 3

Perfekt ljus för videokonferenser.

Kensingtons L1000 Tvåfärgad ringbelysning med fäste för webbkamera är en prisvärd belysningslösning med många funktioner som snabbt förbättrar hur du ser ut i videosamtal. Ringbelysningen ger optimal ljusstyrka för kontorsmiljöer, med möjligheten att montera din webbkamera i mitten av ringen för att säkerställa en konsekvent perfekt ljusfördelning.

Egenskaper inkluderar:

- Optimerat kontorsljus
- Justerbar färgtemperatur
- Tryckknappskontroller
- Drivs via USB-A (5 V/2,0 A)
- 1/4" fäste för webbkamera mitt i ringen
- Mångsidig placering
- Kompatibel med Kensingtons ekosystem
- Avtorkningskompatibel
- Branschledande garanti

*Stativet säljs separat. Valfria tillbehör inkluderar stativ för stationära datorer (K87651WW), C-klämma (K87654WW) och bomarm (K87652WW).


L1000 Tvåfärgad ringbelysning med fäste för webbkamera

Artikelnummer: K87653WW | UPC-kod: 0 85896 87653 3



Optimerat kontorsljus

Fördelar ljus jämnt och eliminerar mörka ansiktsskuggor.

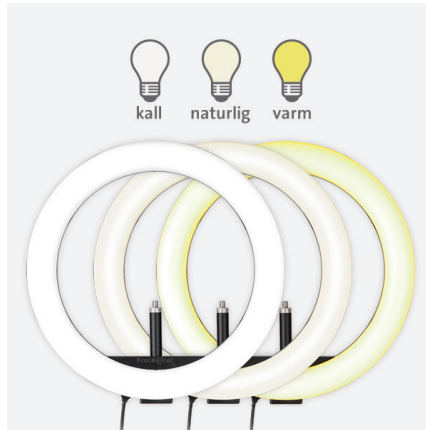

Justerbar färgtemperatur

Väljer den bästa ljusfärgen (kall, naturlig, varm) var som helst, när som helst.



Tryckknappskontroller

Ändra enkelt ljusnivåer med en knapptryckning.



Drivs via USB-A

Inget uttag behövs – anslut bara till valfri öppen USB-A-port (5 V/2,0 A).



1/4" fäste för webbkamera mitt i ringen

Perfekt ljusfördelning – även om du ändrar webbkamerans vinkel.

*Stativet säljs separat

L1000 Tvåfärgad ringbelysning med fäste för webbkamera

Artikelnummer: K87653WW | UPC-kod: 0 85896 87653 3

Systemkrav

	USB-A-strömtillförsel	5 V/2,0 A
USB-gränssnitt		

	Typ av USB-kontakt	USB-A
--	--------------------	-------

Materialspecifikationer

	Ringbelysningens bas	ABS
	Ringbelysningens fodral	PC
	Kabel	TPE
	Adaptrar	Aluminium

Produktens mått

	Enhetens mått	Ø260 mm x 33 mm
	Enhetens vikt	230 g (med adaptrar 250 g)

Förpackningens mått

	Typ av förpackning	Kartong för detaljhandel
	Förpackningens mått	270 x 265 x 42 mm (10,63 x 10,43 x 1,65 tum)
	Förpackningens vikt	0,35 kg (0,77 pund)
	Förpackningens innehåll	Ringbelysning, bruksanvisningar, garanti, ProVC-bilaga, överensstämmelsedokument
	Ytterförpackning	350 x 270 x 285 mm (13,78 x 10,63 x 11,22 tum)

Effekt och miljöförhållanden

	Max ström	5 V/2 A
	Min ström	5 V/1 A

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

	Ursprungsland	Kina
	Certifiering och överensstämmelse	FCC, IC, CE, RCM, Mexico NOM, Singapore S Mark, IEC/EN 60598
	Garanti	2 års begränsad – globalt



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2022 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT36666SE