



SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Kraften i
Thunderbolt™ 5 på
skrivebordet ditt.

Mange sliter med å utnytte det fulle potensialet i den bærbare PC-en. SD5000T5 Thunderbolt™ 5 trippel 4K-dokkingstasjon er den optimale kraftpakken for dem som ønsker å koble til flere skjermer med høy oppløsning, overføre data med høy hastighet eller utvide tilkoblingsmulighetene uten en adapter.

SD5000T5 er en kraftig løsning med én kabel som hjelper deg med å bli mer produktiv, og støtter flere 4K-skjermer for utvidet visuell produktivitet, turbofart for arbeid med store filer, flere porter for tilkobling av tilbehør uten adaptere og effektiv lading for å dekke det store behovet til kraftige arbeidsstasjoner.

- Dataoverføringshastighet på opptil 40 Gbps
- Båndbredde-boost på opptil 120 Gbps for videointensiv bruk
- Støtter opptil 3 x 4K-skjermer ved 144 Hz eller 2 x 8K-skjermer ved 60 Hz
- Opptil 140 W strømforsyning
- Produktivt 11-i-1-design med lading uten vert, noe som muliggjør kontinuerlig lading av tilkoblede enheter selv om vertsmaskinen er koblet fra
- Innebygde SD- og Micro SD-kortlesere
- Plug-and-Play for Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- og USB-C®-enheter som kjører Windows 11 (23H2 eller nyere) eller macOS (14.5 eller nyere)
- Kan monteres slik at den ikke tar noen plass på skrivebordet
- Låsespor for sikkerhetskabel
- Kostnadsfri Kensington DockWorks™-programvare
- 3 års begrenset garanti
- Består av 100 % resirkulert PCR (Post-Consumer-Recycled/resirkulert husholdningsavfall) aluminium*
- Leveres i FSC®-sertifisert emballasje


* Det ytre skallet på dokkingstasjonen er laget av aluminium.




SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Forside

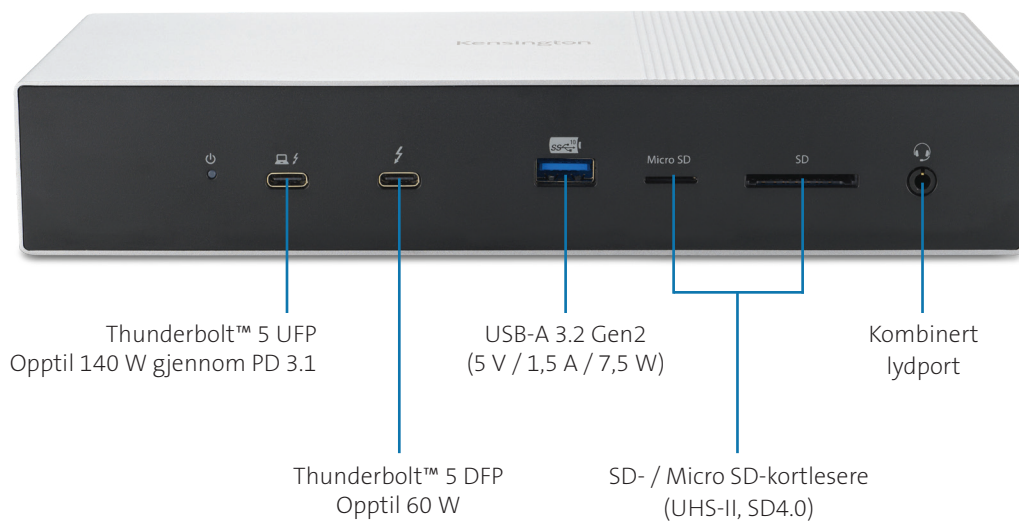

Bakside

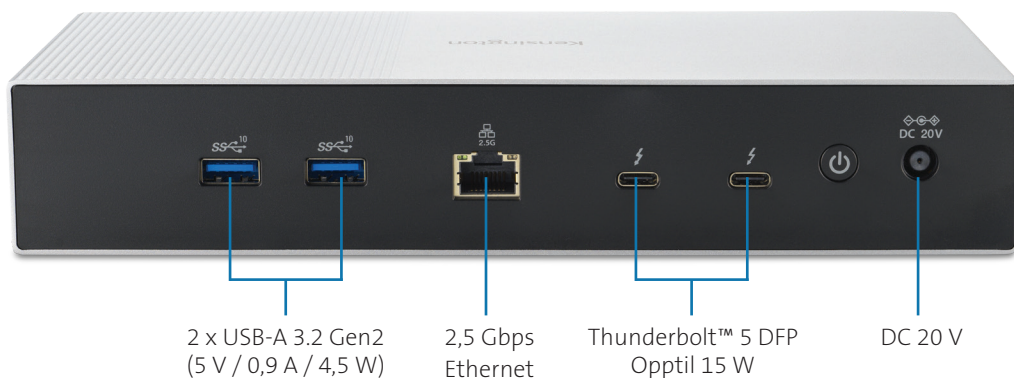

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037



Øk produktiviteten med Thunderbolt™ 5

SD5000T5 tilbyr lynrask dataoverføring på opptil 80 Gbps og båndbredde-boost på opptil 120 Gbps for videointensiv bruk.



Støtte for trippel 4K eller dobbel 8K

SD5000T5 støtter opptil 3 x 4K-skjerm ved 144 Hz eller 2 x 8K-skjerm ved 60 Hz og bidrar til visuell kvalitet uten kompromisser og multi-tasking for et høytstående arbeidsmiljø.



Opptil 140 W strømforsyning

Thunderbolt™ 5-løsningen med én kabel er perfekt til krevende arbeidsstasjoner og leverer sømløse strøm- og tilkoblingsmuligheter med opptil 140 W strømforsyning.



Produktivt 11-i-1-design

3 x Thunderbolt™ 5-nedstrømsporter, 1 x Thunderbolt™ 5-vert, 3 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps-porter, kombinert lydport, to SD-/Micro-kortlesere og 2,5 Gbps Ethernet for sømløs produktivitet.

Funksjonen for lading uten vert muliggjør kontinuerlig lading av tilkoblede enheter selv om vertsmaskinen er koblet fra.


SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037



Innebygde SD- og Micro SD-kortlesere

SD5000T5 overfører filer ved ultrarask hastighet via innebygde UHS-II SD- og Micro SD-kortlesere, perfekt for de som jobber med grafisk design, videoredigering og animasjon og som krever rask og effektiv dataoverføring.

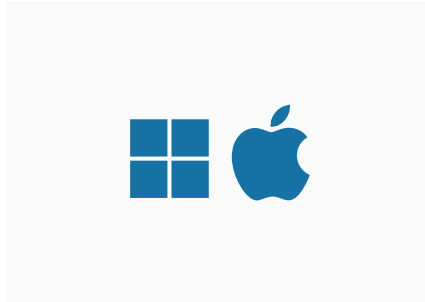

Universell kompatibilitet

Tilbyr en rask og kraftig Plug-and-Play-løsning for Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- og USB-C®-enheter som kjører Windows 11 (23H2 eller nyere) eller macOS (14.5 eller nyere).



Kan monteres slik at den ikke tar opp plass på skrivebordet, samt at den har låsespor for sikkerhetskabel

Få maksimal plass på skrivebordet ved å montere dokkingstasjonen slik at den ikke er i veien. Monteringsbrakett selges separat (K34050WW). Beskytt investeringen din med en Kensington-kabellås (K65020EU eller K60603WW) – selges separat.



Kostnadsfri Kensington DockWorks™-programvare

Gratis DockWorks™-programvare leverer den beste tilkoblingen, ytelsen og sikkerheten fra Kensington-dokkingstasjonen.



Resirkulerte materialer

SD5000T5 består av 100 % resirkulert PCR (Post-Consumer Recycled/resirkulert husholdningsavfall) aluminium* og leveres med FSC® (Forest Stewardship Council)-sertifisert emballasje.

* Det ytre skallet på dokkingstasjonen er laget av aluminium.

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Systemkrav

Systemer som støttes	Bærbare PC-er med Thunderbolt™ 5 (Thunderbolt™ 4-, USB4- og USB-C®-maskiner med alt-modus er kompatible, men har begrenset Thunderbolt™ 5-funksjonalitet.)
Operativsystemer som støttes:	Windows® 11 (23H2) eller nyere macOS 14.5 eller nyere
Plug & Play	Ja
Systemkrav	CPU: Intel® Core™ HX-serien 13/14-generasjon eller nyere
Ytterligere programvareinformasjon	DockWorks 1.4 (Windows® 11 eller nyere)
USB-C-strømforsyning	PD 3.1: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V / 5 A (opptil 140 W) Forsikre deg om at den bærbare PC-en støtter USB-C® PD 3.1 EPR-standarden (Extended Power Range) for 140 W lading.

USB-grensesnitt

USB-kontakt:	Thunderbolt™ 5
Vertskontakt	Thunderbolt™ 5 (med full Thunderbolt 5-funksjon) Thunderbolt™ 4 / USB4 / USB-C® (med begrenset funksjon)

USB-tilkoblinger

Porter	<p>Frontpanel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Thunderbolt™ 5 UFP (opptil 140 W PD3.1) • 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (opptil 60 W) • 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps (opptil 7,5 W, 5 V / 1,5 A) • 1 x SD- / Micro SD-kortspor (UHS-II, SD4.0) • 1 x 3,5 mm kombinert lydport <p>Bakpanel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Thunderbolt™ 5 DFP (hver opptil 15 W) • 2 x USB-A 3.2 Gen2 (opptil 4,5 W, 5 V / 0,9 A)
--------	--

Nettverkstilkoblinger

Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheter	10/100/1000/2500 Mbps









Vertstilkobling

Vertskontakt	Thunderbolt™ 5 UFP, opptil 140 W (PD3.1)
--------------	--

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Videotilkoblinger

	Videokontakter	3 x Thunderbolt™ 5 DFP		
	 Høy oppløsning			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)		Opptil 8K ved 60 Hz	Opptil 8K ved 60 Hz**	Opptil 4K ved 144 Hz**
Thunderbolt™ 4*** / USB4** (Windows 11)		Opptil 8K ved 60 Hz**	Opptil 4K ved 60 Hz	-
USB-C® Alt-modus*** (Windows 11)		Opptil 4K ved 60 Hz	-	-
MacBook M1/M2/M3 Pro- og Max-brikkesett***		Opptil 6K ved 60 Hz	Opptil 6K ved 60 Hz**	-
MacBook M1/M2/M3-baserte brikkesett***		Opptil 4K ved 60 Hz (Én skjerm for M1 og M2)	Opptil 1 x 5K ved 60 Hz** Opptil 1 x 6K ved 60 Hz** (M3 bare når lokket er lukket)	-
	 Høy oppdateringsfrekvens			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)		Opptil 1080p ved 540 Hz**	Opptil 4K ved 144 Hz**	Opptil 4K ved 144 Hz**
Thunderbolt™ 4*** / USB4*** (Windows 11)		Opptil 4K ved 120 Hz** eller 1440p ved 240 Hz**	Opptil 1080p ved 120 Hz**	-
	Maksimal oppløsning som støttes:	Thunderbolt™ 5 med båndbredde-boost og DSC aktivert: Tre skjermer: 4K ved 144 Hz To skjermer: 8K ved 60 Hz* Én skjerm: 8K ved 60 Hz eller 1080p ved 540 Hz		
	HDCP-støtte	Ja		

** Støtte for Display Stream Compression (DSC) kreves Thunderbolt™ 5-teknologi med båndbredde-boost kan presse overføringshastigheten opp til 120 Gbps ved behov for maks oppløsning og høyest mulig oppdateringsfrekvens. Hvorvidt maks skjermoppløsning oppnås, kommer an på egenskapene til både vertsenheten og skjermen.

*** Dokkingstasjonens egenskaper reduseres når den kobles til en PC uten Thunderbolt™ 5, deriblant Thunderbolt™ 4 / USB4 (40 Gbps), MacBook med M1/M2/M3 (40 Gbps) eller USB-C® Alt-modus (10 Gbps), som hver representerer maks båndbredde.

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K-dockingstasjon

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Lydtilkoblinger

Lydkontakt	1 x 3,5 mm kombinert lydport
Lydkanaler som støttes	Stereo LR

LED-indikator

Grønn LED-lampe	Strømindikator
-----------------	----------------

Materialspesifikasjoner

Utvendig	Hoveddelens ytre skall: 100 % PCR-aluminium
Produktfarge	Space Grey

Andre funksjoner

Kensington-sikkerhetsspor	Kensington-sikkerhetsspor Kensington Nano-sikkerhetsspor
---------------------------	---

Dimensjoner

Enhetsvekt:	0,975 kg
Enhetsens dimensjoner uten tilbehør	226 x 97 x 40 mm
Utvendig farge og materiale	Space Grey og 100 % PCR-aluminium Svart og 73 % PCR PC+ABS
Skrivebordsavtrykk	219,22 cm ²

Emballasjemål:

Emballasjetype:	Brun bokseemballasje
Emballasjemål:	264 x 125 x 154 mm
Emballasjevekt:	1,90 kg
Emballasjens innhold:	1 x SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Trippel 4K-dockingstasjon 1 x 1 m (3,28') Thunderbolt™ 5-sertifisert passiv kabel 1 x 180 W strømforsyningsenhet 1 x UK- og 1 x EU-strømkabel 1x Hurtiginstallasjonsveiledning 1 x Samsvarsark 1 x Garantikort 1 x Velkomstkort
Ytterkartong:	6 stk.

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K-dokkingstasjon

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Strøm og miljø

Strømadapter-klassifisering	Inngang: 100–240 V; 2,5 A Utgang: 20 V DC 9A (180 W)
Relativ fuktighet	55 % driftstemperatur ved 25 °C
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-18 til 60 °C

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland	Kina
Sertifiseringer og samsvar:	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti	3 års begrenset garanti – verdensdekkende



Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet er registrerte varemerker fra ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemerke fra ACCO Brands. Alle andre registrerte og ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker fra Intel Corporation i USA og eller andre land. © 2024 Kensington Computer Products Group, en avdeling av ACCO Brands. Med enerett. CBT47600NO